

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Modelos y descripciones por productos

imfluid



Canal de WhatsApp
+56 9 4004 9190



www.imfluid.cl

Nuestra Historia

Imfluid Ltda. fue fundada el 13 de marzo de 1974 por don Julián Aguirre Bannazar, hijo de un destacado empresario español. Desde sus inicios, la empresa se consolidó como el principal distribuidor de Fundición Libertad, marcando el comienzo de un legado basado en la calidad y el compromiso.

Con el paso de los años y adaptándose a los cambios en la economía nacional, su fundador incorporó la primera válvula de bola para gas (Arco España), reconocida hoy a nivel mundial por su calidad superior y presencia en más de 100 países, incluyendo Chile.

Tras el fallecimiento de su fundador en 1987, Julián Aguirre Mac-Donald, su hijo, asumió la Gerencia General, manteniendo el mismo espíritu emprendedor y visión de futuro que dieron vida a Imfluid.

Nuestra Trayectoria y Compromiso

A lo largo de los años, Imfluid ha evolucionado para convertirse en un proveedor integral, capaz de ofrecer soluciones a medida para las diversas necesidades de la industria nacional. Nos especializamos en suministrar productos de alta calidad, respaldados por marcas reconocidas a nivel internacional, y seleccionados cuidadosamente para garantizar un rendimiento óptimo en cada aplicación.

Nuestra amplia gama de productos abarca desde válvulas, reguladores e instrumentación hasta equipos para automatización y soluciones para la industria del gas y la combustión. Cada uno de estos productos ha sido elegido para cumplir con los estándares más exigentes del mercado, lo que nos permite atender proyectos de diferentes tamaños y complejidades.

En Imfluid, entendemos que cada cliente es único, por lo que trabajamos con un enfoque personalizado, brindando asesoría técnica, soporte especializado y un servicio postventa de excelencia, junto a un gran inventario permanente para entrega inmediata de todo nuestro portafolio. Esta dedicación nos ha permitido construir relaciones de confianza y ser reconocidos como un socio estratégico clave en el desarrollo de la industria nacional.



www.imfluid.cl



Nuestros Valores

Los valores que guiaron nuestra fundación siguen siendo el pilar de nuestra gestión:

Calidad garantizada: En cada uno de nuestros productos, cumpliendo con los más altos estándares internacionales.

Compromiso con el cliente: Brindando un servicio personalizado, cercano y eficiente.

Relaciones de confianza: Construyendo vínculos sólidos y duraderos con clientes y proveedores, basados en la transparencia y el respeto mutuo.

Nuestra Misión

En Imfluid, nuestra misión es agregar valor a los procesos industriales mediante el suministro seguro y oportuno de productos de calidad superior a un precio justo. Nos esforzamos día a día para contribuir al éxito de nuestros clientes, al desarrollo de nuestra empresa y al bienestar de nuestro equipo, siendo un socio estratégico confiable en cada proyecto.

Inventario Disponible

Contamos con un amplio stock permanente de productos, cuidadosamente seleccionado para responder de manera inmediata a las necesidades de la industria nacional. Nuestro compromiso es garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de soluciones que contribuyan al desarrollo y éxito de cada proyecto.



www.imfluid.cl



ÍNDICE



1



20



45



5



24



48



8



27



59



13



43



66



www.imfluid.cl



ÍNDICE

Honeywell

Thermal Solutions

71

HS KB VALVE

90



McDonnell & Miller

103

Honeywell

Process Measurement and Control

80

IKA

94



maddalena

METERING EXPERT SE

108

Honeywell Home
from **resideo**

86



98

NOSHOK

110

HS VALVE

88



100



114

imfluid

www.imfluid.cl



ÍNDICE

PROTEK

118



123



126



142



INSTRUMENTS
Gas Detection for Life

155



SHERWOOD

161



SIT Group

169



171

SUNYEH

173



176



**Tri-Tech
Medical Inc.**

180

miT-uniD-cns
PRO UNI-D CO.,LTD

182



ZETKAMA

185

imfluid

www.imfluid.cl





imfluid

www.imfluid.cl





imfluid

www.imfluid.cl



VÁLVULA ENCIMERA FOGÓN

Esta válvula o llave de paso para encimera está especialmente diseñada para combinar con cualquier estilo de cocina.

SKU	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN
ARCOFGVAL	Llave de paso cromada	Rosca HE 1/2"

Presión: PN5 (75PSI)
T° Máxima: 60° C
Certificación: NCH2226
Origen: España
Cuerpo: Bronce



VÁLVULA BOLA TER ANGULAR BRONCE

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
BOANG405	HI BSP 3/4" x 1" - ASIENTO PTFE
BOANG506	HI BSP 1" x 1 1/4" - ASIENTO PTFE

Presión: PN5 (75PSI)
T° Máxima: 40° C a 60°C
Certificación: NCH2226
Origen: España
Cuerpo: Bronce



VÁLVULA BOLA TAJO 2000 BSP

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
BOT20001	HI BSP - 1/4"
BOT20002	HI BSP - 3/8"
BOT20003	HI BSP - 1/2"
BOT20004	HI BSP - 3/4"
BOT20005	HI BSP - 1"
BOT20006	HI BSP - 1 1/4"
BOT20007	HI BSP - 1 1/2"
BOT20008	HI BSP - 2"
BOT20009	HI BSP - 2 1/2"
BOT20010	HI BSP - 3"
BOT20011	HI BSP - 4"

Presión: PN40 (600 PSI)
T° Máxima: -40°C a 60°C
Origen: España
Certificación: NCH 2226 para PN 5 Bar
Cuerpo: Latón
Asiento: PTFE



Presión: PN40 (600 PSI)
T° Máxima: -40°C a 60°C
Origen: España
Certificación: NCH 2226 para PN 5 Bar
Cuerpo: Bronce cromado
Asiento: PTFE



VÁLVULA BOLA TAJO 2000 NPT

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
BOTNPT01	HI NPT - 1/4"
BOTNPT02	HI NPT - 3/8"
BOTNPT03	HI NPT - 1/2"
BOTNPT04	HI NPT - 3/4"
BOTNPT05	HI NPT - 1"
BOTNPT06	HI NPT - 1 1/4"
BOTNPT07	HI NPT - 1 1/2"
BOTNPT08	HI NPT - 2"
BOTNPT09	HI NPT - 2 1/2"

VÁLVULA BOLA TER ANGULAR BRONCE

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
TA200103	NPT 1/2 X 1/2 HI
TA200104	NPT 3/4 X 3/4 HI

Presión: PN20 (300PSI)

Temperatura: -40° C a 60°C

Origen: España

Certificación: NCH 2226 para PN 5 Bar

Cuerpo: Bronce

Asiento: PTFE





imfluid

www.imfluid.cl



VÁLVULA SWING CHECK CRIOGÉNICA

SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
CGB50TEB0C	Válvula swing check criogénica Bronce	1" NPT HI
CGB70TEB0C	Válvula swing check criogénica Bronce	1 1/2" NPT HI

Origen: Inglaterra

Características: O2 cleaner (limpias para oxígeno)

Presión de trabajo: 50 Bar (725 PSI)

Temperatura de trabajo: -196° C - 65° C

Asiento: Teflón PTFE



VÁLVULA DE BOLA CRIOGÉNICA

SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
CZFR30SSNE4S	Válvula de bola criogénica de Vástago extendido Full Inoxidable	1/2" Socket Weld
CZFR40SSNE4S	Válvula de bola criogénica de Vástago extendido Full Inoxidable	3/4" Socket Weld
CZFR50SSNE4S	Válvula de bola criogénica de Vástago extendido Full Inoxidable	1" Socket Weld
CZFR70SSNE4S	Válvula de bola criogénica de Vástago extendido Full Inoxidable	1 1/2" Socket Weld
CZFR80SSNE4S	Válvula de bola criogénica de Vástago extendido Full Inoxidable	2" Socket Weld

Origen: Inglaterra

Características: O2 cleaner (limpias para oxígeno)

Presión de trabajo: 50 Bar (725 PSI)

Temperatura de trabajo: -196° C - 65° C

Asiento: Teflón PTFE

KIT DE REPARACIÓN VÁLVULA DE BOLA CRIOGÉNICA

SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
CZREPKIT15RB	Kit de reparación válvula de bola Criogénica Bestobell	1/2"
CZREPKIT25RB	Kit de reparación válvula de bola Criogénica Bestobell	3/4" & 1"
CZREPKIT40RB	Kit de reparación válvula de bola Criogénica Bestobell	1 1/2"
CZREPKIT50RB	Kit de reparación válvula de bola Criogénica Bestobell	2"

Origen: Inglaterra

Otros: Solo incluye partes blandas de la válvula



BRAHMA

imfluid

www.imfluid.cl



CONTROLES DE LLAMA

SKU	MODELO	ALIMENTACION	TEMPERATURA	DETECCIÓN DE FLAMA	TRAFO IGNICIÓN	TIPO DE QUEMADOR
BH37201350	MPI	230V / 50-60Hz	-20°C a 60°C	UV / Electrodo	Externo	Tiro forzado
BH40000001	ECM113	230V/ 50-60Hz	-20°C a 85°C	Electrodo	Externo	Atmosférico
BHVM44GTP12	VM44	220-240VAC / 50-60 Hz	-20°C a 70°C	Electrodo / Fotodiodo	Externo	Atmosférico
BHVM44GTP30	VM44	220-240VAC / 50-60 Hz	-20°C a 70°C	Electrodo / Fotodiodo	Externo	Tiro forzado
BRC00100593	TGRD82	220-240VAC / 50-60 Hz	-20°C a 70°C	Electrodo / Fotodiodo	Externo	Tiro forzado
BRC00100594	TGRD62+	220-240VAC / 50-60 Hz	-20°C a 70°C	Electrodo / Fotodiodo	Incluido	Tiro forzado
BRC00100595	TGRD82	220-240VAC / 50-60 Hz	-20°C a 70°C	Electrodo / Fotodiodo	Externo	Atmosférico
BRC00100596	TGRD62+	220-240VAC / 50-60 Hz	-20°C a 70°C	Electrodo / Fotodiodo	Incluido	Atmosférico

Origen: Italia



imfluid

www.imfluid.cl

BRAHMA   

VÁLVULAS SOLENOIDES

SKU	MODELO	DIÁMETRO NOMINAL	P MAX (MBAR)	Q (M3/HR)	APERTURA	VOLTAJE
BH13940500	EG30S2	DN25 - G 1"	350	23	Rápida	230 Vac / 50-60 Hz
BH13942000	EG30L5	DN25 - G 1"	350	23	Lenta	230 Vac / 50-60 Hz
BH13950000	EG40S	DN40 - G 1 1/2"	350	50	Rápida	230V/50-60Hz
BH13950200	EG40L	DN40 - G 1 1/2"	350	50	Lenta	230V/50-60Hz

Origen: Italia

Temperatura: -10°C - +60°C



imfluid

www.imfluid.cl

BRAHMA



TRANSFORMADORES DE IGNICIÓN

SKU	MODELO	ALIMENTACION	TENSIÓN SALIDA (VOLTAJE PICO)	POLOS	CICLO DE TRABAJO	TEMPERATURA TRABAJO
BH15093001	T11	230V / 50 Hz	1 X 9KV	1	33% 3 min	-10°C hasta 35°C
HB15177001	T13	230V/ 50 Hz	1 X 8KV	1	100%	-10°C hasta 35°C
BH15898000	TSM	220-240VAC / 50-60 Hz	1 X 15KV	1	50% - 2 min	-20°C hasta 60°C
BH15900001	TSC1	220-240VAC / 50-60 Hz	1 X 20KV	1	100%	-20°C hasta 60°C
BH15930021	TCD1FAV	230VAC / 50-60 Hz	1 X 17KV	1	33% - 3 min	-20°C hasta 60°C
BH15930063	TCD2FAV	230VAC / 50-60 Hz	2 X 13KV	1	3% - 3 min	-20°C hasta 60°C

Origen: Italia



imfluid

www.imfluid.cl

BRAHMA   

SENSORES DE LLAMA

SKU	MODELO	ALIMENTACION	VISTA	TEM TRABAJO
BH18208021	FD1D	220 - 240V - 50/60Hz	Frontal	-20°C hasta 60°C
BH18208045	FD2D	220 - 240V - 50/60Hz	Lateral	-20°C hasta 60°C
BH18210060	UV1	220 - 240V - 50/60Hz	Fontal y lateral	-20°C hasta 50°C

Origen: Italia

Tipo Sensores: UV

Sensibilidad: 290-350 cm



imfluid

www.imfluid.cl

BRAHMA   



TECVALCO



Bryan Donkin RMG
Canada Limited

imfluid

www.imfluid.cl



REGULADOR 240P

Regulador 240P

Materialidad (Cuerpo y cubierta)

Carcasa diafragma y placa de ventilación

Diámetros conexión

Presión máxima entrada

Presión de salida

Rango caudal

Válvula de seguridad

Temperatura operación

Sin Válvula alivio interno

Hierro dúctil según BS EN-1563

Aleación aluminio BS 1490

1" NPT, 1"x1" 1/4"

Según tamaño orificio

Según número de resorte y color

Según presión entrada, salida e inyector

SSV 290 para diámetros en 1" NPT

SSV 309LP para diámetros de 1"x1" 1/4" NPT

-40° a 60° C

TAMAÑO ORIFICIO

PRESIÓN MÁXIMA ENTRADA

6,3 mm	6 Barg
7,0 mm	3 Barg
12,5 mm	1,5 Barg

RESORTE

PRESIÓN DE SALIDA

126 Rojo	10 - 20 mBarg
131 Incoloro	15 -35 mBarg
127 Verde	25 - 43 mBarg
128 Naranja	38 - 67 mBarg
392 Blanco	40 - 75 mBarg
393 Azul	70 - 140 mBarg
394 Gris	140 -210 mBarg

Regulador de acción directa, ajuste por resorte

Uso instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales de baja potencia.

Kit de mantenimiento



imfluid

www.imfluid.cl

 **Bryan Donkin RMG**
Canada Limited



TECVALCO



REGULADOR 260P

Regulador 260P

Materialidad (Cuerpo y cubierta)

Carcasa diafragma y placa de ventilación

Diámetros conexión

Presión máxima entrada

Presión de salida

Rango caudal

Válvula de seguridad

Temperatura operación

Sin Válvula alivio interno

Hierro fundido o dúctil

Aleación aluminio BS 1490

3/4" y 1"

Según tamaño orificio

Según número de resorte y color

Según presión entrada, salida e inyector

SSV 290LP para diámetros en 3/4" y 1" 1/4" NPT

-40° a 60° C



TAMAÑO ORIFICIO

12,5 mm

PRESIÓN MÁXIMA ENTRADA

1 Barg

RESORTE

PRESIÓN DE SALIDA

121 (rojo)

13 - 23 mBarg

1001 (plata)

20 - 30 mBarg

1235 (naranja)

23 - 45 mBarg

307 (verde claro)

43 - 75 mBarg

1021 (incolor)

70 - 175 mBarg

1047 (púrpura)

210 - 385 mBarg

LX/001 (amarillo)

210 - 385 mBarg

Regulador de acción directa, ajuste por resorte

Uso instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales de baja potencia.

Kit de mantenimiento

REGULADOR 244P - 274SD

Regulador 274P - 274SD

Materialidad (Cuerpo y cubierta)

Carcasa diafragma y placa de ventilación

Diámetros conexión

Presión máxima entrada

Presión de salida

Rango caudal

Válvula de seguridad

Temperatura operación

Sin válvula alivio interno /SD doble diafragma

Hierro dúctil

Aleación aluminio BS 1490

1 1/2" y 2" NPT

Según tamaño orificio

Según número de resorte y color

Según presión entrada, salida e inyector

290 SSV Y 309LP SSV

-40° a 60° C



TAMAÑO ORIFICIO	PRESIÓN MÁXIMA ENTRADA
15,0 mm	5 Barg
20,0 mm	4 Barg
30,0 mm	1 Barg

RESORTE	PRESIÓN DE SALIDA
960 (gris)	10 - 20 mBarg
961 (amarillo)	15 - 35 mBarg
962 (marrón)	25 - 43 mBarg
963 (naranja)	38 - 67 mBarg
964 (azul)	40 - 75 mBarg

Regulador de acción directa, ajuste por resorte

Uso instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales

Disponibilidad Kit de mantenimiento

imfluid

www.imfluid.cl

 **Bryan Donkin RMG**
Canada Limited



TECVALCO



REGULADOR 240 PL

Regulador 240 PL

Materialidad (Cuerpo y cubierta)

Carcasa diafragma y placa de ventilación

Diámetros conexión

Presión máxima entrada

Presión de salida

Rango caudal

Válvula de seguridad

Temperatura operación

Sin válvula alivio interno

Hierro dúctil

Aleación aluminio BS 1490

1" NPT, 1 1/4" X 1 1/2"

Según tamaño orificio

Según número de resorte y color

Según presión entrada, salida e inyector

309 LP2/LP4 SSV

-40° a 60° C



**TAMAÑO
ORIFICIO**

12,5 mm

**PRESIÓN MÁXIMA
ENTRADA**

10,3 barg

RESORTE

1047 (morado))

TX-002 (plata)

TX-003 (azul)

**PRESIÓN DE
SALIDA**

70 - 350 mbarg

210 a 2100 mbarg

2100 a 6100 mbarg

*Sólo uso SSV LP4

Regulador con ajuste de presión de salida por piloto

Uso instalaciones modulares, comerciales e industriales

Disponibilidad Kit de mantenimiento

imfluid

www.imfluid.cl

 **Bryan Donkin RMG**
Canada Limited



TECVALCO



REGULADOR 273 PL

Regulador 273 PL

Materialidad (Cuerpo y cubierta)

Carcasa diafragma y placa de ventilación

Diámetros conexión

Presión máxima entrada

Presión de salida

Rango caudal

Válvula de seguridad

Temperatura operación

Sin válvula alivio interno

Hierro dúctil

Aleación aluminio BS 1490

1 1/2" NPT, 2" NPT, 2" ANSI 150 RF

Según tamaño orificio

Según número de resorte y color

Según presión entrada, salida e inyector

309 LP2/LP4 SSV

-40° a 60° C



TAMAÑO ORIFICIO	PRESIÓN MÁXIMA ENTRADA
20,0 mm	19 barg
30,0 mm	10,3 barg

RESORTE	PRESIÓN DE SALIDA
1047 (morado))	70 - 350 mbarg
TX-002 (plata)	210 a 2100 mbarg
TX-003 (azul)	2100 a 6100 mbarg

*Sólo uso SSV LP4

Regulador con ajuste de presión de salida por piloto

Uso instalaciones modulares, comerciales e industriales

Disponibilidad Kit de mantenimiento

imfluid

www.imfluid.cl

 **Bryan Donkin RMG**
Canada Limited



TECVALCO



VÁLVULAS DE SEGURIDAD POR BAJA Y SOBRE PRESIÓN DE SALIDA (UPCO - OPCO)

MODELO	TIPO DE SEGURIDAD	RANGO MÉTRICO)	NÚMERO DE RESORTE (COLOR)
290	OPCO	35 - 70 mbar	861 (marrón)
290	OPCO	68 - 168 mbar	868 (verde)
290	OPCO	140 - 560 mbar	1254 (rojo)
290	UPCO	10 - 25 mbar	1138 (azul/verde)
290	UPCO	25 - 150 mbar	638 (azul)
290	OPCO	50 - 100 mbar	1175 (azul oscuro/negro)
290	OPCO	100 - 243 mbar	1174 (azul oscuro/naranja)
290	OPCO	210 - 420 mbar	1173 (azul oscuro/gris)
290	OPCO	490 - 560 mbar	1254 (rojo)
290	UPCO	20 - 55 mbar	1138 (azul/verde)
290	UPCO	56 - 175 mbar	638 (azul)
290	UPCO	175 - 315 mbar	IA/006 (verde)
290	OPCO	0.4 - 0.8 mbar	1173 (azul oscuro/gris)
290	OPCO	0.8 - 1.2 mbar	1254 (rojo)
290	OPCO	1.2 - 1.5 mbar	1255 (verde)
290	UPCO	20 - 55 mbar	1138 (azul/verde)
290	UPCO	56 - 175 mbar	638 (azul)
290	UPCO	175 - 315 mbar	IA/006 (verde)
290	OPCO	1.0 - 2.0 mbar	1030 (gris)
290	OPCO	2.0 - 3.1 mbar	1031 (verde)
290	OPCO	3.1 - 4.2 mbar	1032 (azul oscuro)
290	OPCO	4.2 - 5.0 mbar	1033 (plata)

UPCO se refiere a
"under pressure cut-off"
(corte por baja presión)

-OPCO se refiere a
"over pressure cut-off"
(corte por alta presión)





imfluid

www.imfluid.cl



ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

SKU	DESCRIPCIÓN	TORQUE	ISO 5211
CH-SA050	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 050	11,5 Nm	F03/F05
CH-SA063	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 063	20 Nm	F05/F07
CH-SA075	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 075	45 Nm	F05/F07
CH-SA085	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 085	69 Nm	F05/F07
CH-SA100	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 100	106 Nm	F07/F10
CH-SA115	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 115	168 Nm	F07/F10
CH-SA125	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 125	233 Nm	F07/F10
CH-SA145	Actuador Neumático Simple Efecto Modelo 145	336 Nm	F10/F10

Origen: España

Placa: ISO 5211

Conexión: Namur (para válvula de pilotaje)

Giro: 90°

Retorno: Por resorte

Incluye indicador de posición



imfluid

www.imfluid.cl



ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO

SKU	DESCRIPCIÓN	TORQUE	ISO 5211
CH-DA032	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 032	7,6 Nm	F03
CH-DA050	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 050	18,5 Nm	F03/F05
CH-DA063	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 063	33 Nm	F03/F05
CH-DA075	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 075	70 Nm	F05/F07
CH-DA085	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 085	106 Nm	F57/F07
CH-DA100	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 100	166 Nm	F07/F10
CH-DA115	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 115	274 Nm	F07/F10
CH-DA125	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 125	360 Nm	F10/F10
CH-DA145	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 145	520 Nm	F10/F12
CH-DA160	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 160	710 Nm	F10/F12
CH-DA200	Actuador Neumático Doble Efecto Modelo 200	1300 Nm	F14

Origen: España

Placa: ISO 5211

Conexión: Namur (para válvula de pilotaje)

Giro: 90°

Retorno: Señal neumática

Incluye indicador de posición



imfluid

www.imfluid.cl


22



COMPLEMENTOS ACTUADORES NEUMÁTICOS Y DOBLE EFECTO

SKU	DESCRIPCIÓN
VAPIJ3/1	Electroválvula pilotaje tipo 3/2 para Simple Efecto
VAPIJ5/2	Electroválvula pilotaje tipo 5/2 para Doble Efecto
CAFI-2FC	Caja fin de carrera con faro. Base de aluminio
FINCAR02	Caja fin de carrera con faro. Base de acero
FINCARATEX	Caja fin de carrera con faro. Antiexplosivo (ATEX)

Origen: España

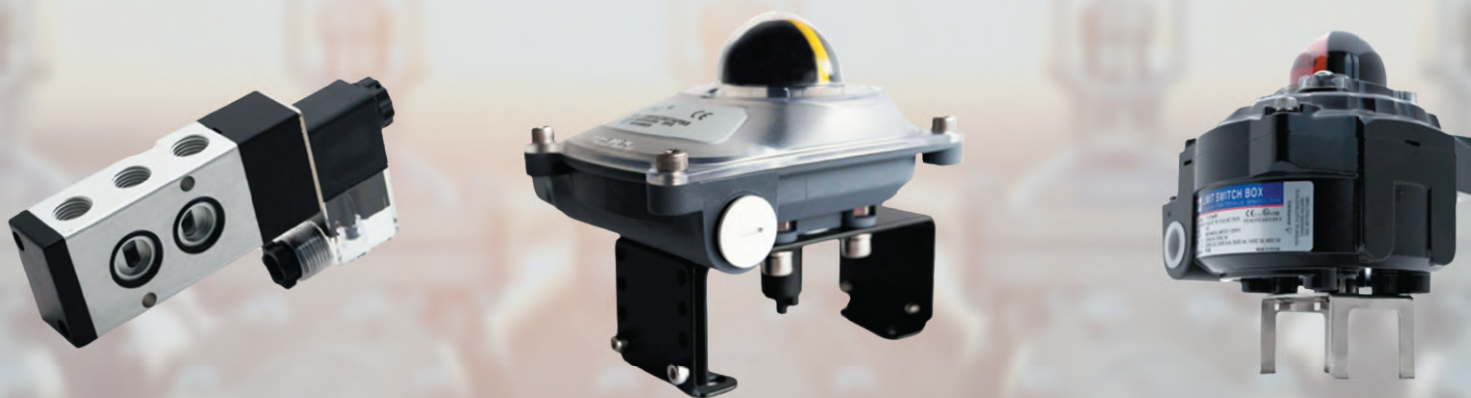

imfluid

www.imfluid.cl

23





CORKEN[®]

imfluid

www.imfluid.cl



BOMBA Z3500

SKU

ENTRADA

SALIDA

CONFIGURACIÓN DE LA VÁLVULA, BAR (PSID)

FRECUENCIA DE ROTACIÓN, RPM

RANGO DE CAPACIDAD, L/MIN (GAL/MIN)

TEMPERATURA MÍNIMA, °C (°F)

TEMPERATURA MÁXIMA, °C (°F)

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, BAR (PSIG)

PRESIÓN DIFERENCIAL MÁXIMA, BAR (PSID)

POTENCIA MÁXIMA, HP (KW)

CORZ350010315

3" NPT

3" NPT

10,34 (150)

420 - 800

197 - 746 - (52 - 197)

32 (-25)


107 (225)

28,6 (400)

8,6 (125)

25 (125)

Observaciones: Uso en GLP Líquido y amoníaco, motor incluido.

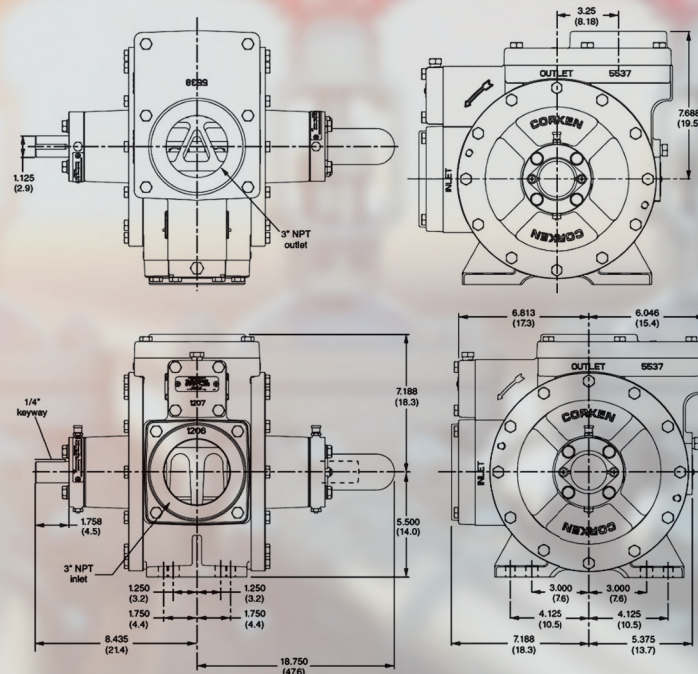


imfluid

www.imfluid.cl


CORKEN   

VÁLVULA BYPASS ZV200

SKU	CORZV200_2
ENTRADA	2" NPT
PRESIÓN DIFERENCIAL PSI (BAR)	Máximo flujo propano gpm (l/min)
70 (4,82)	180 (681)
120 (8,27)	250 (946)

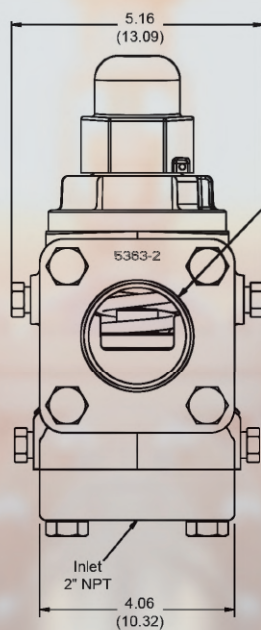

Discharge
2" NPT

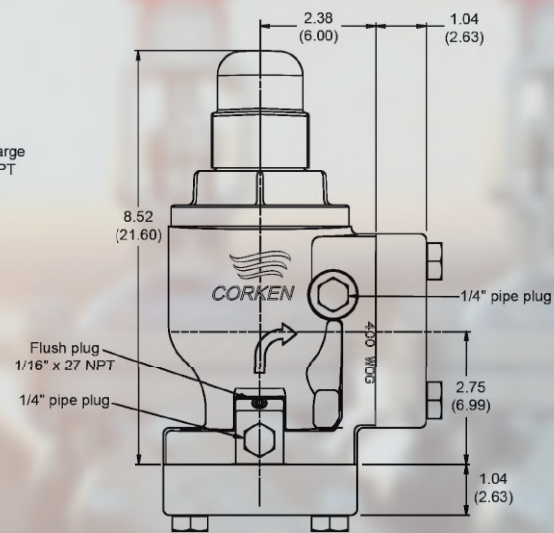

All dimensions are in inches (centimeters).



die erste

imfluid

www.imfluid.cl

27



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 3 CUERPOS

Válvula de retención tipo chapaleta de Acero Inoxidable

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
REDX3C03	1/2" HI NPT
REDX3C04	3/4" HI NPT
REDX3C05	1" HI NPT
REDX3C06	1 1/4" HI NPT
REDX3C07	1 1/2" HI NPT
REDX3C08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	200° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DISCO

Válvula de retención de dos cuerpos de Acero Inoxidable

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
REGEST03	1/2" FLANGE DIN
REGEST04	3/4" FLANGE DIN
REGEST05	1" FLANGE DIN
REGEST06	1 1/4" FLANGE DIN
REGEST07	1 1/2" FLANGE DIN
REGEST08	2" FLANGE DIN
REGEST09	2 1/2" FLANGE DIN
REGEST10	3" FLANGE DIN

MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	200° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	600 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	300 PSI



VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO SWING CHECK

Válvula de retención tipo chapaleta de Acero Inoxidable

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
RECHIN03	1/2" HI NPT
RECHIN04	3/4" HI NPT
RECHIN05	1" HI NPT
RECHIN06	1 1/4" HI NPT
RECHIN08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE A316 CF8M
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	200 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	100 PSI



VÁLVULA DE GLOBO CONEXIÓN NPT

Válvula de globo Acero Inoxidable clase 800

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
GLINOX80003	1/2" HI NPT
GLINOX80004	3/4" HI NPT
GLINOX80005	1" HI NPT
GLINOX80006	1 1/4" HI NPT
GLINOX80007	1 1/2" HI NPT
GLINOX80008	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	100° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE A316 CF8M
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1975 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	800 PSI



VÁLVULA DE GLOBO CONEXIÓN FLANGEADA

Válvula de globo acero inoxidable clase 150

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
GLINOX15008	2" FLANGE ANSI
GLINOX15010	3" FLANGE ANSI
GLINOX15011	4" FLANGE ANSI

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE CF8M
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE NORMA ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO	275 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA TIPO PISTÓN NEUMÁTICA

Válvula tipo pistón neumático acero inoxidable

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
YVALV03	1/2" HI NPT
YVALV04	3/4" HI NPT
YVALV05	1" HI NPT
YVALV06	1 1/4" HI NPT
YVALV07	1 1/2" HI NPT
YVALV08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE A216 WCB
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	150 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



FILTRO TIPO Y CONEXIÓN FLANGEADA

Filtro tipo Y acero carbono A216 clase 300

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
FYWCB30008	2" FLANGE ANSI
FYWCB30010	3" FLANGE ANSI
FYWCB30011	4" FLANGE ANSI
FYWCB30013	6" FLANGE ANSI

MEDIDAS	2" - 6"
T° MÁXIMA	400° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO ASTM A216 WCB
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE NORMA ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO	300 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	300 PSI



FILTRO TIPO Y CONEXIÓN FLANGEADA

Filtro tipo Y acero carbono A216 clase 150

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
FYWCB15004	3/4" FLANGE ANSI
FYWCB15005	1" HI FLANGE ANSI
FYWCB15007	1 1/2" FLANGE ANSI
FYWCB15008	2" FLANGE ANSI
FYWCB15010	3" FLANGE ANSI
FYWCB15011	4" FLANGE ANSI
FYWCB15013	6" FLANGE ANSI
FYWCB15014	8" FLANGE ANSI
FYWCB15015	10" FLANGE ANSI

MEDIDAS	1/2" - 10"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO ASTM A216 WCB
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE NORMA ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO	150 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



FILTRO TIPO Y CONEXIÓN FLANGEADA

Filtro tipo Y acero inoxidable clase 150

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
FYNOXF03	1/2" FLANGE ANSI
FYNOXF04	3/4" FLANGE ANSI
FYNOXF05	1" HI FLANGE ANSI
FYNOXF06	1 1/4" FLANGE ANSI
FYNOXF07	1 1/2" FLANGE ANSI
FYNOXF08	2" FLANGE ANSI
FYNOXF10	3" FLANGE ANSI
FYNOXF11	4" FLANGE ANSI

MEDIDAS	1/2" - 4"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316/CF8M
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE NORMA ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO	300 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI




FILTRO TIPO Y CONEXIÓN NPT

Filtro tipo Y acero inoxidable clase 600

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
FYDEAI03	1/2" HI NPT
FYDEAI04	3/4" HI NPT
FYDEAI05	1" HI NPT
FYDEAI07	1 1/2" HI NPT
FYDEAI08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316 CF8M
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	600 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS, CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable 3 vías tipo L 1000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3VL03	1/2" HI NPT
DX3VL04	3/4" HI NPT
DX3VL05	1" HI NPT
DX3VL06	1 1/4" HI NPT
DX3VL07	1 1/2" HI NPT
DX3VL08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS, CONEXIÓN FLANGEADA

Válvula de bola acero inoxidable - 3 vías tipo L clase 150

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3VLFL08	2" FLANGE ANSI
DX3VLFL10	3" FLANGE ANSI
DX3VLFL11	4" FLANGE ANSI

MEDIDAS	2" - 4"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI




VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS, CONEXIÓN FLANGEADA

Válvula de bola acero inoxidable 3 vías tipo L clase 300

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX33VLFL30008	2" FLANGE ANSI
DX33VLFL30010	3" FLANGE ANSI

MEDIDAS	2" - 3"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE ANSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	300 PSI



VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS, CONEXIÓN FLANGEADA

Válvula de bola acero inoxidable - 3 vías tipo T clase 150

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3VTFL08	2" FLANGE ANSI
DX3VTFL10	3" FLANGE ANSI
DX3VTFL11	4" FLANGE ANSI

MEDIDAS	2" - 4"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE AGUJA CONEXIÓN NPT

Válvula de aguja acero inoxidable

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
AGINOX00	1/8" HI NPT
AGINOX00	1/4" HI NPT
AGINOX00	3/8" HI NPT
AGINOX00	1/2" HI NPT
AGINOX00	3/4" HI NPT
AGINOX00	1" HI NPT

MEDIDAS	1/8" - 1"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
TIPO DE CONEXIÓN	Hilo Interno NPT
PRESIÓN DE SATURACIÓN	6000 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN FLANGEADA

Válvula de bola acero inoxidable - 2 cuerpos clase 150

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
BOACIN03	FLANSI 1/2"
BOACIN04	FLANSI 3/4"
BOACIN05	FLANSI 1"
BOACIN06	FLANSI 1 1/4"
BOACIN07	FLANSI 1 1/2"
BOACIN08	FLANSI 2"
BOACIN09	FLANSI 2 1/2"
BOACIN10	FLANSI 3"
BOACIN11	FLANSI 4"
BOACIN13	FLANSI 6"

MEDIDAS	1/2" - 6"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	API 607 FIRE TEST
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	Flange tipo ANSI
PRESIÓN DE TRABAJO	300 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN FLANGEADA

Válvula de bola acero inoxidable - 2 cuerpos clase 300

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
BOACIN30008	FLANSI 2"
BOACIN30009	FLANSI 2 1/2"
BOACIN30010	FLANSI 3"
BOACIN30011	FLANSI 4"
BOACIN30013	FLANSI 6"

MEDIDAS	2" - 6"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	API 607 FIRE TEST
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE TIPO ANSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	300 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable - 1 cuerpo, paso reducido 1000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX1H01	1/4" HI NPT
DX1H02	3/8" HI NPT
DX1H03	1/2" HI NPT
DX1H04	3/4" HI NPT
DX1H05	1" HI NPT
DX1H06	1 1/4" HI NPT
DX1H07	1 1/2" HI NPT
DX1H08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/4" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT CON BASE DE MONTAJE

Válvula de bola acero inoxidable - 2 cuerpos con base de montaje ISO5211, 1000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX2ACT03	1/2" HI NPT
DX2ACT04	3/4" HI NPT
DX2ACT05	1" HI NPT
DX2ACT06	1 1/4" HI NPT
DX2ACT07	1 1/2" HI NPT
DX2ACT08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable - 2 cuerpos, paso reducido 1000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX2AP01	1/4" HI NPT
DX2AP02	3/8" HI NPT
DX2AP04	3/4" HI NPT
DX2AP05	1" HI NPT
DX2AP06	1 1/4" HI NPT
DX2AP07	1 1/2" HI NPT
DX2AP08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/4" - 2"
T° MÁXIMA	200° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	2000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable - 2 cuerpos 1000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX2PT01	1/4" HI NPT
DX2PT02	3/8" HI NPT
DX2PT03	1/2" HI NPT
DX2PT04	3/4" HI NPT
DX2PT05	1" HI NPT
DX2PT06	1 1/4" HI NPT
DX2PT07	1 1/2" HI NPT
DX2PT08	2" HI NPT
DX2PT09	2 1/2" HI NPT
DX2PT10	3" HI NPT
DX2PT11	4" HI NPT

MEDIDAS	1/4" - 4"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable - 2 cuerpos, 2000 PSI WOG FIRE SAFE

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX2PTFS01	1/4" NPT
DX2PTFS03	1/2" NPT
DX2PTFS04	3/4" NPT
DX2PTFS05	1" NPT
DX2PTFS06	1 1/4" NPT
DX2PTFS07	1 1/2" NPT
DX2PTFS08	2" NPT

MEDIDAS	1/4" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	API 607 4a EDICIÓN
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	2000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



imfluid

www.imfluid.cl



die erste®




VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT CON BASE DE MONTAJE

Válvula de bola acero inoxidable - 3 cuerpos con base de montaje ISO5211, 1000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3ACT03	1/2" HI NPT
DX3ACT04	3/4" HI NPT
DX3ACT05	1" HI NPT
DX3ACT06	1 1/4" HI NPT
DX3ACT07	1 1/2" HI NPT
DX3ACT08	2" HI NPT
DX3ACT09	2 1/2" HI NPT
DX3ACT10	3" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 3"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable - 3 cuerpos 1000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3PT01	1/4" HI NPT
DX3PT02	3/8" HI NPT
DX3PT03	1/2" HI NPT
DX3PT04	3/4" HI NPT
DX3PT05	1" HI NPT
DX3PT06	1 1/4" HI NPT
DX3PT07	1 1/2" HI NPT
DX3PT08	2" HI NPT
DX3PT10	3" HI NPT
DX3PT11	4" HI NPT

MEDIDAS	1/4" - 4"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	1000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable - 3 cuerpos 2000 PSI WOG FIRE SAFE

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3APFS03	1/2" HI NPT
DX3APFS04	3/4" HI NPT
DX3APFS05	1" HI NPT
DX3APFS06	1 1/4" HI NPT
DX3APFS07	1 1/2" HI NPT
DX3APFS08	2" HI NPT
DX3APFS10	3" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 3"
T° MÁXIMA	200° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	API 607 5TH EDITION
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE 316
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	2000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero carbono - 3 cuerpos 2000 PSI WOG FIRE SAFE

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3WCB03	1/2" HI NPT
DX3WCB04	3/4" HI NPT
DX3WCB05	1" HI NPT
DX3WCB06	1 1/4" HI NPT
DX3WCB07	1 1/2" HI NPT
DX3WCB08	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	API 607 4TH EDITION
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO A216
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	2000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN SOLDADA

Válvula de bola acero carbono - 3 cuerpos 2000 PSI WOG FIRE SAFE

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX3WCB SW03	1/2" SW
DX3WCB SW04	3/4" SW
DX3WCB SW05	1" SW
DX3WCB SW06	1 1/4" SW
DX3WCB SW07	1 1/2" SW
DX3WCB SW08	2" SW

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	API 607 4TH EDITION
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO A216
TIPO DE CONEXIÓN	SOLDADURA SOCKET WELD
PRESIÓN DE TRABAJO	2000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



VÁLVULA DE BOLA CONEXIÓN NPT

Válvula de bola acero inoxidable - 2 cuerpos 6000 PSI WOG

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
DX600003	1/2" HI NPT
DX600004	3/4" HI NPT
DX600005	1" HI NPT
DX600007	1 1/2" HI NPT
DX600008	2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	260° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	API 607 4TH EDITION
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE CF8M
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	6000 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI



FILTRO TIPO Y CONEXIÓN NPT

Filtro tipo Y bronce clase 150

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
FI18003	1/2" HI NPT
FI18004	3/4" HI NPT
FI18005	1" HI NPT
FI18006	1 1/4" HI NPT
FI18007	1 1/2" HI NPT
FI18008	2" HI NPT
FI18009	2 1/2" HI NPT

MEDIDAS	1/2" - 2 1/2"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	CAST BRONZE
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	300 PSI
PRESIÓN DE SATURACIÓN	150 PSI




VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LUG

Válvula de mariposa acero inoxidable - asiento vitón

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
KBCONCLUGSS08	2" LUG
KBCONCLUGSS10	3" LUG
KBCONCLUGSS11	4" LUG
KBCONCLUGSS13	6" LUG

MEDIDAS	2" - 6"
T° MÁXIMA	180° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	-----
MATERIALIDAD	ACERO INOXIDABLE CF8M
TIPO DE CONEXIÓN	FLANGE NORMA DIN
PRESIÓN DE TRABAJO	PN 10





Ebsray®

imfluid

www.imfluid.cl



BOMBA EBSRAY MODELO RC, TIPO TURBINA

SKU	TIPO DE CONEXIÓN	MEDIDA	FLUJO	DIFERENCIAL MAX. PRESIÓN	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO
EBSR75-20HP	Bomba R75	2" FLANGE (Adaptable a NPT)	150 - 500 L/min	14 bar (200 PSI)	30 bar (435 PSI)
EBSRC20M3HP	Bomba RC20	1" NPT	48 - 60 L/min	12 bar (175 PSI)	30 bar (435 PSI)
EBSRC25T4HP	Bomba RC25	1" NPT	80 - 105 L/min	14 bar (200 PSI)	30 bar (435 PSI)
EBSRC40-5HP	Bomba RC40	1 1/2" NPT, Flange Clase 300	165 - 195 L/min	14 bar (200 PSI)	30 bar (435 PSI)

Aplicaciones

Dispensadores de Autogas con manguera única)
 Dispensación industrial
 Recarga de Autogas
 Dispensación marina

Tanques portátiles
 Llenado de cilindros
 Recarga de montacargas
 Alimentación directa a quemadores o vaporizadores



BY PASS PARA BOMBAS

SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	FLUJO MAXIMO	PRESIÓN DIFERENCIAL MAX.	SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE VAPOR (VRS)
EBSBYRV18 01	Válvulas Bypass para RC20, RC25 y RC40 - Modelo 01	1" NPT	200 L/min	14 bar (203 psi)	No
EBSBYRV18 02	Válvulas Bypass para RC20, RC25 y RC40 - Modelo 02	1" NPT	200 L/min	14 bar (203 psi)	Si

Aplicaciones

Ajuste de presión diferencial
 Seguridad y presión controlada



imfluid

www.imfluid.cl

Ebsray





imfluid

www.imfluid.cl



VÁLVULA MARIPOSA TIPO LUG

SKU	MEDIDA
MALEUR08	2"
MALEUR09	2 - 1/2"
MALEUR10	3"
MALEUR11	4"
MALEUR12	5"
MALEUR13	6"
MALEUR14	8"
MALEUR15	10"
MALEUR16	12"
MALEUR17	16"

PRESIÓN	150 PSI
CUERPO	FIERRO FUNDIDO ASTM A216
DISCO	ACERO INOXIDABLE A351 CF8M
VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE
ASIENTO	EPDM (POLÍMERO)
MANDO	PALANCA 2" - 10" VOLANTE 12" - 16"
CONEXIÓN	TIPO LUG, NORMA ANSI
BASE	ISO 5211



VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER

SKU	MEDIDA
MAWEUR08	2"
MAWEUR09	2 - 1/2"
MAWEUR10	3"
MAWEUR11	4"
MAWEUR12	5"
MAWEUR13	6"
MAWEUR14	8"
MAWEUR15G	10"
MAWEUR16G	12"
MAWEUR17G	14"

PRESIÓN	150 PSI
CUERPO	FIERRO FUNDIDO ASTM A216
DISCO	ACERO INOXIDABLE A351 CF8M
VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE A351 CF8M
ASIENTO	EPDM (POLÍMERO)
MANDO	PALANCA 2" - 10" VOLANTE 12" - 16"
CONEXIÓN	TIPO WAFER, BINORMA ANSI Y DIN
BASE	ISO 5211





imfluid

www.imfluid.cl



VÁLVULA SOLEINOIDE BAJA PRESIÓN CON REARME AUTOMÁTICO PARA GAS

SKU	MEDIDA
GECA-AV015SO	1/2"
GECA-AV020SO	3/4"
GECA-AV025SO	1"
GECA-AV032SO	1-1/4"
GECA-AV040SO	1-1/2"
GECA-AV050SO	2"



CUERPO	ALUMINIO
PRESIÓN	360 MBAR
ALIMENTACIÓN	220 VAC
REARME	AUTOMÁTICO
APERTURA	REGULABLE (1-30 SEG.)
CIERRE	RÁPIDO (< 1 SEG.)
PROCEDENCIA	ITALIA

VÁLVULA SOLENOIDE DE BAJA PRESIÓN CON REARME MANUAL PARA GAS

SKU	CONDICIÓN	MEDIDA
GECAEV55004NA	NA	3/4" BSP
GECAEV55004NC	NA	3/4" BSP
GECAEV55005NA	NA	1" BSP
GECAEV55005NC	NA	1" BSP
GECAEV55006NA	NA	1 - 1/4" BSP
GECAEV55006NC	NA	1 - 1/4" BSP
GECAEV55007NA	NA	1 - 1/2" BSP
GECAEV55007NC	NA	1 - 1/2" BSP
GECAEV55008NA	NA	2" BSP
GECAEV55008NC	NA	2" BSP
GECAEV55009NA	NA	2 - 1/2" FLANGE DIN
GECAEV55010NA	NA	3" FLANGE DIN
GECAEV55010NC	NA	3" FLANGE DIN
GECAEV55011NA	NA	4" FLANGE DIN
GECAEV55011NC	NA	4" FLANGE DIN



CUERPO	BRONCE
PRESIÓN	550 MBAR
ALIMENTACIÓN	220 VAC
REARME	MANUAL
CONEXIÓN A SENSOR PARA GLP O GN GECA GAMMA	SI
PROCEDENCIA	ITALIA

VÁLVULA SOLENOIDE MEDIA PRESIÓN CON REARME MANUAL PARA GAS

SKU	CONDICIÓN	CONDICIÓN
GECAEV6B05NA	NA	1" BSP
GECAEV6B06NA	NA	1-1/4" BSP
GECAEV6B07NA	NA	1-1/2" BSP
GECAEV6B08NA	NA	2" BSP
GECAEV6B08NC	NC	2" BSP
GECAEV6B10NA	NA	3" FLANGE DIN
GECAEV6B10NC	NC	3" FLANGE DIN
GECAEV6B11NA	NA	4" FLANGE DIN



CUERPO	ALUMINIO
PRESIÓN	550 MBAR
ALIMENTACIÓN	220 VAC
REARME	MANUAL
CONEXIÓN A SENSOR PARA GLP O GN GECA GAMMA	SI
PROCEDENCIA	ITALIA

VÁLVULA SOLENOIDE DE BAJA PRESIÓN CON REARME AUTOMÁTICO PARA GAS

SKU	MEDIDA
GECASOLGAS03	1/2" BSP
GECASOLGAS04	3/4" BSP
GECASOLGAS05	1" BSP
GECASOLGAS06	1-1/4" BSP
GECASOLGAS07	1-1/2" BSP
GECASOLGAS08	2" BSP
GECASOLGAS09	2-1/2" FLANGE DIN
GECASOLGAS10	3" FLANGE DIN



CUERPO	Aluminio
PRESIÓN	360 mBAR
TIEMPO APERTURA	1 segundo
TIEMPO DE CIERRE	1 segundo
ALIMENTACIÓN	220 VAC
RANGO TEMPERATURAS	-20°C - 60°C
GAS	GLP o GN
PROTECCIÓN	IP65
PROCEDENCIA	Italia

VÁLVULA SOLENOIDE BAJA PRESIÓN CON REARME AUTOMÁTICO PARA GAS

SKU	MEDIDA
GECASOLMP03	1/2" BSP
GECASOLMP04	3/4" BSP

CUERPO	ALUMINIO
PRESIÓN	1,5 BAR
TIEMPO APERTURA	1 SEGUNDO
TIEMPO CIERRE	1 SEGUNDO
ALIMENTACIÓN	220 VAC
RANGO DE TEMPERATURAS	-20°C - 60°C
GAS	GLP O GN
PROTECCIÓN	IP65
PROCEDENCIA	ITALIA



FILTRO PARA GAS

SKU	MEDIDA
GECAFIGF015	1/2"
GECAFIGF020	3/4"
GECAFIGF025	1"
GECAFIGF032	1 1/4"
GECAFIGF040	1 1/2"
GECAFIGF050	2"
GECAFIGFD65	2 - 1/2" FLANGE DIN
GECAFIGFD80	3" FLANGE DIN
GECAFIGFD100	4" FLANGE DIN

CUERPO	ALUMINIO
PRESIÓN	6 BAR / 10 BAR
RANGO TEMPERATURA	-20°C - 60°C
MALLA	< 50 MICRON
GAS	GLP O GN
PROCEDENCIA	ITALIA



REGULADOR - ESTABILIZADOR DE PRESIÓN PARA GAS

SKU	MEDIDA
GECARG015-FT	1/2"
GECARG020-FT	3/4"
GECARG025-FT	1"
GECARG032-FT	1-1/4"
GECARG040-FT	1-1/2"
GECARG050-FT	2"
GECARGD80-FT	3"FLANGE DIN

CUERPO	ALUMINIO
PRESIÓN ENTRADA	500 MBAR
PRESIÓN SALIDA	5 - 300 MBAR (RESORTE)
RANGO TEMPERATURAS	-20°C - 60°C
GAS	GLP O GN
PROCEDENCIA	ITALIA



REGULADOR - ESTABILIZADOR DE PRESIÓN PARA GAS CON VÁLVULA DE SEGURIDAD UPSO OPSO

SKU	MEDIDA
GECARG032SSV	1-1/4"
GECARG040SSV	1-1/2"
GECARG050SSV	2"

CUERPO	ALUMINIO
PRESIÓN ENTRADA	500 MBAR
PRESIÓN SALIDA	5 - 300 MBAR (RESORTE)
PRESIÓN UPSO	10 - 60 MBAR
PRESIÓN OPSO	150 - 700 MBAR
RANGO TEMPERATURAS	-20°C - 60°C
GAS	GLP O GN
PROCEDENCIA	ITALIA



VÁLVULA DE ALIVIO PARA GAS

SKU	MEDIDA	CUERPO	ALUMINIO
GECAEV061B	1-1/4" BSP	PRESIÓN MÁXIMA	1 BAR
GECAEV071B	1-1/2" BSP	RANGO SETEO	100 - 450 MBAR (RESORTE)
GECAEV081B	2" BSP	RANGO TEMPERATURAS	-20°C - 60°C



DETECTOR DE FUGA RESIDENCIAL GECA GAMMA 652

SKU	DESCRIPCIÓN
GECAAMAMET	DETECTOR DE FUGA PARA GAS NATURAL CON ALARMA Y RELAY
GECAAMAPRO	DETECTOR DE FUGA PARA GAS LICUADO CON ALARMA Y RELAY

ALIMENTACIÓN	220 VAC
CONSUMO	20 MA
RANGO TEMPERATURAS	-10°C - 40°C
TIPO SENSOR	CATALÍTICO
GRADO PROTECCIÓN	IP42
VIDA ÚTIL	4 AÑOS
DETECCIÓN	CONCENTRACIÓN DEL 10% DE LEL
RELAY	DE CONTROL PARA ELECTROVÁLVULAS NA O NC
USO	RESIDENCIAL
COMPATIBLE CON VÁLVULAS GECAEV 550 Y GECAEV6BAR	SI



DETECTOR DE FUGA INDUSTRIAL GECA CTR21

SKU	DESCRIPCIÓN
GECTR21G	CENTRAL MONOZONA DETECTOR DE FUGA PARA GAS LICUADO
GECTR21M	CENTRAL MONOZONA DETECTOR DE FUGA PARA GAS NATURAL

ALIMENTACIÓN	220 VAC
CONSUMO	20 MA
RANGO TEMPERATURAS	-25°C - 55°C
TIPO SENSOR	CATALÍTICO
GRADO PROTECCIÓN	IP44
VIDA ÚTIL	5 AÑOS
DETECCIÓN	CONCENTRACIÓN DEL 10% DE LEL
RELAY	CONTROL PARA ELECTROVÁVULAS NA O NC
USO	INDUSTRIAL
COMPATIBLE CON VÁLVULAS GECAEV 550 Y GECAEV6BAR	SI



CENTRAL GECA CTP21 Y DETECTOR DE FUGA INDUSTRIAL ST441

SKU	DESCRIPCIÓN
GECACTP21	CENTRAL DE 3 DETECTORES DE FUGA PARA GAS NATURAL Y GAS LICUADO
GECAST441MET	DETECTOR DE FUGA PARA GAS NATURAL CENTRAL CTP21
GECAST441PRO	DETECTOR DE FUGA PARA GAS LICUADO CENTRAL CTP21

ALIMENTACIÓN	220 VAC
RANGO TEMPERATURAS	-10°C - 50°C
TIPO SENSOR	3 CATALÍTICOS
GRADO PROTECCIÓN CENTRAL	IP42
GRADO PROTECCIÓN SENSOR	IP44
TIEMPO RESPUESTA	30 SEGUNDOS
VIDA ÚTIL	5 AÑOS
DETECCIÓN	CONCENTRACIÓN DEL 10% DE LEL
RELAY	CONTROL PARA ELECTROVÁVULAS NA O NC
USO	INDUSTRIAL
COMPATIBLE CON VÁLVULAS GECAEV 550 Y GECAEV6BAR	SI



CENTRAL DE MONITOREO GECACE700 DE HASTA 200 SENSORES (GLP, GN, CO, OTROS)

SKU	DESCRIPCIÓN
GECACE700PSP4	CENTRAL MONITOREO DE HASTA 200 SENSORES (GLP, GN, CO, OTROS)
GECACE380UR	UNIDAD REMOTA DE HASTA 8 ZONAS CONECTADA A CE700
GECACE100	TELAYS CONECTADOS A CE380 PARA CONECTAR ELECTROVÁLVULAS, SIRENAS Y ALARMAS
GECATS282KM	DETECTOR DE FUGA PARA GAS NATURAL CENTRAL TS282
GECATS282KM	DETECTOR DE FUGA PARA GAS LICUADO CENTRAL TS282

ALIMENTACIÓN CENTRAL	220 VAC
PROTECCIÓN CENTRAL	IP40
RANGO TEMPERATURAS	5°C - 10°C
ALIMENTACIÓN UNIDAD REMOTA	220 VAC
PROTECCIÓN UNIDAD REMOTA	IP40
RANGO TEMPERATURAS	5°C - 10°C
ALIMENTACIÓN DETECTOR	24 VAC
PROTECCIÓN DETECTORES	IP65
RANGO TEMPERATURAS	10°C - 50°C
TIPO SENSOR	CATALÍTICOS
VIDA ÚTIL	5 AÑOS
DETECCIÓN	CONCENTRACIÓN DEL 10% DE LEL
RELAY	DE CONTROL PARA ELECTROVÁLVULAS NA O NC
USO	INDUSTRIAL
COMPATIBLE CON VÁLVULAS GECAEV 550 Y GECAEV6BAR	SI



DETECTOR DE FUGA GECA YUKON PARA GN, GLP Y CO2, ENVÍO SEÑAL VÍA BLUETOOTH

SKU	DESCRIPCIÓN
GEYUKON852GLP	DETECTOR DE FUGA PARA GAS LICUADO - SEÑAL BLUETOOTH
GEYUKON852GN	DETECTOR DE FUGA PARA GAS NATURAL - SEÑAL BLUETOOTH
GEYUKON860CO	DETECTOR DE FUGA PARA DIOXIDO DE CARBONO - SEÑAL BLUETOOTH

ALIMENTACIÓN	220 VAC
RANGO TEMPERATURAS	-10°C - 45°C
TIPO SENSOR	ELECTROQUÍMICO
GRADO PROTECCIÓN	IP42
TIEMPO RESPUESTA	30 SEGUNDOS
VIDA ÚTIL	6 AÑOS
USO	RESIDENCIAL



DETECTOR DE GAS INDUSTRIAL TS293, CERTIFICACIÓN ATEX ZONA 1

SKU	DESCRIPCIÓN
GECATS293KG	DETECTOR DE FUGA PARA GAS LICUADO ATEX/EX PROOF
GECATS293KM	DETECTOR DE FUGA PARA GAS NATURAL ATEX/EX PROOF

ALIMENTACIÓN	24 VAC
RANGO TEMPERATURAS	-10°C - 45°C
TIPO SENSOR	CATALÍTICO
GRADO PROTECCIÓN	ATEX / EX PROOF
TIEMPO RESPUESTA	< 60 SEGUNDOS
VIDA ÚTIL	5 AÑOS
USO	INDUSTRIAL

DETECTORES SE137, SE138 Y BETA760

SKU	DESCRIPCIÓN
GECASE137CO	DETECTOR AUTÓNOMO CO CON 3 RELAYS DE SALIDA IP65
GECASE138KG	DETECTOR GAS LICUADO EEx & ATEX - CONTROL 4 - 20 mA
GECABETA760CO	DETECTOR CO2 CON RELAY DE SALIDA IP65





imfluid

www.imfluid.cl



REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS, MODELO GB-FGB100

	GBFGB100BP05	GBFGB100MP05	GBFGB100T105
Tipo	FGB100BP	FGB100MP	FGB100TR
Código	RBEB102-T6	RBEM102-T6	RBET102-TR1
Clase	ROSCADO NPT (CLASE 150)	ROSCADO NPT (CLASE 150)	ROSCADO NPT (CLASE 150)
Tamaño	25 X 25	25 X 25	25 X 25
Materiales	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C
Pulso	EXTERNO (ECL)	EXTERNO (ECL)	EXTERNO (ECL)
Alivio Interno	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Regulador Punto de Ajuste	20 MBAR	200 MBAR	1200 MBAR
UPSO	15 MBAR	15 MBAR	250 MBAR
OPSO	35 MBAR	350 MBAR	1400 MBAR
Caudal (Presión Entrada 2 BAR)	242 SM3/HR	242 SM3/HR	213 SM3/HR
Caudal (Presión Entrada 4 BAR)	280 SM3/HR	330 SM3/HR	403 SM3/HR



REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS, MODELO GB-FGB350

	GBFGB350MP07	GBFGB350BP07	GBFGB350BT07
Tipo	FGB350BP	FGB350MP	FGB350TR
Código	RBEB352-T8	RBEM352-T8	RBET352-T8
Clase	ROSCADO NPT (CLASE 150)	ROSCADO NPT (CLASE 150)	ROSCADO NPT (CLASE 150)
Tamaño	1 1/2" X 1 1/2"	1 1/2" X 1 1/2"	1 1/2" X 1 1/2"
Materiales	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C
Pulso	EXTERNO (ECL)	EXTERNO (ECL)	EXTERNO (ECL)
Alivio Interno	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Regulador Punto de Ajuste	20 MBAR	200 MBAR	1200 MBAR
UPSO	15 MBAR	15 MBAR	250 MBAR
OPSO	35 MBAR	350 MBAR	1400 MBAR
Caudal (Presión Entrada 2 BAR)	471 SM3/HR	471 SM3/HR	414 SM3/HR
Caudal (Presión Entrada 4 BAR)	660 SM3/HR	750 SM3/HR	783 SM3/HR



REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS, MODELO GB-FGB500

	GBFGB500MP08	GBFGB500BP08	GBFGB500TR08
Tipo	FGB500-BP-T0	FGB500-MP-T0	FGB500-TR-T0
Código	RBEB502-T0	RBEM500-T0	RBET500-T0
Clase	ROSCADO NPT (CLASE 150)	ROSCADO NPT (CLASE 150)	ROSCADO NPT (CLASE 150)
Tamaño	2" X 2"	2" X 2"	2" X 2"
Materiales	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C
Pulso	EXTERNO (ECL)	EXTERNO (ECL)	EXTERNO (ECL)
Alivio Interno	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Regulador Punto de Ajuste	20 MBAR	200 MBAR	1200 MBAR
UPSO	15 MBAR	15 MBAR	250 MBAR
OPSO	35 MBAR	350 MBAR	1400 MBAR
Caudal (Presión Entrada 2 BAR)	1080 SM3/HR	1127 SM3/HR	990 SM3/HR
Caudal (Presión Entrada 4 BAR)	1080 SM3/HR	1270 SM3/HR	1875 SM3/HR



RESORTES PARA REGULADORES

	REGULATOR SPRING CODE	SETTING RANGE (MBAR)	
		MIN.	MAX.
BP (PARA REGULADOR FG/FGB 100-200-300)	RCK0008	15	20
	RCK0011	20	25
	RCK0021	25	40
	RCK0032	40	60
	RCK0042	60	90
	RCK0051	90	120
	RCK0061	120	160
MP (PARA REGULADOR FG/FGB 100-200-300)	RCK0071	150	220
	RCK0083	220	350
	RCK0092	300	400
	RCK0092	350	450
TRI (PARA REGULADOR FG/FGB 100-200-300)	RCK0102	450	650
	RCK0111	650	850
	RCK0131	850	1200
	RCK0141	1200	1800
	RCK0161	1800	2000
BP (PARA REGULADOR FG/FGB/FGB-M 250-350-500)	RCK0510	15	25
	RCK0521	25	40
	RCK0530	40	60
	RCK0540	60	80
	RCK0550	80	120
	RCK0560	120	160

RESORTES PARA REGULADORES

	REGULATOR	SETTING RANGE (MBAR)	
	SPRING CODE	MIN.	MAX.
MP (REGULADOR FG/FGB FGB-M 250-350-500	RCK0570	150	200
	RCK0580	200	300
	RCK0590	280	400
TR (REGULADOR FG/FGB FGB-M 250-350-500	RCK0580	380	520
	RCK0590	520	750
	RCK0600	750	1100
	RCK0610	110	2000
	RCK0630	2000	3000
	RCK0640	3000	4000

	REGULATOR	SETTING RANGE (MBAR)	
	SPRING CODE	MIN.	MAX.
SHUT OFF SPRING (OPSO)	RCK0271	40	80
	RCK0281 (ONLY VB500)	40	80
	RCK0281	80	180
	RCK0291 (ONLY VB500)	80	200
	RCK0301	350	450
	RCK0301 (ONLY VB500)	700	1200
	RCK0321	1200	2500
	RCK0331	2500	2500
	RCK0341	4000	5800
	RCK0351	6	60
	RCK0361	150	500
SHUT OFF SPRING (UPCO)	RCK0381	500	1300
	RCK0391	1300	3000
	RCK0395	2000	4000


CONEXIÓN REGULADOR

APLICACIÓN:

Los reguladores de presión FGB, están diseñados para reducir presión del gas natural (GN) y gas licuado del petróleo (GLP) en aplicaciones domiciliarias, industriales y comerciales en estaciones secundarias de reducción de presión de redes de gas y en todas las instalaciones donde se requiere una variación rápida de la tasa de flujo (quemadores, hornos industriales, calderas, etc.). Son adecuados para presiones bajas, medias y altas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Versiones de baja (BP)/mediana (MP)/alta presión (HP)
- Alta precisión de regulación
- Alta tasa de flujo
- Cargado por resorte
- Diseño de válvula completamente equilibrada
- Cumplimiento con EN 334 / EN 14382
- Conexiones roscadas
- Diseño compacto
- Mantenimiento sencillo (diseño de acceso superior)
- Dispositivo de seguridad incorporado SSV (UPSO/OPSO) (versión FGB)
- Línea de Control Externa (Regulador 8 SSV)
- Temperatura de Operación -20° a 60° Celsius

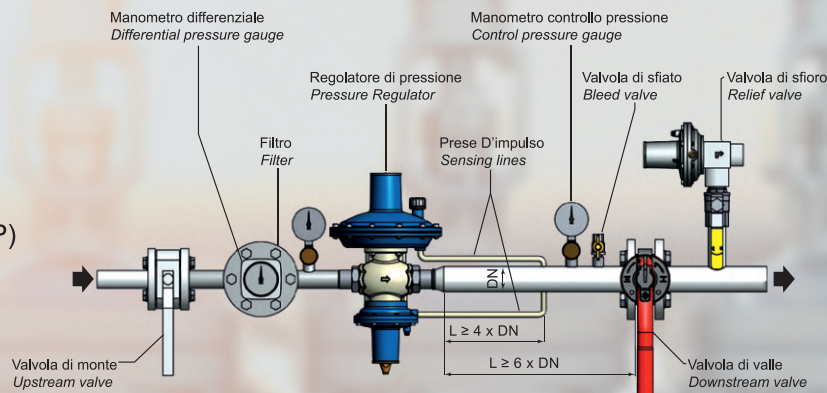



Honeywell

BUILDING MANAGEMENT
SYSTEMS

imfluid

www.imfluid.cl





MODUTROLES

MODUTROLES IV MOTORS	TORQUE (LB-IN)	FUERZA (NM)	VOLTAJE ALIMENTACIÓN	NOMINAL TIMING	SWITCH AUXILIAR	SEÑAL DE CONTROL
HWM6284D1000	150	17	24 V	30/60s	0	SPDT FLOTANTE
HWM6284F1013S	150	17	24 V	30/60s	2	SPDT FLOTANTE
HWM6294D1008	300	34	24 V	120/240s	0	SPDT FLOTANTE
HWM7284A1004	150	17	110 V	30/60s	0	MODULADO 4-20 MA
HWM7284C1000	150	17	110 V	30/60s	2	MODULADO 4-20 MA
HWM7284Q1009	150	17	110 V	30/60s	2	MODULADO 4-20 MA
HWM7284Q1082	150	17	24/110/230V	30s	2	MODULADO 4-20 MA
HWM7285C1009	60	4	110 V	30/60s	2	MODULADO 4-20 MA
HWM7294Q1007	300	34	110 V	60/120s	2	MODULADO 4-20 MA
HWM9174B1027	75	8,5	110 V	30/60s	1	RESISTIVO 135 OHM
HWM9174C1025	75	8,5	110 V	30/60s	2	RESISTIVO 135 OHM
HWM9184C1049	150	17	110 V	30s	2	RESISTIVO 135 OHM
HWM9184D1005	75	8,5	24 V	15/30s	0	RESISTIVO 135 OHM
HWM9184D1021	150	17	24 V	30/60s	0	RESISTIVO 135 OHM
HWM9184F1034	150	17	24 V	30/60s	2	RESISTIVO 135 OHM

MODUTROLES

MODUTROLES IV MOTORS	TORQUE (LB-IN)	FUERZA (NM)	VOLTAJE ALIMENTACIÓN	NOMINAL TIMING	SWITCH AUXILIAR	SEÑAL DE CONTROL
HWM9185D1004	60	17	24 V	30/60s	0	RESISTIVO 135 OHM
HWM9194E1000	300	17	24 V	120/240s	1	RESISTIVO 135 OHM
HWM9484D4006	150	34	24 V	30/60s	0	RESISTIVO 135 OHM
HWM9484E1009	75	17	24 V	15/30s	1	RESISTIVO 135 OHM
HWM9484E4003U	150	17	24 V	30/60s	1	RESISTIVO 135 OHM
HWM9484F1031	150	17	24 V	30/60s	2	RESISTIVO 135 OHM
HWM9484F4001A	150	17	24V	30/60s	2	RESISTIVO 135 OHM
HWM9494D1000	300	4	24 V	60/120s	0	RESISTIVO 135 OHM
HWM9494F1003	300	34	24 V	60/107s	2	RESISTIVO 135 OHM



imfluid

www.imfluid.cl

68

Honeywell
BUILDING MANAGEMENT
SYSTEMS



ACTUADORES

ACTUADORES	TORQUE (LB-F)	FUERZA (NM)	VOLTAJE ALIMENTACIÓN	NOMINAL TIMING	SEÑAL DE CONTROL	OPERACIÓN
HWML6420A3007	135	600	24 V	60s	SPST 3 POSICIONES	LINEAL
HWML6421B3004	405	1800	24 V	210s	SPST 3 POSICIONES	LINEAL
HWML6984A4000	160	710	24 V	63s	SPDT FLOTANTE	LINEAL
HWML7421A1032	405	1800	24 V	95s	MODULANTE 2 - 10 V	LINEAL
HWMN7505A2001	44	5	24 V	95s	MODULANTE 2 - 10 V	ROTATIVO
HWMN7510A2209	88	10	24 V	95s	MODULANTE 2 - 10 V	ROTATIVO
HWMS4120F1006	175	20	24 V	15s	SPST 2 POSICIONES	ROTATIVO



imfluid

www.imfluid.cl

69

Honeywell
BUILDING MANAGEMENT
SYSTEMS



VLAVULAS PARA VAPOR

VÁLVULAS PARA VAPOR	TIPO	TAMAÑO	FLUJO (CV)	MATERIAL (ASIENTO)
HWV5011N1040	2 VÍAS	1/2"	4,7	AC. INOX
HWV5011N1057	2 VÍAS	3/4"	7,3	AC. INOX
HWV5011N1065	2 VÍAS	1"	11,7	AC. INOX
HWV5011N1073	2 VÍAS	1 1/4"	18,7	AC. INOX
HWV5011N1081	2 VÍAS	1 1/2"	29	AC. INOX
HWV5011N1099	2 VÍAS	2"	46,8	AC. INOX
HWV5013N1048	3 VÍAS	1/2"	4,7	AC. INOX
HWV5013N1055	3 VÍAS	3/4"	7,3	BRONCE
HWV5013N1063	3 VÍAS	1"	11,7	BRONCE
HWV5013N1089	3 VÍAS	1 1/2"	29	BRONCE
HWV5013N1097	3 VÍAS	2"	46,8	BRONCE
HWV5016A1093	2 VÍAS	1 1/4"	16	BRONCE

VÁLVULAS CON ACTUADOR	TIPO	TAMAÑO	FLUJO (CV)	MATERIAL (ASIENTO)	ACTUADOR
HWVBN2BK3P0BM	2 VÍAS	3/4"	10,1	BRONCE	MN7505
HWVBN2FS3P0BM	2 VÍAS	2"	100	BRONCE	MN7505





Honeywell

Thermal Solutions

imfluid

www.imfluid.cl





HONEYWELL THERMAL SOLUTIONS

INNOVACIÓN Y VERSATILIDAD LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA	Soluciones térmicas innovadoras y versátiles, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones industriales.
	Décadas de experiencia y liderazgo en el sector, asegurando soluciones de alta calidad y confiabilidad.
INVERSIÓN EN I+D	Compromiso continuo con la investigación y desarrollo, impulsando la innovación en soluciones térmicas.
SOLUCIONES UNIFICADAS ALCANCE GLOBAL	Integración de las marcas más prestigiosas en la industria de la combustión para ofrecer una gama completa de soluciones térmicas.
	Presencia y disponibilidad de productos y servicios a nivel mundial.
MARCAS INCLUIDAS	Honeywell Combustion Controls, Honeywell Combustion Safety, Honeywell Combustion Service, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder, y Maxon.

THERMAL IQ" PARA MONITOREO REMOTO DE PROCESOS Y EQUIPOS

Thermal IQ es una oferta cibersegura diseñada para conectar equipos de procesos térmicos a la nube de Honeywell, haciendo que los datos críticos del proceso térmico estén disponibles en cualquier momento, para que los usuarios puedan optimizar las operaciones, predecir fallas de la planta y eliminar el tiempo de inactividad no planificado.

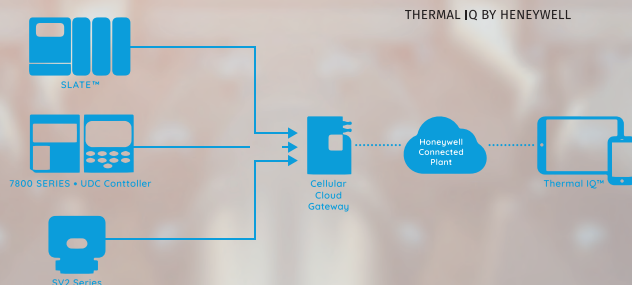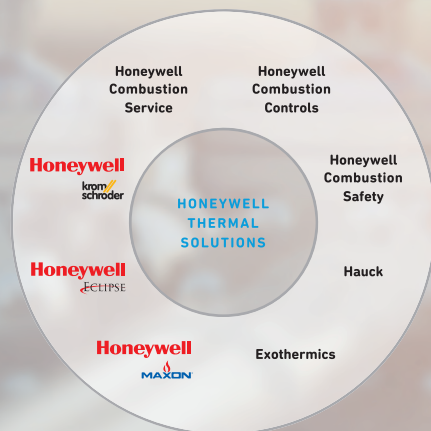

imfluid

www.imfluid.cl

72

Honeywell
Thermal Solutions



OPERACIÓN SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Amplia gama de ofertas y soluciones de control de gestión de quemadores de procesos, en aplicaciones comerciales e industriales. Con un historial comprobado de seguridad, rendimiento y confiabilidad, aprovechamos las últimas tecnologías de vanguardia para satisfacer prácticamente cualquier requerimiento de nuestros clientes.

CONTROLES DE COMBUSTIÓN DETECCIÓN DE LLAMA PRESURETROLES, INTERRUPTORES	SLATE	SERIE 7800	SOLA	Actuadores Smart Link	Smart fire	Enlaces de Control
	Infrarrojo	Varilla	Monitoreo	Sensor C7027	Sensor C7061	Detectores de llama
	Controlador	Presuretrl	Interruptores			



QUEMADORES INDUSTRIALES

Selección más completa de quemadores y sistemas de procesos térmicos de la industria. Nuestras soluciones únicas y sofisticadas brindan un suministro de calor eficiente y al mismo tiempo cumplen con estrictos requisitos de bajas emisiones.

Cada uno de nuestros quemadores está respaldado por un equipo global de ingenieros de combustión para garantizar su éxito, lo que convierte a Honeywell Thermal Solutions en una opción inteligente que ofrece valor, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de transferencia térmica.

QUEMADORES DE LÍNEA

Proporcionan calor limpio, confiable y uniforme en un área amplia para garantizar la más alta calidad del producto y la operación más eficiente.

MODELOS

AH-MA, AirHeat V1, AirHeat V2, APX, Combustifume, FlueFire, HC AIRFLO, LV AIRFLO, NP-LE AIRFLO, NP-RG AIRFLO, RadMax, RatioStar

QUEMADORES DE LÍNEA - BAJAS EMISIONES

Proporcionan calor limpio, confiable y uniforme en un área amplia, ayudando a cumplir con las regulaciones de emisiones más estrictas.

MODELOS

CROSSFIRE, Linnox, Minnox

QUEMADORES INDIVIDUALES

Diseñados para aplicaciones que generalmente requieren solo un quemador por cámara, ofreciendo calor robusto y confiable en una variedad de aplicaciones de calefacción.

MODELOS

Incini-Cone, Megafire, Megafire HD, OVENPAK 400 a 500, RatioAir, RatioMatic, ThermAir, Vortometric

QUEMADORES INDIVIDUALES - BAJAS EMISIONES

Ayudan a cumplir con los estándares de emisiones más estrictos en una variedad de aplicaciones industriales manteniendo un rendimiento robusto y confiable.

MODELOS

Kinedizer LE, M-Pakt, Optima, OVENPAK LE, XPO, Winnox

QUEMADORES PARA ASFALTO

Diseñados específicamente para las necesidades únicas de la industria del asfalto para garantizar una operación robusta, confiable y limpia en plantas de secado de agregados.

MODELOS

MegaStar, NovaStar, StarJet

QUEMADORES PARA ASFALTO

Diseñados para disparar directamente en tubos en aplicaciones de calefacción por inmersión y ofrecer una operación segura y confiable.

MODELOS

ImmersoJet, Tube-O-Flame, Tube-O-Therm

QUEMADORES PARA ASFALTO

Diseñados para disparar a las capacidades y temperaturas requeridas, cumpliendo con los requisitos de emisiones más desafiantes en una variedad de configuraciones de hornos para fundir vidrio.

MODELOS

O3FA, 04V, BrightFire 200, PrimeFire Forehearth, Oxy-Therm 300, FHR, LE 4 Titan, PrimeFire 100, 300 & 400, WGD, WTPU & WTPUG



www.imfluid.cl

Honeywell
Thermal Solutions



SOPLADORES / BOOSTERS

Proporcionan la presión de aire necesaria para un rendimiento óptimo del sistema mientras ayudan a aumentar la presión de cualquier mezcla de gas o aire/gas para satisfacer los requisitos de la aplicación.

MODELOS




BoostPak, Hermetic Booster, SMJ Blower, TBA Blower

INTERCAMBIADORES DE CALOR / CALENTADORES INDIRECTOS

Mejoran la eficiencia del proceso y el ahorro de combustible recuperando calor de una variedad de aplicaciones industriales y reintroduciéndolo en el proceso.

MODELOS

Cross Flow, Dimple Plate, ER Heater, Extern-a-Therm, RHT, Sinusoidal Plate, Tubular

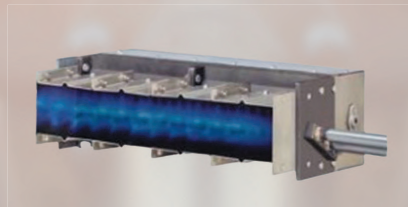

imfluid

www.imfluid.cl

76

Honeywell
Thermal Solutions



TREN DE GAS

VÁLVULAS DE GAS DE DIAFRAGMA

Incluye la válvula y el actuador en construcción de un solo cuerpo.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Uso en calderas, calentadores unitarios, hornos de conducto, aire de reposición, calentadores de techo.

VÁLVULAS COMBINADAS

Adecuadas para diversas aplicaciones, con potentes resortes de cierre para un cierre seguro del combustible.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Calderas, homos, quemadores atmosféricos, calentadores de agua comerciales, unidades de aire de reposición de techo, quemadores eléctricos, calderas comerciales e industriales.

VALVARIO

Válvulas con diseño compacto que controlan de manera segura la presión del gas.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Control de la presión del gas en la entrada de gas y las líneas del quemador para control de aire alto/bajo y operación de aire frío en quemadores industriales,

REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS

Regular la presión de entrada de gas y aire para quemadores de gas.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Incluidos sistemas mixtos y combinados y en sistemas de distribución industrial. Para todos los aparatos que consumen gas.

VÁLVULAS DE CIERRE DE SEGURIDAD INTELIGENTE

Válvula con inteligencia integrada para aumentar la productividad y mejorar la eficiencia energética

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Funcionalidad todo en uno, detección de fugas integrada, módulo de presión 3 en 1, secuencia de prueba de válvula integrada, HMI intuitiva.

SERIE 8000 Y PSCHECK

Válvulas de cierre de seguridad de acción lineal y accionadas neumáticamente que resisten condiciones exigentes y peligrosas.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Combinables con tecnología de carrera parcial PSHECK para ofrecer un sistema con capacidad SIL 3, determinar el estado de un SSOV sin apagar ni interrumpir las operaciones de combustión.

ACTUADORES DE FLUIDOS

Proporcionan funciones de reinicio manual y apagado de seguridad.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Control del suministro de gas a quemadores comerciales e industriales.

VÁLVULAS DE CIERRE DE SEGURIDAD PARA SERVICIO LIVIANO

Válvulas de doble bloqueo utilizadas para controlar combustibles gaseosos.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

En quemadores eléctricos a gas, calderas de gas atmosférico, hornos, incineradores, unidades de techo, unidades de aire de reposición y otros aparatos que consumen gas.

VÁLVULAS DE CIERRE DE SEGURIDAD DE SERVICIO PESADO

Diseñadas para ofrecer rendimiento, confiabilidad y durabilidad.

APLICACIONES / ESPECIFICACIONES

Válvulas de gas Maxon, únicas con asientos de metal con metal que se desgastan hacia adentro, no hacia afuera, para control de combustible en aplicaciones exigentes.



imfluid

www.imfluid.cl

79

Honeywell
Thermal Solutions





Honeywell

Process Measurement and Control

imfluid


www.imfluid.cl



INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO

Amplia gama de equipos para la medición y control de gas, incluyendo medidores ultrasónicos, de turbina y rotativos, estaciones de reducción y medición de presión, trenes de gas, correctores de volumen electrónicos, cromatógrafos de gas, computadoras de flujo, reguladores de presión de gas y válvulas de cierre de seguridad.

EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DEL GAS

Medidores Ultrasónicos 	Medidores de Turbinas 	Medidores Rotativos 	Estaciones de Reducción y Medición de Presión 	Trenes de Gas 
Correctores de Volumen Electrónicos 	Cromatógrafos de Gas 	Computadoras de Flujo 	Reguladores de Gas 	Válvulas de Cierre de Seguridad 

REGULADORES DE PRESIÓN Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SKU	TIPO	ESPECIFICACIONES	MÁX. PRESIÓN ENTRADA (BAR/PSI)	MÍN. PRESIÓN DE SALIDA (BAR/PSI)	MÁX. PRESIÓN DE SALIDA (BAR/PSI)	TAMAÑO MÍNIMO DE ENTRADA (MM/IN)	TAMAÑO MÁXIMO DE ENTRADA (MM/IN)	TAMAÑO MÍNIMO DE SALIDA (MM/IN)	TAMAÑO MÁXIMO DE SALIDA (MM/IN)	CAPACIDAD AC SG (KG)
HON 512	Axial	Regulador	100/1450	0.3/4.4	90/1305	25/1	300/12	25/1	600/24	55000
HON R-100	Globo	Regulador	100/1450	3/44	60/870	25/1	400/16	25/1	400/16	87000
HON 530-E SP	Globo Axial	Control de Flujo	100/1450	0/0	100/1450	50/2	200/8	50/2	300/12	23000
HON 530-E WG	Globo	Control de Flujo	100/1450*	0/0	100/1450*	200/8	500/20	200/8	500/20	19200
HON C210S	Globo	Control de Flujo	100/1450	0/0	100/1450	100/4	400/16	100/4	400/16	87000
HON 711	Axial	Válvula de Seguridad	100/1450	0/0	90/1305	25/1	300/12	25/1	300/12	13040
HON HSV086	Globo	Válvula de Seguridad	100/1450	0/0	100/1450	25/1	400/16	25/1	400/16	10000



HON 512



HON R 100



HON 530- E SP



HON C210S



HON 711



HON HSV086

imfluid

www.imfluid.cl

82

Honeywell
Process Measurement and Control



REGULADORES DE PRESIÓN Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SKU	TIPO	ESPECIFICACIONES	MÁX. PRESIÓN ENTRADA (BAR/PSI)	MÍN. PRESIÓN DE SALIDA (BAR/PSI)	MÁX. PRESIÓN DE SALIDA (BAR/PSI)	TAMAÑO MÍNIMO DE ENTRADA (MM/IN)	TAMAÑO MÁXIMO DE ENTRADA (MM/IN)	TAMAÑO MÍNIMO DE SALIDA (MM/IN)	TAMAÑO MÁXIMO DE SALIDA (MM/IN)	CAPACIDAD AC SG (KG)
HON 5020	Membrana	Regulador	100/1450	0.015/0.2	90/1305	25/1	150/6	25/1	150/6	14000
HON 502	Membrana	Regulador	100/1450	0.3/4.4	90/1305	25/1	200/8	50/1	300/12	27000
HON 503	Membrana	Regulador	100/1450	0.3/4.4	90/1305	25/1	150/6	25/1	300/12	13200
HON 402	Globo	Regulador	50/725	0.02/0.3	40/580	25/1	100/4	25/1	200/8	550
HON 370	Globo	Regulador	20/290	0.02/0.3	4/58	25/1	150/6	25/1	150/6	12800
HON 372	Membrana	Regulador	20/290	0.01/0.1	15/218	25/1	150/6	25/1	150/6	12800



HON 5020



HON 502



HON 530



HON 402



HON 370



HON 372

imfluid

www.imfluid.cl

83

Honeywell
Process Measurement and Control



MEDIDORES

CARACTERÍSTICA	Q. SONIC - MAX	Q. SONIC PLUS	Elster® TRZ2	Elster® RABO®
TIPO	Ultrasónico	Ultrasónico	Turbina	Rotativo
TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN	8 rutas	6 rutas	-	-
TAMAÑOS DISPONIBLES	4" a 36"	3" a 36"	2" a 6"	G16 a G400
CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN	Hasta 1500 PSI	Hasta 1500 PSI	Hasta 1450 PSI	Hasta 150 PSI
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	Medición de flujo, sin piezas móviles	Medición de flujo, sin piezas móviles	Cartucho de medición alta repetibilidad	Cuerpo de aluminio, tatalizador ajustable
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	OIML, ISO, AGA	OIML, AGA, MID	OIML, ISO, AGA	MID, PED, ATEX
APLICACIONES	Custodia de gas, exploración	Custodia de gas, exploración	Distribución de gas, industriales	Gas natural, gases no corrosivos



Q. SONIC - MAX: Un medidor ultrasónico de alto rendimiento con 8 trayectorias de medición, diseñado para aplicaciones de transferencia de custodia de gas natural. Ofrece mediciones precisas y fiables sin partes móviles, reduciendo el mantenimiento.

QSONIC PLUS: Similar al Q. SONIC - MAX pero con 6 trayectorias de medición. Este medidor es ideal para aplicaciones donde la precisión es clave en la transferencia de custodia de gas natural.

Elster® TRZ2: Medidor de turbina diseñado para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Ofrece alta repetibilidad y precisión, siendo ideal para situaciones donde se requiere una medición fiable de flujo de gas.

ELSTER® RABO®: Un medidor rotativo versátil para gas natural y otros gases no corrosivos. Con un diseño compacto y robusto, es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado y se requiere una medición precisa.

EC 350: Corrector electrónico de volumen avanzado, ofrece alta precisión, memoria ampliada, y diagnósticos avanzados. Incluye opciones de montaje versátiles, comunicación celular integrada, configuración fácil y bajo costo de operación. Ideal para una operación eficiente en la corrección de volumen de gas.


GASLAB Q2 - ANALIZADOR DE GAS

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS	Valor calorífico, índice de Wobbe, densidad, concentración de CO ₂ , número de metano, etc.
TECNOLOGÍA	Sin llama, no requiere aire ni gas portador.
MEDICIÓN	Rápida y continua.
OPERACIÓN	Sencilla.
ESPACIO	Reducido, lo que conlleva bajos costos de inversión y mantenimiento.
APLICACIONES	Medición fiscal, control de turbina de gas para centrales eléctricas, control de quemador, biogás, mezcla de gases.
BENEFICIOS	Ahorro en costos de instalación, menor tiempo de inactividad en instalaciones de turbina de gas, control de turbina más eficiente en energía, menos gas fuera de especificación para estaciones de mezcla, regulación más limpia del quemador, emisión optimizada de procesos, mejor control de calidad.



ELSTER® ENCAL 3000 - CROMATÓGRAFO

APLICACIONES	Medición de energía fiscal, medición cuantitativa de componentes de gas, Biogas y NTS, medición de control de calidad del gas.
MEDICIÓN DE COMPONENTES	C6+ en 3 minutos, C9+ en 5 minutos*.
REPETIBILIDAD	En BTU < 0.005 %
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Doble Bloqueo y purga, selección de flujo para 5 corrientes, comunicación TCP/IP
ALMACENAMIENTO DE DATOS	Conforme a la Norma API 21.1.
CARCARA	Exterior con clasificación IP 66.
CÁLCULOS	De acuerdo con ISO 6976, GPA 2172 o GOST 22667



Honeywell Home
from **resideo**

imfluid

www.imfluid.cl



CONTROLADORES

CONTROL DE INCENDIO PARA QUEMADORES ATMOSFÉRICOS, DKG972

Mod 3 segundos



CONTROLADOR DE ENCENDIDO PARA QUEMADORES DE AIRE FORZADO, DLG976

Mods, 2 y 3 segundos

SENSOR DE LLAMA INFRARROJO, IRD1020

Vista frontal y lateral



CONTROL DE LLAMA PARA QUEMADORES CON AIRE FORZADO

Modelos MMG 810, MMG811, MMI810, MMI811y MMI962

TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO

Modelos ZT930 y ZT931



HS VALVE

imfluid


www.imfluid.cl



VÁLVULA DE BOLA DE 2 CUERPOS DE ACERO CARBONO. CLASE #150 Y #300

SKU	CLASE	CONEXIÓN
BOHS15008	150	FLANGE ANSI 2"
BOHS15010	150	FLANGE ANSI 3"
BOHS15011	150	FLANGE ANSI 4"
BOHS15013	150	FLANGE ANSI 6"
BOHS15014	150	FLANGE ANSI 8"
BOHS30008	300	FLANGE ANSI 2"
BOHS30010	300	FLANGE ANSI 3"
BOHS30011	300	FLANGE ANSI 4"
BOHS30013	300	FLANGE ANSI 6"
BOHS30014	300	FLANGE ANSI 8"

CUERPO	2 Cuerpos. Acero Carbono A216 Gr WCB
PRESIÓN	Clase #150 y Clase #300
RANGO TEMPERATURA	-30°C - 185°C
ASIENTO	Reforzado PTFE
BOLA	Flotante, de Acero Inoxidable A351 Gr CF8M
VÁSTAGO	Acero Inoxidable A276 Gr 316
PASO	API 608 Full Port
MONTAJE	
CERTIFICACIÓN	Presión: API 598 Fire Safe: API 607



VÁLVULA DE BOLA DE 2 CUERPOS DE ACERO INOXIDABLE. CLASE #150 Y #300

SKU	CLASE	CONEXIÓN
BOHSINOX08	150	FLANGE ANSI 2"
BOHSINOX10	150	FLANGE ANSI 3"
BOHSINOX11	150	FLANGE ANSI 4"
BOHSINOX13	150	FLANGE ANSI 6"
BOHSINOX 30008	300	FLANGE ANSI 2"
BOHSINOX 30010	300	FLANGE ANSI 3"
BOHSINOX 30011	300	FLANGE ANSI 4"

CUERPO	2 Cuerpos. Acero Inoxidable A351- CF8M
PRESIÓN	Clase #150 y Clase #300
RANGO TEMPERATURA	-30°C - 185°C
ASIENTO	Reforzado PTFE
BOLA	Flotante, de Acero Inoxidable A351 Gr CF8M
VÁSTAGO	Acero Inoxidable A276 Gr 316
PASO	API 608 Full Port
MONTAJE	
CERTIFICACIÓN	Presión: API 598 Fire Safe: API 607





HS KB VALVE

imfluid


www.imfluid.cl



VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFORMANCE, TIPO LUG, DE ACERO CARBONO O ACERO INOXIDABLE

SKU	CLASE	CONEXIÓN
KBHPLWCB300	ACERO CARBONO	3" ANSI
KBHPLWCB400	ACERO CARBONO	4" ANSI
KBHPLWCB600	ACERO CARBONO	6" ANSI
KBHPLWCB800	ACERO CARBONO	8" ANSI
KBHPLWCB1000	ACERO CARBONO	10" ANSI
KBHPLSS300	ACERO INOXIDABLE	3" ANSI
KBHPLSS400	ACERO INOXIDABLE	4" ANSI
KBHPLSS600	ACERO INOXIDABLE	6" ANSI
KBHPLSS800	ACERO INOXIDABLE	8" ANSI
KBHPLSS1000	ACERO INOXIDABLE	10" ANSI

CUERPO	Acero Carbono a216 WCB Acero Inoxidable A351 CF8M
PRESIÓN	Clase #150
DISCO	Acero Inoxidable A351 CF8M
ASIENTO	PTFE
FACE TO FACE	ISO 5752
RANGO TEMPERATURA	-29°C - 540°C
ACTUADOR	Base ISO 5211

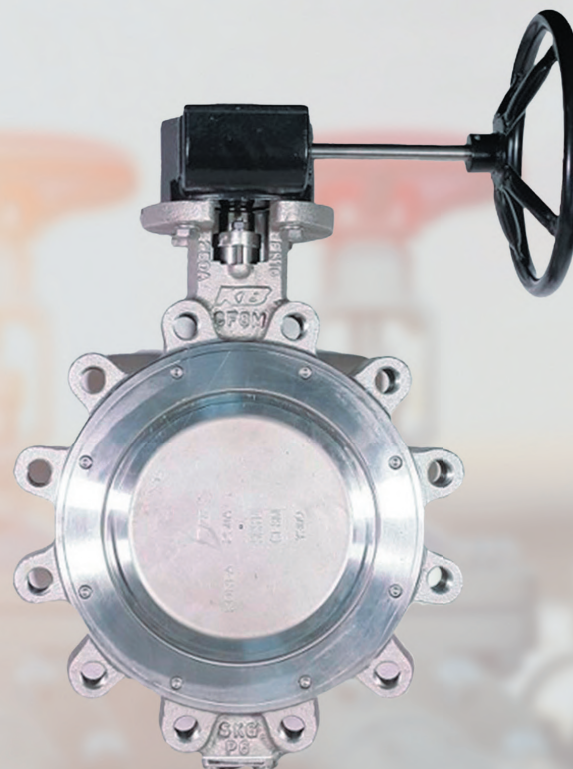

VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFORMANCE, TIPO WAFER, DE ACERO CARBONO O ACERO INOXIDABLE

SKU	CLASE	CONEXIÓN
KBHPWWCB300	ACERO CARBONO	3" ANSI
KBHPWWCB400	ACERO CARBONO	4" ANSI
KBHPWWCB600	ACERO CARBONO	6" ANSI
KBHPWWCB800	ACERO CARBONO	8" ANSI
KBHPWSS300	ACERO INOXIDABLE	3" ANSI
KBHPWSS400	ACERO INOXIDABLE	4" ANSI
KBHPWSS600	ACERO INOXIDABLE	6" ANSI
KBHPWSS800	ACERO INOXIDABLE	8" ANSI

CUERPO	Acero Carbono a216 WCB Acero Inoxidable A351 CF8M
PRESIÓN	Clase #150
DISCO	Acero Inoxidable A351 CF8M
ASIENTO	PTFE
FACE TO FACE	ISO 5752
RANGO TEMPERATURA	-29°C - 540°C
ACTUADOR	Base ISO 5211



VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER, DE ACERO CARBONO PARA GAS

SKU	CONEXIÓN
KBWAFV15008	2" BINORMA (ANSI/DIN)
KBWAFV15009	2-1/2" BINORMA (ANSI/DIN)
KBWAFV15010	3" BINORMA (ANSI/DIN)
KBWAFV15011	4" BINORMA (ANSI/DIN)
KBWAFV15013	5" BINORMA (ANSI/DIN)


CUERPO	Acero Carbono A126 Wcb
PRESIÓN	Clase #150 / 285 PSI
DISCO	Acero Inoxidable a351 CF8M
ASIENTO	Viton
FACE TO FACE	ISO 5752
RANGO TEMPERATURA	-10°C - 160°C
ACTUADOR	Base ISO 5211



VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LUG, DE FIERRO FUNDIDO

SKU	CONEXIÓN
KBLEPDM10	2" ANSI
KBLEPDM11	4" ANSI
KBLEPDM12	5" ANSI
KBLEPDM13	6" ANSI
KBLEPDMGO14	8" ANSI

CUERPO	Fierro Fundido
PRESIÓN	Clase #150
DISCO	Acero Inoxidable a351 CF8M
ASIENTO	EPDM
RANGO TEMPERATURA	-10°C - 160°C
ACTUADOR	Base ISO 5211

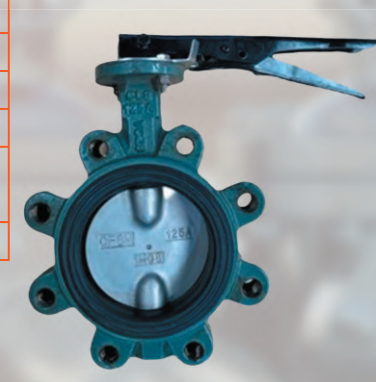



IKA

imfluid

www.imfluid.cl



EQUIPO DE DISPERSIÓN - MAGIC LAB

Magic Lab es un equipo pequeño utilizado para el desarrollo de nuevos productos y también para la optimización de los procesos ya existentes. Cuenta con 8 posibles módulos integrables para realizar una multitud de dispersiones y homogenizaciones a gran escala.

Los módulos disponibles que se pueden integrar a este equipo son:

- **Módulo Dispax Reactor:** equipo de dispersión de tres etapas: homogeniza, dispersa y reduce tamaño de partícula.
- **Módulo MK:** molino Coloidal utilizado para reducir el tamaño de la partículas a dimensiones menores a 1 micrón
- **Módulo MHD:** permite la incorporación de sólidos en líquido
- **Módulo CMS:** permite la incorporación de polvo en líquido
- **Módulo UTC:** similar a equipo Vitra Turrax, de colocación vertical



EQUIPO DE DISPERSIÓN - ULTRA TURRAX

MODELO	FLUJO MÁXIMO TRABAJO (L/HR)	PODER MOTOR (KW)	VELOCIDAD ROTACIÓN DEL ROTOR (RPM)
UTL 2000/05	2.500	4	6000
UTL 2000/10	8.000	7,5	4200
UTL 2000/20	20.000	22	3000
UTL 2000/30	40.000	37	1500
UTL 2000/40	80.000	55	1500
UTL 2000/50	125.000	110	1100

IKA dispone de equipos de dispersión de alto rendimiento, para volúmenes que oscilan entre los 0,5L y 50L

La aplicación de estos equipos comprende desde homogenización de muestras líquidas residuales hasta muestras médicas.

La tecnología utilizada es la de "Rotor-Estator", y en el equipo se pueden utilizar distintas herramientas de dispersión y agitadores de alta velocidad, con rangos comprendidos entre las 4.000 y 30.000 rpm



EQUIPO DE DISPERSIÓN - DISPAX REACTOR DR2000/4

MODELO	FLUJO MÁXIMO TRABAJO (L/HR)	PODER MOTOR (KW)	VELOCIDAD ROTACIÓN DEL ROTOR (RPM)
DR 2000/05	2.500	7,5	6000
DR 2000/10	8.000	15	4200
DR 2000/20	20.000	37	3000
DR 2000/30	40.000	55	1500
DR 2000/40	80.000	75	1500
DR 2000/50	125.000	160	1100

Es un equipo Homogeneizador de cámara, compuesto por 3 generadores (rotor - estator) montados verticalmente con un sistema de acople en serie.

Puede trabajar con presiones de hasta 16 BAR y temperaturas hasta los 200°C. La cámara de dispersión y sus generadores son de material acero inoxidable sanitario (Certificación FDA-A3 8 EHEDG)

El equipo es escalable en su configuración , ya que los resultados obtenidos en equipos pequeños serán exactamente iguales a los que se obtendrán en equipos de mayor tamaño

APLICACIONES

- Mezcla de sólidos y líquidos
- Neutralización y ajuste de PH
- Molienda de pastas
- Soluciones salinas
- Refinado de aceite desgomado
- Shampoo y acondicionadores
- Polimerización
- Pesticidas y herbicidas
- Control de viscosidad
- Cremas y lociones
- Producción de jugos y alimentos
- Producción de pinturas





imfluid

www.imfluid.cl



ACTUADOR ELÉCTRICO J+J 1/4 DE VUELTA

SKU	TORQUE	TIEMPO OPERACIÓN	PLACA ISO 5211
J4CS20-ON/OFF	20 Nm	9 sec. / 90°	F03/F04/F05
J4CS35-ON/OFF	35 Nm	9 sec. / 90°	F03/F04/F05
J4CS55-ON/OFF	55 Nm	13 sec. / 90°	F05/F07
J4CS85-ON/OFF	85 Nm	29 sec. / 90°	F05/F07
J4CS140-ON/OFF	140 Nm	34 sec. / 90°	F07/F10
J4CS300-ON/OFF	300 Nm	58 sec. / 90°	F07/F10

VOLTAJE	Multivoltaje 24-220 VDC / VAC
GRADO DE UTILIZACIÓN	270°
MÁX. ÁNGULO DE TRABAJO	0° a 270°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
RANGO TEMPERATURA	-20°C / +70°C
PESO	1,8 Kg a 5,2 Kg
ORIGEN	España

MODELO	DESCRIPCIÓN
J3KITDPS300	KIT POSICIONADOR PARA MODELOS JCS140 A J4CS300
J3KITDPS85	KIT POSICIONADOR PARA MODELOS J4CS20 A J4CS85
J4KITBSR300	KIT VUELTA POSICIÓN 0 CON BATERIA PARA MODELOS J4CS140 A J4CS300
J4KITBSR85	KIT VUELTA POSICIÓN 0 CON BATERIA PARA MODELOS J4CS20 A J4CS85
CH-SQ	CUADRADO REDUCTOR PARA PLACA DE MONTAJE ISO5211





imfluid


www.imfluid.cl

100




VAPORIZADOR ELÉCTRICO - TIPO SECO

	EV-45ADX	EV-55ADX	EV-100ADX
Potencia mCal/hr	506	619	1.125
Capacidad de Vaporización	45 Kg/h	55 Kg/h	100 Kg/h
Energía	4,9 KW	6,0 KW	14 KW
Calentador	22.3 A	27.3 A	21.3 A
Ancho	240 mm	240 mm	306 mm
Profundidad	180 mm	180 mm	240 mm
Altura	627 mm	627 mm	648 mm
Peso	23,5 Kg	23,5 Kg	50 Kg
Entrada de Líquido / Salida de Gas	NPT 1/2	NPT 1/2	NPT 1/2
Temperatura de Control Aproximada	63° C	63° C	63° C
Ajuste de Fusible Térmico	130° C	130° C	130° C
Ajuste de la Presión de la Válvula de Alivio de Seguridad	250 psi (1.72 Mpa)	250 psi (1.72 Mpa)	250 psi (1.72 Mpa)
Marca	A prueba de explosiones - Ex db IIB T2 Gb / A prueba de llamas	A prueba de explosiones - Ex db IIB T2 Gb / A prueba de llamas	A prueba de explosiones - Ex db IIB T2 Gb / A prueba de llamas
Fuente de Calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Fuente de Energía	Monofásica AC220V	Monofásica AC220V	Trifásica AC380V

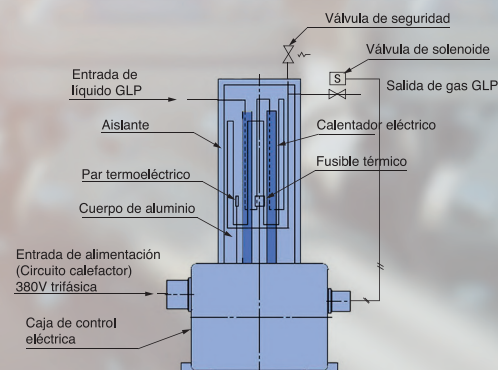

VAPORIZADOR ELÉCTRICO - TIPO BAÑO MARÍA

[illegible]

www.imfluid.cl

102





McDonnell & Miller

imfluid

www.imfluid.cl

103



SERIES 63 Y 64

Controladores Mecánicos de bajo nivel de agua
Para calderas y calentadores de agua

SKU	CARACTERÍSTICAS	MODELOS DISPONIBLES
HWMC63	Para uso residencial, comercial e industrial Incluye interruptor N°2 Reset manual optativo Maxima presión de trabajo de la caldera: 50 PSI Usar con TC-4 en sistemas de agua caliente	63 // 63-B // 63-BM 63-M // 63-E 63-EM // 63-EP // E-28
HWMC64	Para calderas de uso residencial, comercial e industrial de cualquier capacidad Enchufe ajustable BX para fácil instalación Fuelles sin empaquetaduras Reset manual optativo Necesarias tuberías de compensación de 1" Maxima presión de trabajo de la caldera: 50 PSI Usar con TC-4 en sistemas de agua caliente Interruptor de doble precisión para operación confiable del control de bajo nivel de agua y alarma o alimentador eléctrico de agua	64 // 64-A // 64-B 64-M



SERIES 150S Y 157S

Controladores Mecánicos de bajo nivel de agua

Para calderas

Controles de bajo nivel de agua/bomba

SKU	CARACTERÍSTICAS	MODELOS DISPONIBLES
HWMC150S	Para calderas de vapor de baja y media presión Para calderas de cualquier capacidad de vapor Fuelles de monel proporcionan resistencia a la corrosión Interruptores de acción rápida para alta temperatura de servicio Máxima presión: 150 PSI Características optativas: -Reset Manual - Dos interruptores Simple polo - Simple tiro - Dos interruptores Simple polo - Doble tiro - Bloque del flotador - Roscas BSP	150S // 150S-B 150S-B-M 150S-BMD // 150S-BM-MD 150S-J // 150S-MD 150S-M // 150S-M-MD 150S-MJ // 158S 158S-M // 159S
HWMC150S-MD	Evita molestas paradas del quemador en usos de baja presión Máxima presión: 50 PSI	
HWMC157S	Para calderas de vapor de baja y media presión, residenciales, comerciales e industriales Para calderas de cualquier capacidad de vapor Fuelles de monel proporcionan resistencia a la corrosión Cámara del flotador con columna de agua integral Interruptores de acción rápida para alta temperatura de servicio Características optativas: Máxima presión: 150 PSI -Reset Manual - Probetas de conductancia integrales para niveles adicionales y mayor diferencial de op - Tomas de compensación de 1" o 1-1/4" NPT - Tomas de compensación de 1/2" o 3/4" NPT para vidrio nivel instalaciones tri-cock - Roscas BSP	157S // 157S-MD 157S-A // 157S-A-M 157S-M // 157S-M 157S-M-MD // 157S-R 157S-R-M 157S-RBP-MD 157S-RL // 157S-RL-M
HWMC157S-MD	Evita molestas paradas del quemador en usos de baja presión Máxima presión: 50 PSI	



SERIES 93 Y 193

Controladores Mecánicos de bajo nivel de agua

Para calderas

Combinación de controles de bajo nivel de agua / bomba

SKU	CARACTERÍSTICAS	MODELOS DISPONIBLES
HWMC93	Para calderas de vapor de baja o alta presión (comerciales o industriales) Mantiene el nivel de agua constante a cualquier presión Para calderas de vapor de cualquier capacidad Comprende interruptor N°5 Repulsión magnética elimina necesidad de fuelles Características optativas: -Reset Manual - Interruptores on/off o de control proporcional para mantener nivel de agua constante - Roscas BSP Conexiones de 1" Máxima presión: 150 PSI Para calderas de vapor de baja o alta presión (comerciales o industriales) Mantiene el nivel de agua constante a cualquier presión Columna de agua con toma empotrada para vidrio de nivel e instalación tri-cock	93 //93-J // 93-J-7B 93-M //93-MJ 93-7B // 93-7B-M
HWMC193	Para calderas de vapor de cualquier capacidad Comprende interruptor N°5 Repulsión magnética elimina necesidad de fuelles Características optativas: -Reset Manual - Interruptores on/off o de control proporcional para mantener nivel de agua constante - Roscas BSP Conexiones de 1" Máxima presión: 150 PSI	193 // 193-A // 193-A-7B 193-A-7BM // 193-A-M 193-B //193-B-M 193-B-7B // 193-D 193-D-7B // 193-M 193-7B //193-7BM 193-D-M // 193-G



SERIES 94 Y 194

Controladores Mecánicos de bajo nivel de agua

Para calderas

Combinación de controles de bajo nivel de agua / bomba

SKU	CARACTERÍSTICAS	MODELOS DISPONIBLES
HWMC94	Para calderas de vapor de baja o alta presión (comerciales o industriales) Mantiene el nivel de agua constante a cualquier presión Para calderas de vapor de cualquier capacidad Comprende interruptor N°5 Repulsión magnética elimina necesidad de fuelles Características optativas: -Reset Manual - Interruptores on/off o de control proporcional para mantener nivel de agua constante - Roscas BSP Conexiones de 1/4" Máxima presión: 250 PSI Para calderas de vapor de baja o alta presión (comerciales o industriales) Mantiene el nivel de agua constante a cualquier presión Columna de agua con toma empotrada para vidrio de nivel e instalación tri-cock	94 // 94-A // 94-AM 94-A-7B // 94-J 94-J-7B // 94-M 94-7B
HWMC194	Para calderas de vapor de cualquier capacidad Comprende interruptor N°5 Repulsión magnética elimina necesidad de fuelles Características optativas: -Reset Manual - Interruptores on/off o de control proporcional para mantener nivel de agua constante Conexiones de 1-1/4" NPT	194 // 194-A 194-A-7B // 194-M 194-7B // 194-M 194-7B // 194-7BM 194-B





imfluid

www.imfluid.cl

108



MEDIDOR DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE

SKU	Q MIN (L/HR)	Q MAX (L/HR)	CONEXIÓN
MEDCDONE03CAL	30	3000	1/2" BSP
MEDCDONE04CAL	50	5000	3/4" BSP
MEDCDONE05CAL	70	7000	1" BSP

Origen: Italia

Rango Temperatura: 30°C - 90°C

Presión Trabajo: 16 bar (230 PSI)

Utilidad: Agua fría y agua caliente

Cuerpo: Latón OT58

Tipo: Medidor magnético de 8 dígitos

Instalación: Vertical y Horizontal

Error de lectura: +/- 2%



imfluid

www.imfluid.cl

109

maddalena   
METERING EXPERT SE



NOSHOK

imfluid

www.imfluid.cl

110



MANÓMETROS

SERIES	TIPO DE CONEXIÓN	TAMAÑO ESFERA	CONEXIÓN PROCESO	MATERIAL CAJA	PRESION DE TRABAJO	TEMPERATURA AMBIENTE	PRECISIÓN	LIQUIDO
100	Inferior	2-1/2"	1/4" NPT Bronce	ABS	0 a 15.000 psi	-20° a 60°C	±2,5% escala total	Seco
200	Inferior	2-1/2"	1/4" NPT Bronce	ABS	0 a 15.000 psi	-20° a 60°C	±2,5% escala total	Seco
1000	Inferior	0,43"	1/4" NPT Inoxidable	Inoxidable	0 a 10.000 psi	-10° a 60°C	±0,5% escala total	Digital
400/500	Trasera o inferior	2-1/2" ; 4" ; 6"	1/4" ; 1/2" NPT Bronce o inox.	Inoxidable	0 a 20.000 psi	-40° a 60°C	±1% escala total	Seco Glicerina
600/700	Trasera o inferior	4-1/2"	1/4" ; 1/2" NPT Bronce o inox.	Fenol	0 a 15.000 psi	-40° a 65°C	±0,5% escala total	Seco Glicerina
800	Inferior	6"	1/4" Bronce	Inoxidable	0 a 6.000 psi	-40° a 80°C	±0,25% escala total	Seco Glicerina
900	Inferior	2-1/2" ; 4"	1/4" ; 1/2" Bronce	Inoxidable	0 a 15.000 psi	-20° a 60°C	±1% escala total	Glicerina
10		2-1/2" ; 4"	Tri Clamp	Inoxidable	0 a 6.000 psi	-40° a 150°C	±1% escala total	Glicerina

APLICACIONES:

- Hidráulica y neumática
- Medicinal
- Bombas y compresores
- Refrigeración
- Gestión de agua y gas
- Opción limpios para oxígeno



imfluid

www.imfluid.cl

NOSHOK



TANSMISORES Y TRANSDUCTORES

SERIES	TIPO DE CONEXIÓN	TAMAÑO DE ESFERA	CONEXIÓN PROCESO	PRECISIÓN
PT10	12 Vdc a 36 Vdc:	4 mA a 20 Ma 2, wire 0 Vdc to 5 Vdc, 3 wire 1 Vdc to 5 Vdc, 3-wire 0 Vdc to 10 Vdc, 3-wire 0.5 to 4.5 Vdc, 3-wire	2 a 15.000 psi	±0,5% Span
PT20	8 Vdc a 30 Vdc:	4 mA a 20 Ma 2, wire 0 Vdc to 5 Vdc, 3 wire 1 Vdc to 5 Vdc, 3-wire 0 Vdc to 10 Vdc, 3-wire 0.5 to 4.5 Vdc, 3-wire	1 a 15.000 psi	±0,5% Span
PT30	12 Vdc a 33 Vdc:	4 mA a 20 Ma 2, wire 0 Vdc to 5 Vdc, 3 wire 1 Vdc to 5 Vdc, 3-wire 0 Vdc to 10 Vdc, 3-wire 0.5 to 4.5 Vdc, 3-wire	2 a 15.000 psi	±0,25% Span
621/622	10 Vdc a 30 Vdc: 6 Vdc a 30 Vdc: 6 Vdc a 30 Vdc:	4 mA a 20 Ma 2, wire 1 Vdc to 5 Vdc, 3-wire 0.5 to 4.5 Vdc, 3-wire	2 a 15.000 psi	±0,25% Span
800	15 Vdc a 35 Vdc:	4 mA a 20 Ma 0 Vdc to 10 Vdc	0 a 7.500 psi	±0,5% Span

304 inoxidable
1/4" ; 1/2" NPT inox
-20° a 85° C
IP65
Hidráulica y neumática
Automoción

Bombas y compresores
Refrigeración
Equipos móviles
HVAC
Industria general
Automatización

Química
GAS
Yacimientos petrolíferos
Minería
Pozos
Generación de energía
Prensas estampado

Material Cuerpo
Conexión Proceso
Temperatura Ambiente
Cla. Ambiental
Aplicaciones



imfluid

www.imfluid.cl

112

NOSHOK   

TERMÓMETROS

SERIES	TIPO DE CONEXIÓN	TAMAÑO DE ESFERA	CONEXIÓN PROCESO	MATERIAL CAJA	TEMPERATURA AMBIENTE	PRECISIÓN	LARGO VAINA
300	Inferior/Trasera	3" ; 5"	1/2" NPT Inox	A. inoxidable	-100° a 400° C/F	±1% escala total	2 1-2" a 42"

APLICACIONES: Proceso industrial
 Petroquímico
 Procesamiento de bebidas y alimentos
 Comercial
 Aguas residuales



imfluid

www.imfluid.cl

113

NOSHOK   



imfluid

www.imfluid.cl

114



VÁLVULA ANTISÍSMICA HORIZONTAL PARA GAS NATURAL O GLP

SKU	CONEXIÓN
CAL310HOR	3/4" NPT
CAL311HOR	1" NPT
CAL312HOR	1-1/4" NPT
CAL313HOR	1-1/2" NPT
CAL314HOR	2" NPT
CAL318HOR	2-1/2" NPT
CAL315HOR	3" NPT
CAL316HOR	4" NPT


ORIGEN	Estados Unidos
PRESIÓN TRABAJO	60 PSI
RANGO TEMPERATURA	-30°C - 70°C
POSICIÓN ENSAMBLE	Horizontal
ACCIONAMIENTO	Aceleración del movimiento



VÁLVULA ANTISÍSMICA HORIZONTAL FLANGEADA PARA GAS NATURAL O GLP

SKU	CONEXIÓN
CAL314HORFL	2" ANSI # 150
CAL318HORFL	2-1/2" ANSI # 150
CAL315HORFL	3" ANSI # 150
CAL316HORFL	4" ANSI # 150
CAL317HORFL	6" ANSI # 150
CAL319HORFL	8" ANSI # 150


ORIGEN	Estados Unidos
PRESIÓN TRABAJO	60 PSI
RANGO TEMPERATURA	-30°C - 70°C
POSICIÓN ENSAMBLE	Horizontal
ACCIONAMIENTO	Aceleración del movimiento



VÁLVULA ANTISÍSMICA VERTICAL PARA GAS NATURAL O GLP

SKU	CONEXIÓN
CAL-VT310	3/4" NPT
CAL-VT311	1" NPT
CAL-VT312	1-1/4" NPT
CAL-VT313	1-1/2" NPT
CAL-VT314	2" NPT
CAL-VT318	2-1/2" NPT
CAL-VT315	3" NPT
CAL-VT316	4" NPT

ORIGEN	Estados Unidos
PRESIÓN TRABAJO	60 PSI
RANGO TEMPERATURA	-30°C - 70°C
POSICIÓN ENSAMBLE	Vertical
ACCIONAMIENTO	Aceleración del movimiento



VÁLVULA ANTISÍSMICA VERTICAL FLANGEADA PARA GAS NATURAL O GLP

SKU	CONEXIÓN
CAL-VT314FL	2" ANSI # 150
CAL-VT318FL	2-1/2" ANSI # 150
CAL-VT315FL	3" ANSI # 150
CAL-VT316FL	4" ANSI # 150
CAL-VT317FL	6" ANSI # 150
CAL-VT319FL	8" ANSI # 150

ORIGEN	Estados Unidos
PRESIÓN TRABAJO	60 PSI
RANGO TEMPERATURA	-30°C - 70°C
POSICIÓN ENSAMBLE	Vertical
ACCIONAMIENTO	Aceleración del movimiento



INTERRUPTOR ELÉCTRICO DE ACCIONAMIENTO SÍSMICO

SKU

CAL510SWITCH

Interruptor eléctrico de accionamiento sísmico que corta energía eléctrica de cualquier dispositivo conectado a este durante un evento sísmico. Está modelado para ser montado de forma segura y correcta en cualquier instalación a través de los soportes de montaje y cadena de equilibrio. El interruptor sísmico puede ser utilizado para proteger una gran variedad de dispositivos eléctricos, como bomba, electroválvulas y sensores.



imfluid

www.imfluid.cl

117





PROTEK

imfluid

www.imfluid.cl



VÁLVULA DE COMPUERTA CONEXIÓN NPT

VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACERO CARBONO, CLASE 800

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
COACHI03	1/2" HI NPT
COACHI03	3/4" HI NPT
COACHI03	1" HI NPT
COACHI03	1 1/4" HI NPT
COACHI03	1 1/2" HI NPT
COACHI03	2" HI NPT



MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800

VÁLVULA DE COMPUERTA CONEXIÓN SOCKET WELD

VÁLVULA DE COMPUERTA DE ACERO CARBONO, CLASE 800,SW

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
COACSW03	1/2" SW
COACSW04	3/4" SW
COACSW05	1" SW
COACSW06	1 1/4" SW
COACSW07	1 1/2" SW
COACSW08	2" SW



MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	SOLDADURA SOCKET WELD
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800

FILTRO TIPO Y CONEXIÓN NPT

FILTRO TIPO Y DE ACERO CARBONO, CLASE 800

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
FIAC80003	1/2" HI NPT
FIAC80004	3/4" HI NPT
FIAC80005	1" HI NPT
FIAC80006	1 1/4" HI NPT
FIAC80007	1 1/2" HI NPT
FIAC80008	2" HI NPT



MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800

VÁLVULA DE GLOBO CONEXIÓN NPT

VÁLVULA DE GLOBO DE ACERO CARBONO, CLASE 800

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
GLACHI03	1/2" HI NPT
GLACHI04	3/4" HI NPT
GLACHI05	1" HI NPT
GLACHI06	1 1/4" HI NPT
GLACHI07	1 1/2" HI NPT
GLACHI08	2" HI NPT



MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800

VÁLVULA DE GLOBO CONEXIÓN SOCKET WELD

VÁLVULA DE GLOBO ACERO CARBONO, CLASE 800, SW

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
GLACSW03	1/2" SW
GLACSW04	3/4" SW
GLACSW05	1" SW
GLACSW06	1 1/4" SW
GLACSW07	1 1/2" SW



MEDIDAS	1/2"- 1 1/2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	SOLDADURA SOCKET WELD
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800

VÁLVULA DE RETENCIÓN CONEXIÓN NPT

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ACERO CARBONO, CLASE 800, TIPO SWING CHECK

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
REACHI03	1/2" HI NPT
REACHI04	3/4" HI NPT
REACHI05	1" HI NPT
REACHI06	1 1/4" HI NPT
REACHI07	1 1/2" HI NPT
REACHI08	2" HI NPT



MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800

VÁLVULA DE RETENCIÓN CONEXIÓN NPT

VÁLVULA DE RETENCIÓN ACERO CARBONO,
CLASE 800, TIPO PISTÓN

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
RETS80003NPT	1/2" HI NPT
RETS80004NPT	3/4" HI NPT
RETS80005NPT	1" HI NPT
RETS80006NPT	1 1/4" HI NPT
RETS80007NPT	1 1/2" HI NPT



VÁLVULA DE RETENCIÓN SOCKET WELD

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ACERO CARBONO,
CLASE 800, SW TIPO PISTÓN

SKU	TIPO DE CONEXIÓN
RETS80003SW	1/2" SW
RETS80004SW	3/4" SW
RETS80005SW	1" SW
RETS80006SW	1 1/4" SW
RETS80007SW	1 1/2" SW
RETS80008SW	2" SW



MEDIDAS	1/2" - 2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	HILO INTERNO NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800

MEDIDAS	1/2"-2"
T° MÁXIMA	425° C
ORIGEN	TAIWAN
CERTIFICACIÓN	----
MATERIALIDAD	ACERO CARBONO
TIPO DE CONEXIÓN	SOCKET WELD
PRESIÓN DE TRABAJO	CLASE #800



imfluid

www.imfluid.cl

123



VAPORIZADOR LLAMA DIRECTA

MODELO VAPORIZADOR	POTENCIA (MCAL/HR)	SISTEMA DE CONTROL
RANSOME RH1000	22.500	Eléctrico
RANSOME RH800	18.000	Eléctrico
RANSOME RH600	13.500	Eléctrico
RANSOME RH400	9.000	Eléctrico
RANSOME RH240	5.400	Eléctrico
RANSOME RH200	4.500	Eléctrico
RANSOME RH120	2.700	Mecánico
RANSOME RH80	1.800	Mecánico

Los vaporizadores de la serie RH de RANSOME son unidades compactas y modulares diseñadas para una vaporización eficiente del LP-Gas.


Están equipados con un sistema de control de gas alimentado por milivoltios que garantiza una temperatura de vapor constante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Control de Nivel de Líquido: Los modelos RH50, RH80 y RH120 cuentan con control mecánico, mientras que los modelos más grandes utilizan control eléctrico.

Diseño Eficiente: Tubos de vaporización con código ASME y aletas de intercambio de calor integradas.
Regulación Precisa: Regulación de presión en dos etapas para un rendimiento óptimo del quemador.
Protección Climática: Persianas de aire de combustión de doble louver para resistir condiciones adversas.

Seguridad: Interruptor de temperatura de precisión sellado contra manipulaciones.

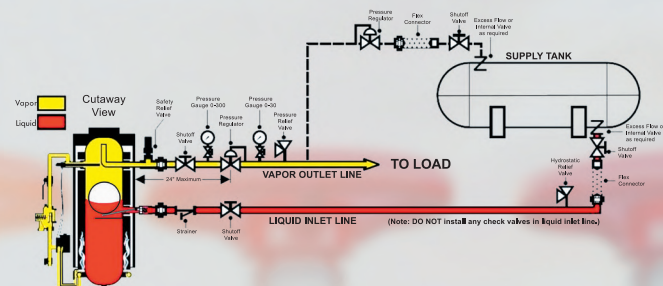

imfluid

www.imfluid.cl

124

Meeder Ransome
LP-Equipment Manufacturing



VAPORIZADORES BAÑO MARÍA

MODELO	POTENCIA (MCAL/HR)
ID 500	11250
ID 750	16875
ID 1000	22500
ID 1500	33750
ID 2000	45000
ID 2500	56250
ID 3000	67500
ID 4000	90000
ID 5000	112500
ID 6000	135000

Descripción General: Los vaporizadores de LP-Gas de la serie ID de RANSOME ofrecen una solución robusta y confiable para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales, asegurando un suministro constante y eficiente de vapor de LP-Gas. Con capacidades que varían desde 500 hasta 10,000 galones por hora, estos vaporizadores están diseñados para operación automática y no atendida en todos los climas, garantizando un rendimiento óptimo y seguridad en todas las condiciones.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Versatilidad: Adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo secaderos de madera, secadores de agregados, hornos de tratamiento térmico, y más.

Operación Automática: Diseñados para uso no atendido en todos los climas y condiciones.

Eficiencia y Diseño: Combustión eficiente del propano y un diseño elegante y compacto que se integra fácilmente en cualquier entorno.

Seguridad: Equipados con interbloques de seguridad y contruidos de acuerdo con las especificaciones

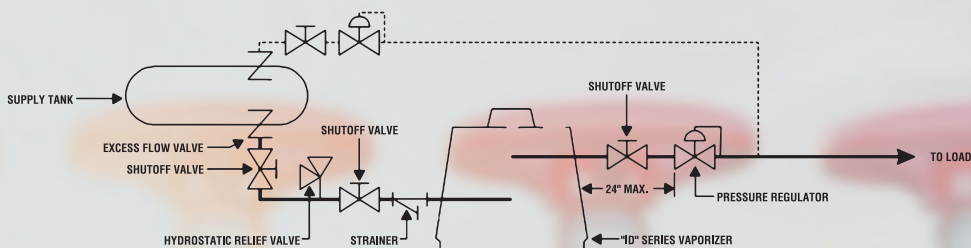



imfluid

www.imfluid.cl

126



PLANTA GENERADORA DE GAS

VÁLVULA
DE GLOBO



210 SERIES

SK SERIES

232 SERIES

VÁLVULA DE
COMPUERTA



110 SERIES

VÁLVULA
CHECK



886 SERIES



CG SERIES

VÁLVULA
DE ALIVIO



AR SERIES



9400 SERIES



imfluid


www.imfluid.cl

127


REGO
CRIOGÉNICOS



ALMACENAMIENTO TANQUES A GRANEL

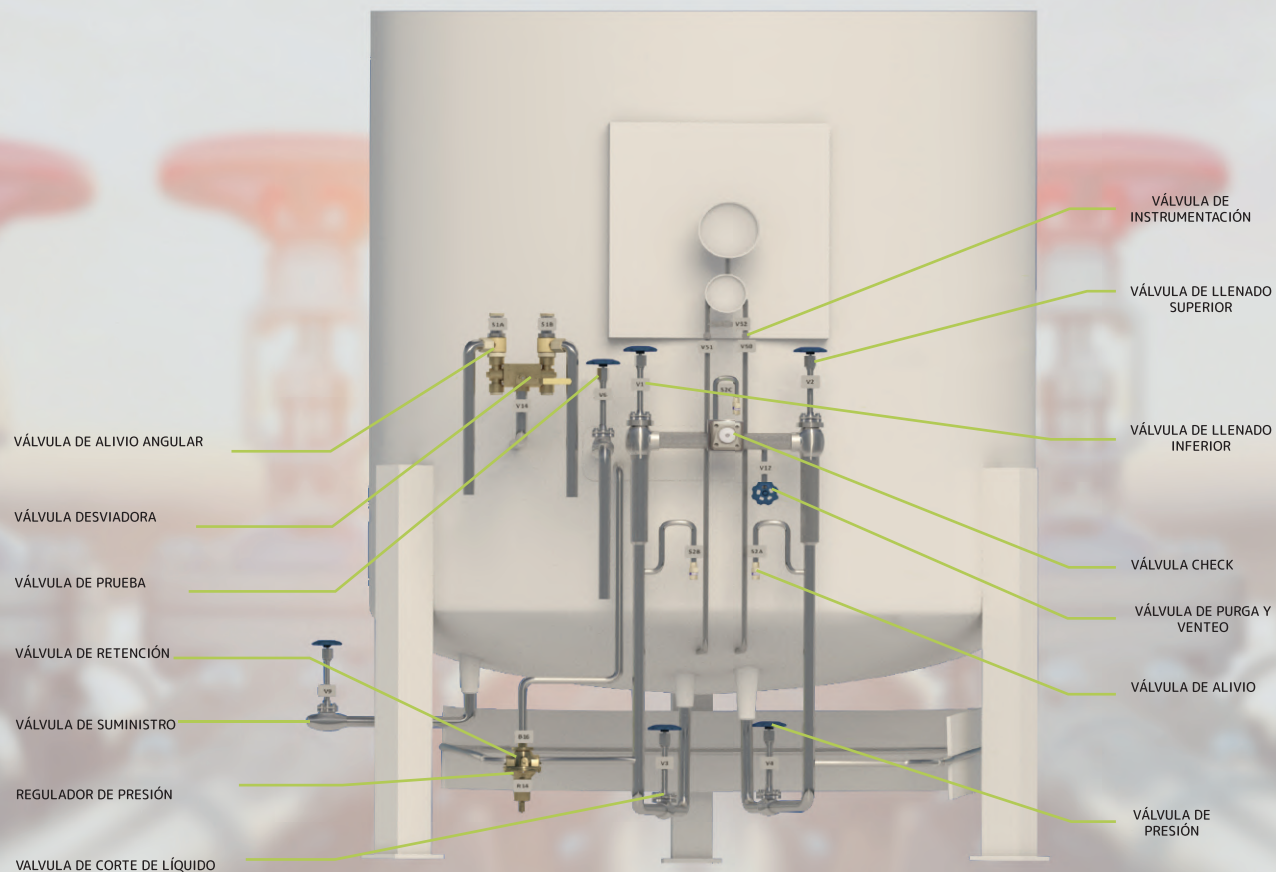

PRODUCTOS PARA ESTANQUES

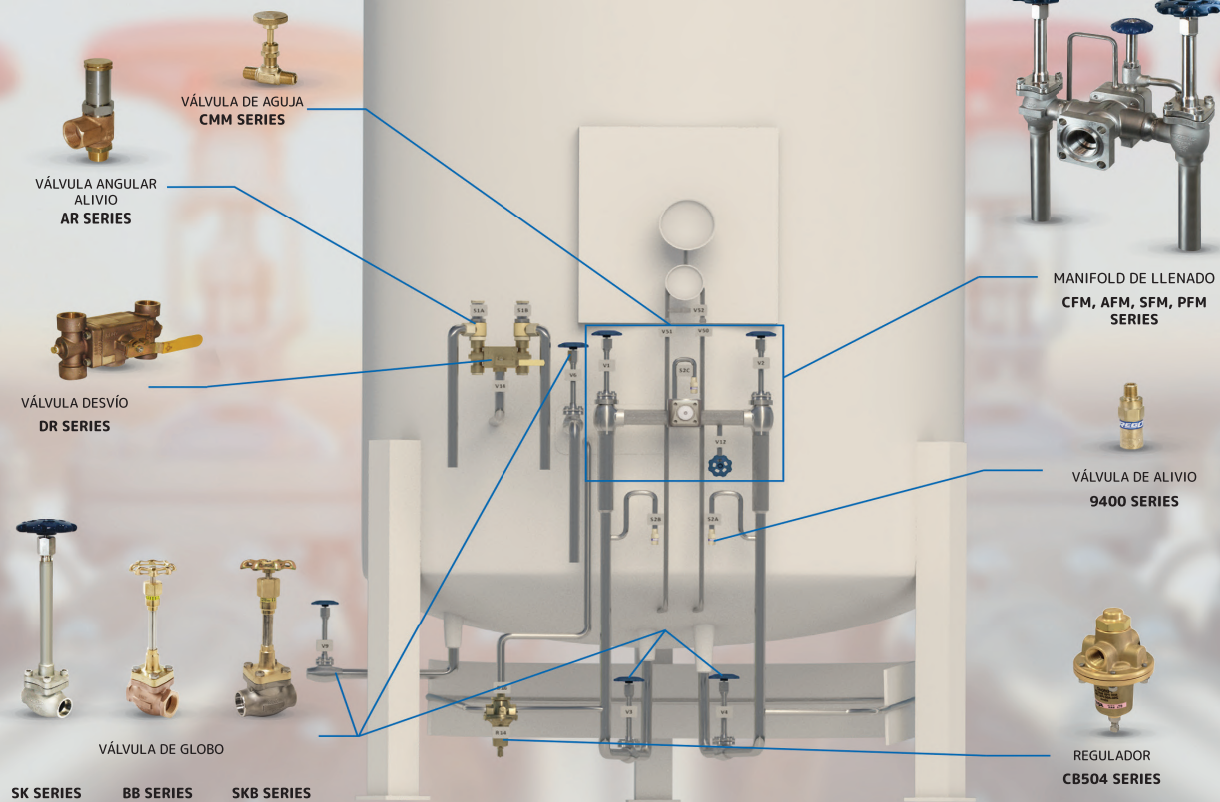

imfluid


www.imfluid.cl

129


REGO
CRIOGÉNICOS



CAMIONES CISTERNAS

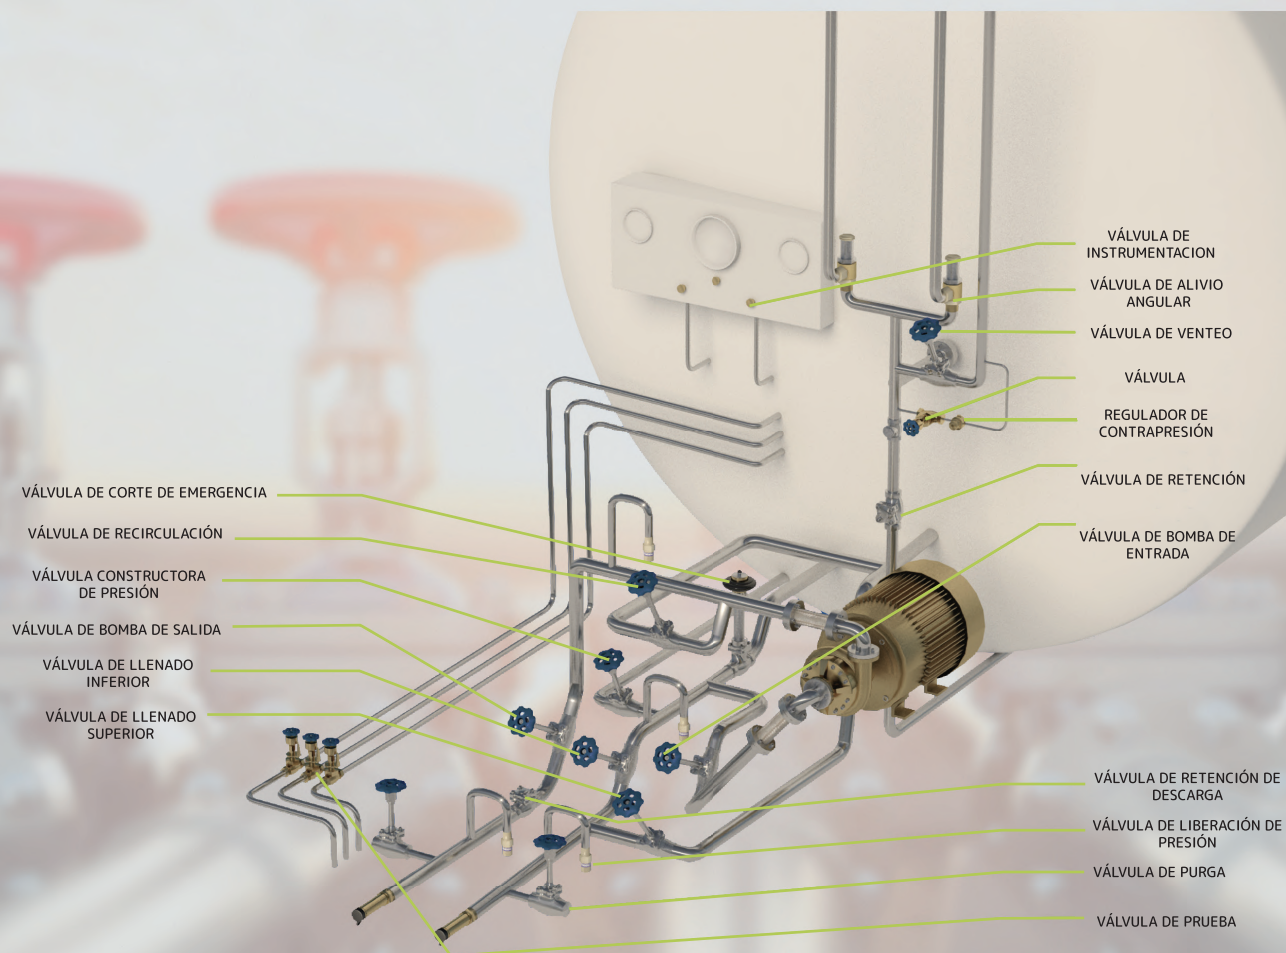

PRODUCTOS PARA CAMIONES CISTERNAS

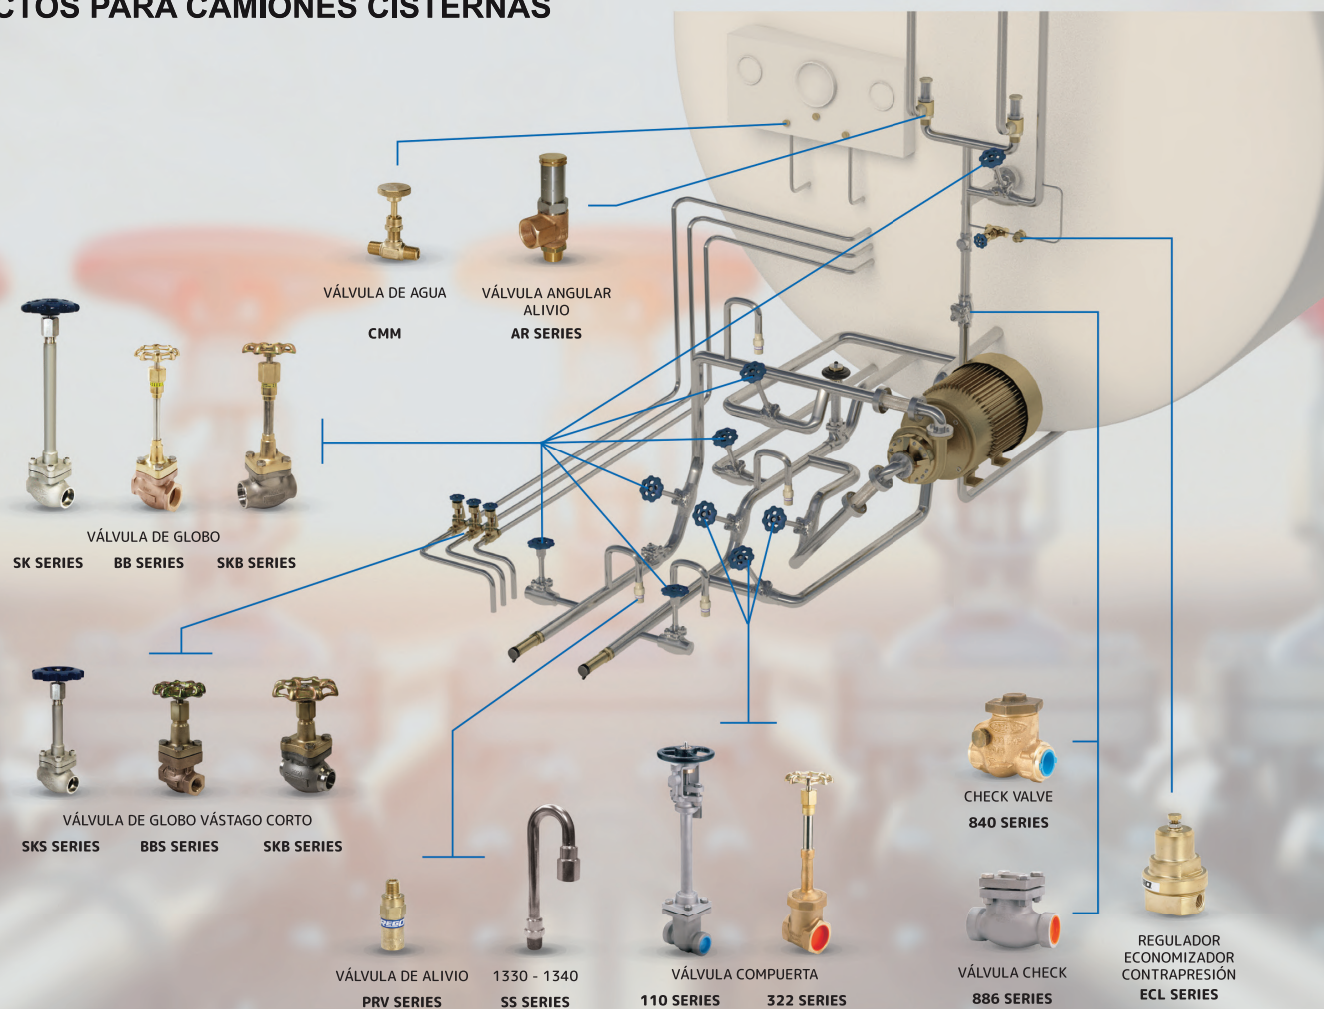

imfluid


www.imfluid.cl

131


REGO
CRIOGÉNICOS



ESTANQUE DE MENOR CAPACIDAD

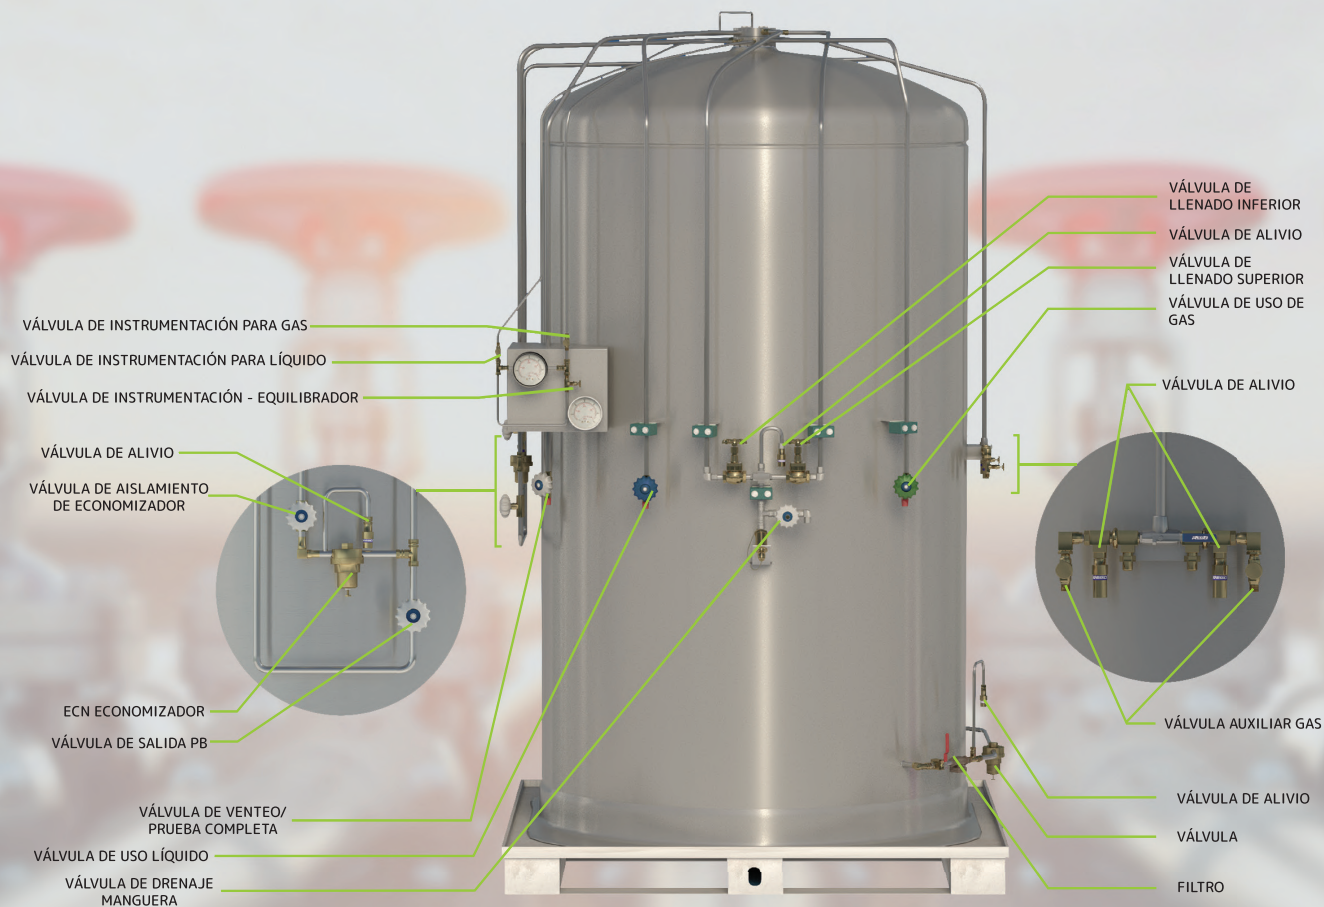

PRODUCTOS PARA ESTANQUES DE MENOR CAPACIDAD

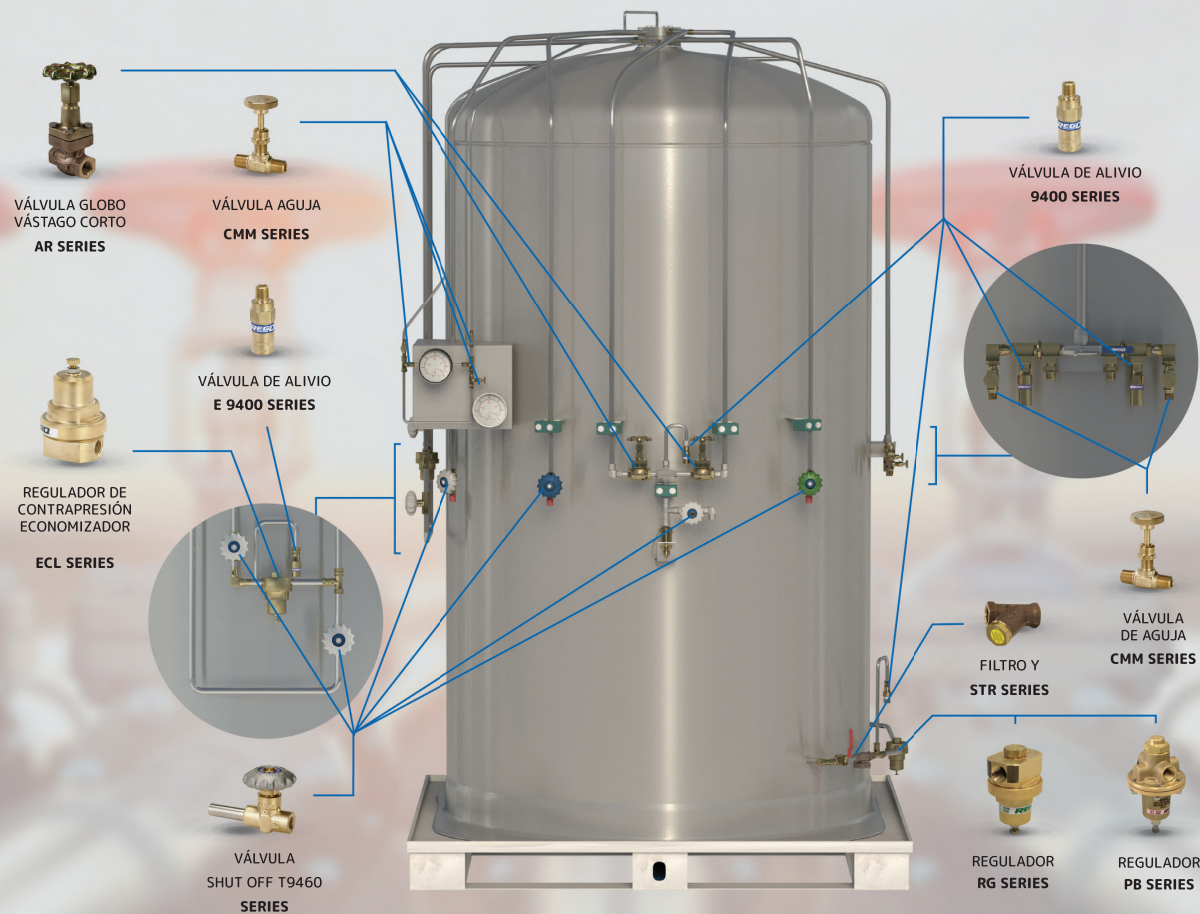

TERMOS CRIOGÉNICOS

VÁLVULA DE CONSTRUCCIÓN
DE PRESIÓN


VÁLVULA DE USO DE LÍQUIDO

REGULADOR DE
CONSTRUCCIÓN DE PRESIÓN/
ECONOMIZADOR

VÁLVULA DE VENDEO

VÁLVULA DE ALIVIO DE
PRESIÓN

VÁLVULA DE USO DE GAS

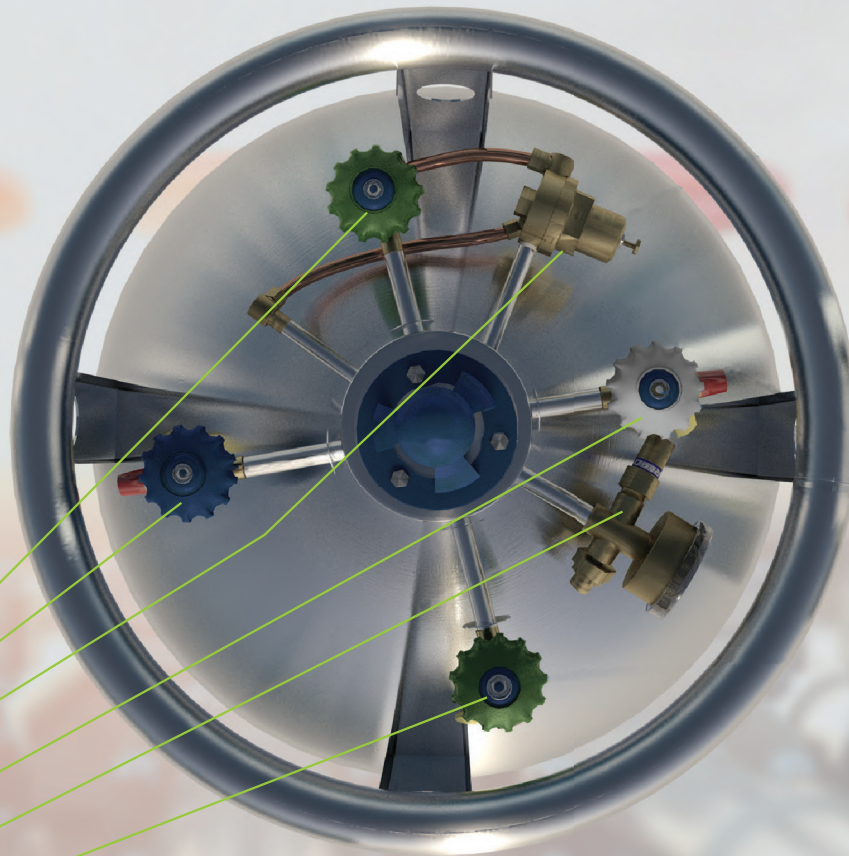

imfluid


www.imfluid.cl

134

REGO 
CRIOGÉNICOS



TERMOS CRIOGÉNICOS

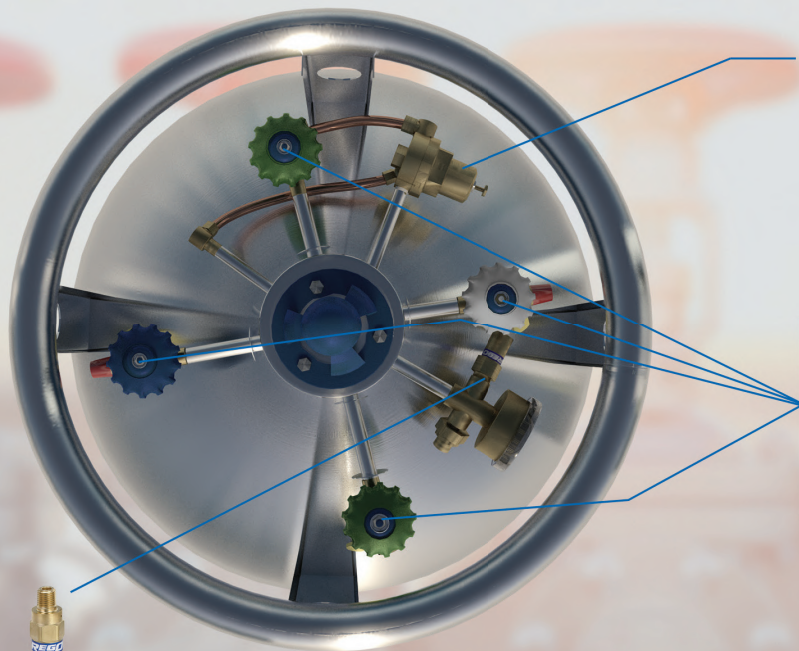

VÁLVULA DE ALIVIO
PRV SERIES




COMBO REGULADOR
CBC/CBH SERIES




VÁLVULA SHUT OFF
T9460 SERIES



LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS

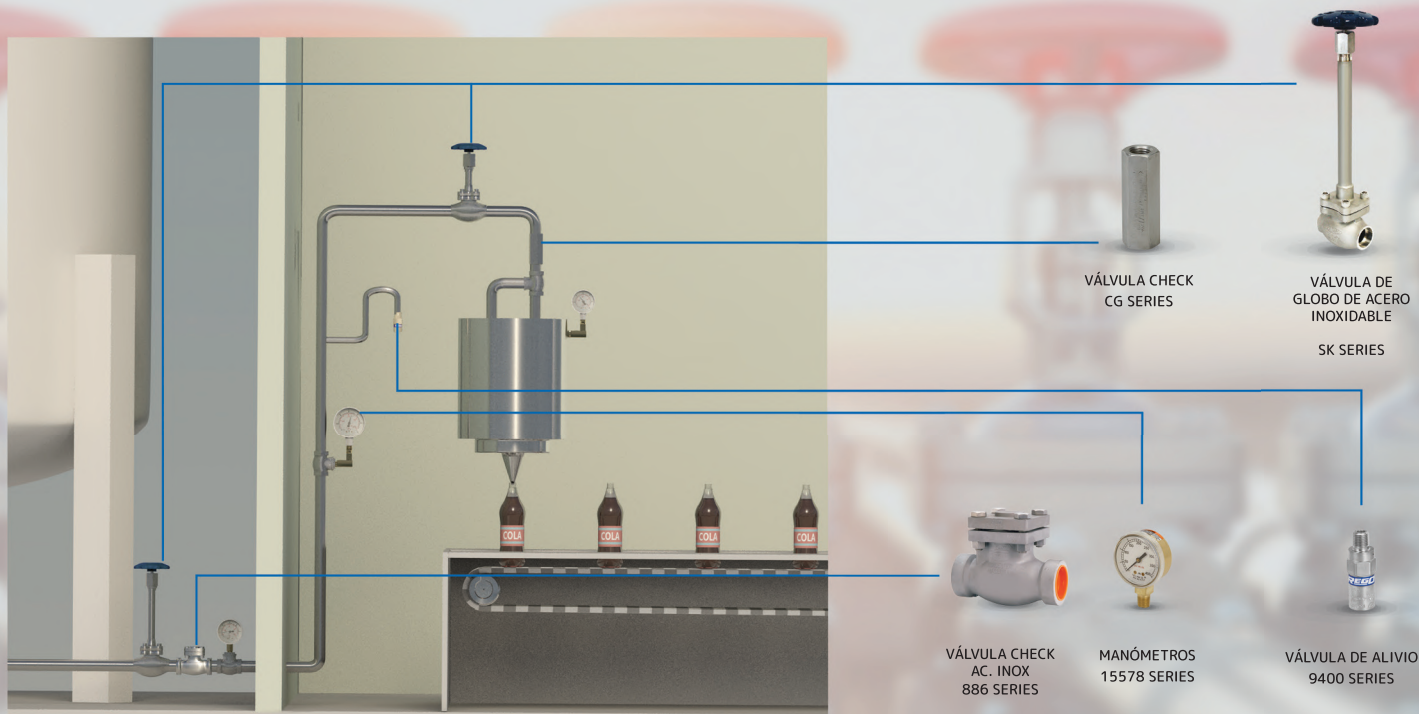

ESTACIONES DE REGULACIONES DE GAS

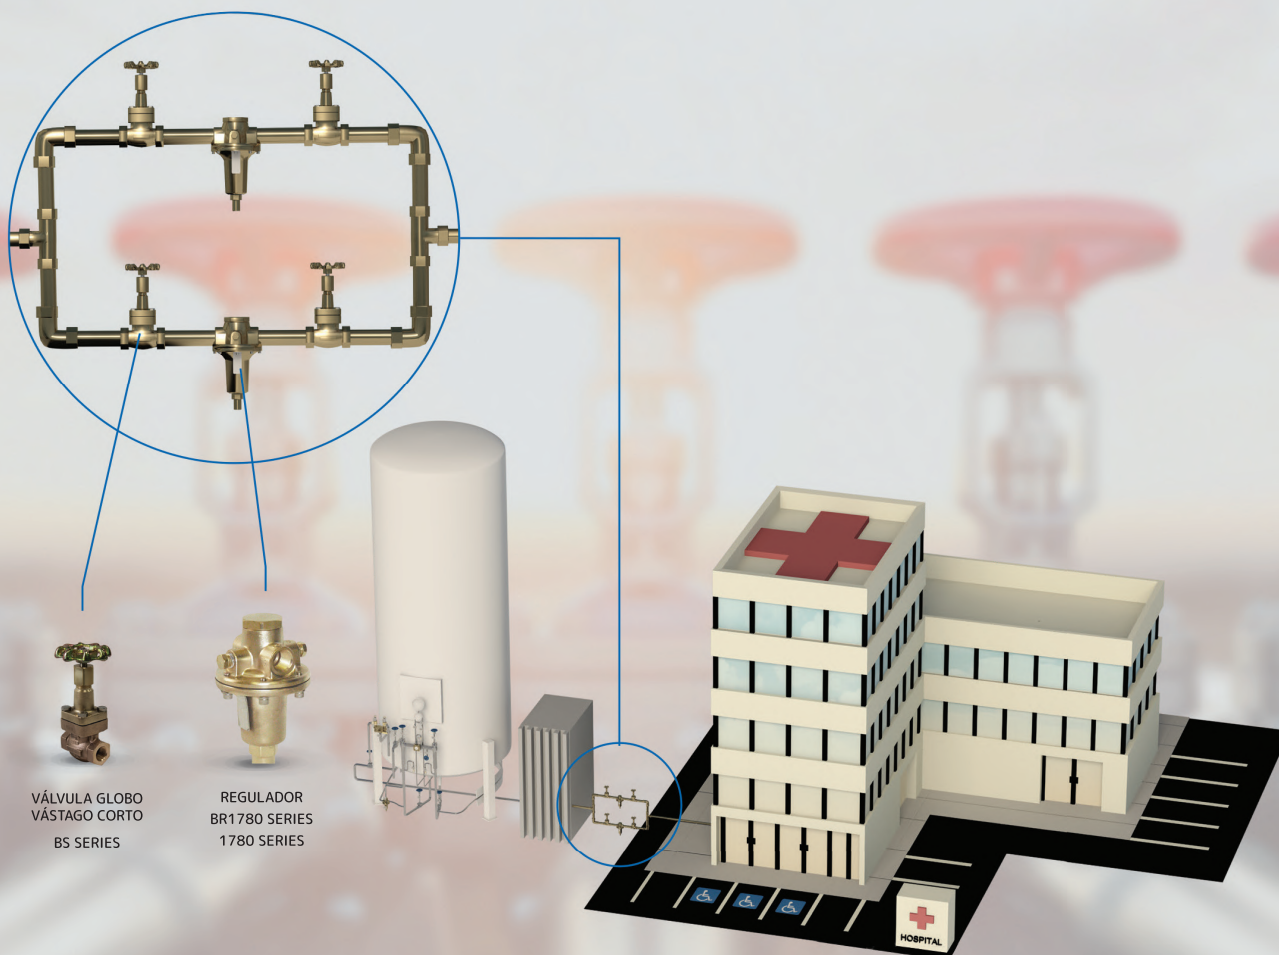

imfluid


www.imfluid.cl

137

REGO 
CRIOGÉNICOS



TRAILER

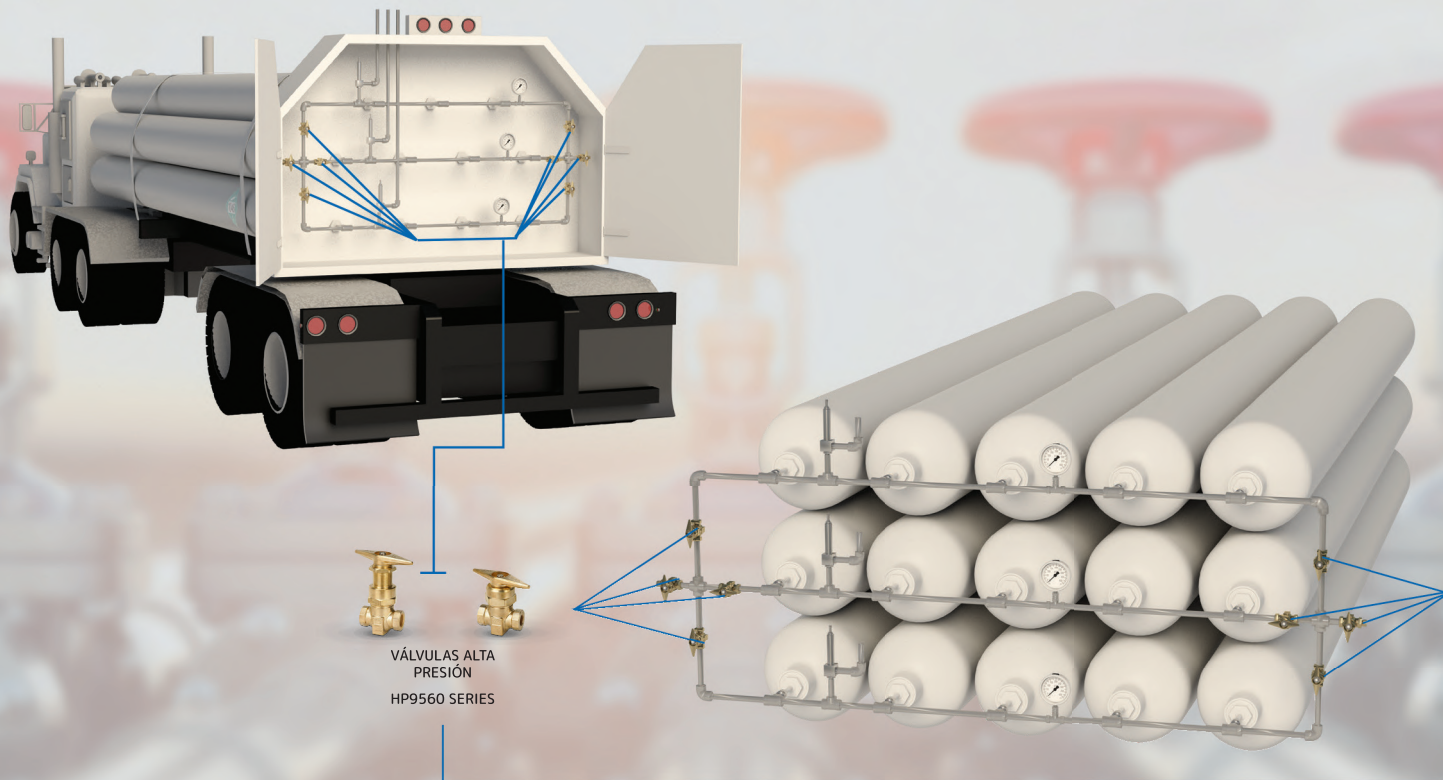

imfluid


www.imfluid.cl

138

REGO 
CRIOGÉNICOS




MANIFOLD DE SUMINISTRO ALTA Y MEDIA PRESIÓN

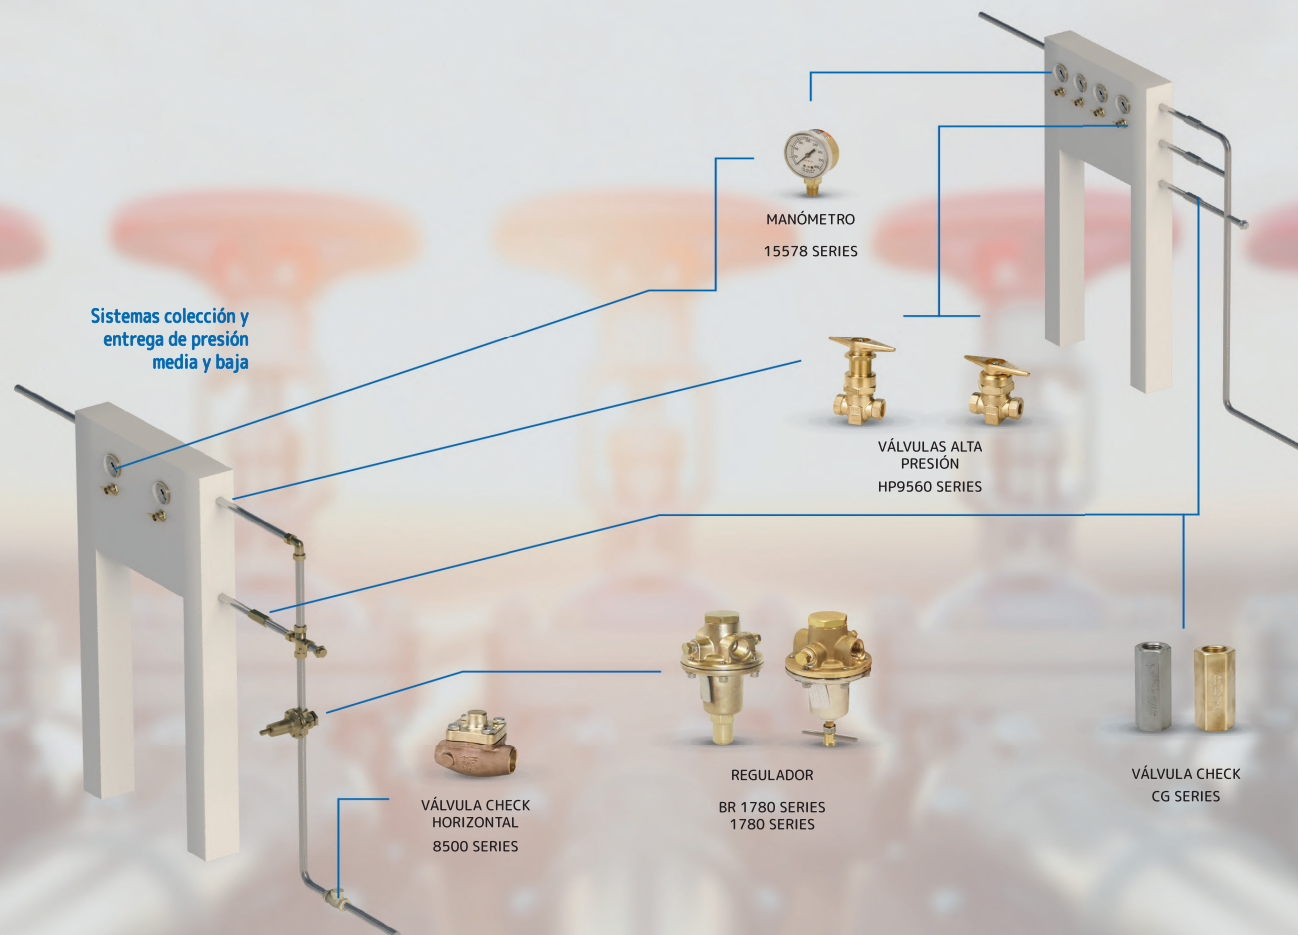

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES

SISTEMA
MANIFOLD



REGULADOR
AUTOMÁTICO
M2523HP SERIES



VÁLVULA CHECK
CG SERIES



VÁLVULA LÍNEA
7160 SERIES



ESTANQUES
O CILINDROS



REGULADOR
BR1780 SERIE
1780 SERIES



BBS VÁLVULA
GLOBO
9400 SERIES



MANÓMETRO
15578 SERIES



VÁLVULA LÍNEA
7160 SERIES

CHECK VALVE
CG SERIES



imfluid


www.imfluid.cl

140

REGO
CRIOGÉNICOS



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CO2

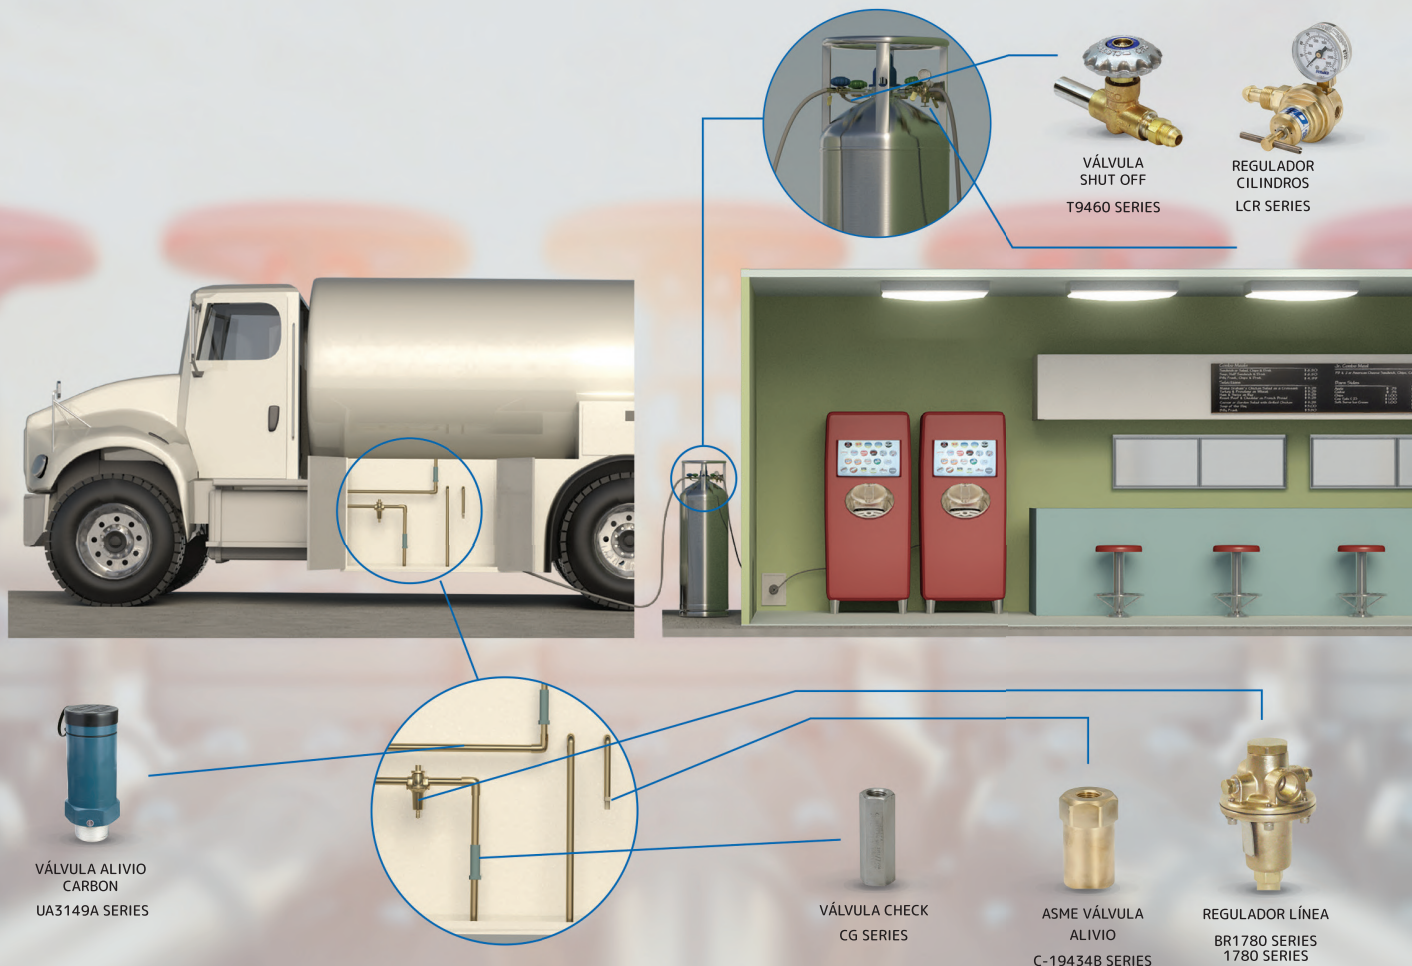

imfluid

www.imfluid.cl

141

REGO
CRIOGÉNICOS






imfluid

www.imfluid.cl




CONJUNTO DE VÁLVULA INTERNA Y BOMBA

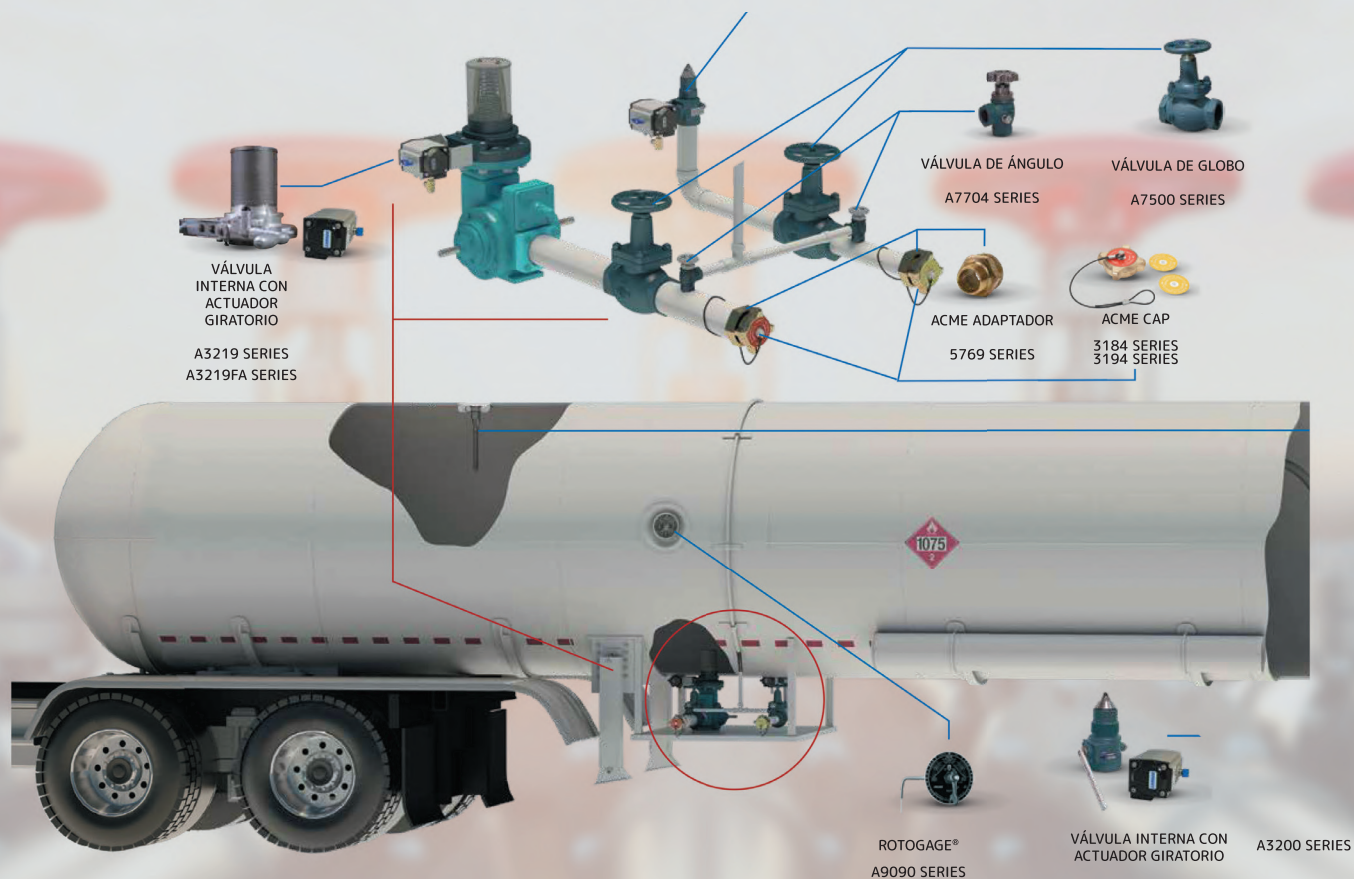

SOLUCIONES DE TRANSPORTE



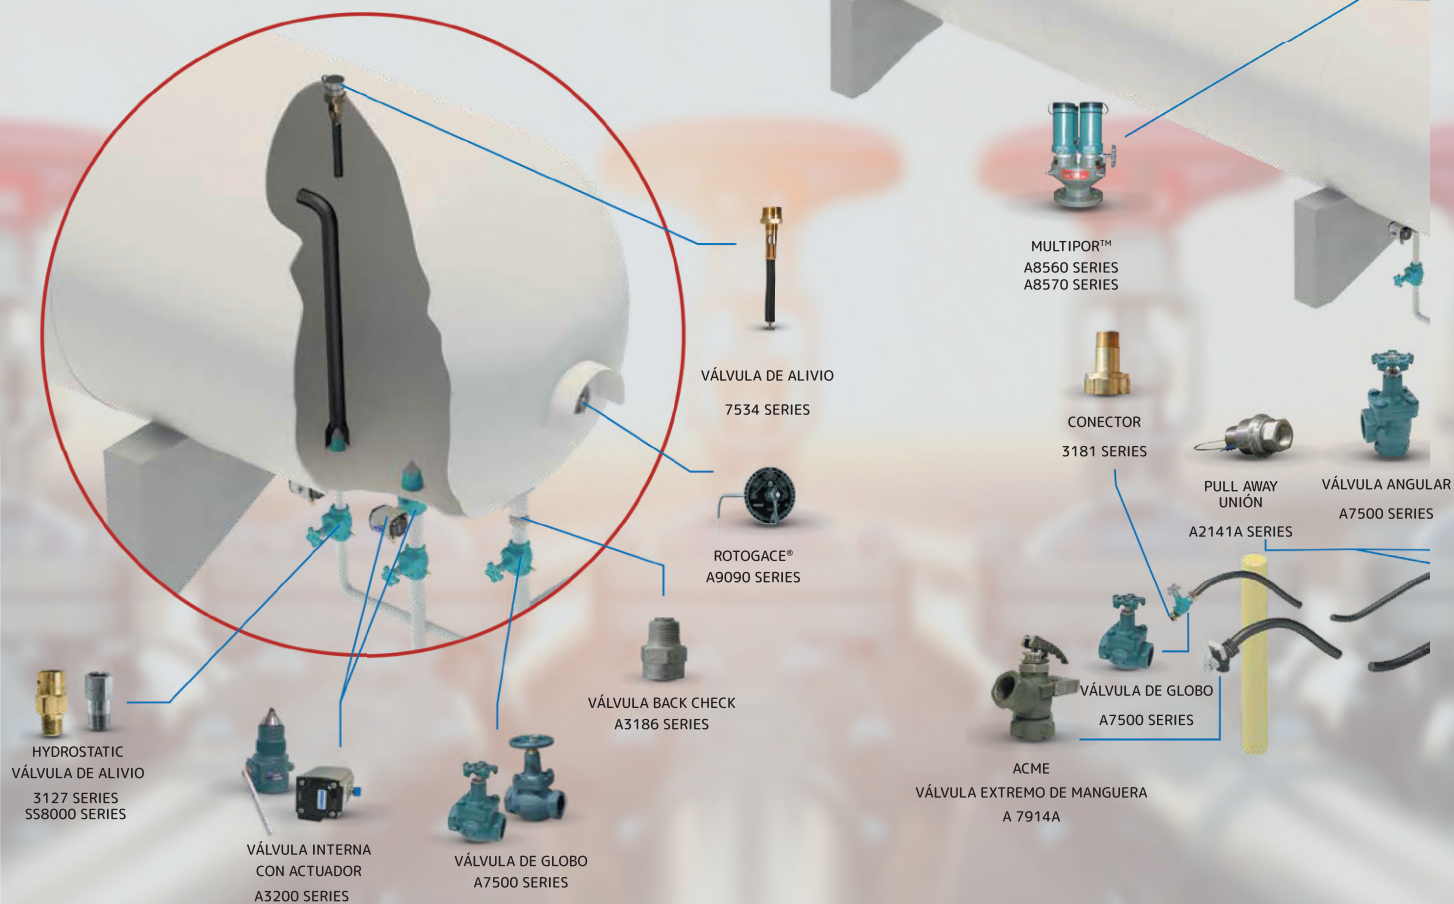


imfluid

www.imfluid.cl

145

REGO
GLP



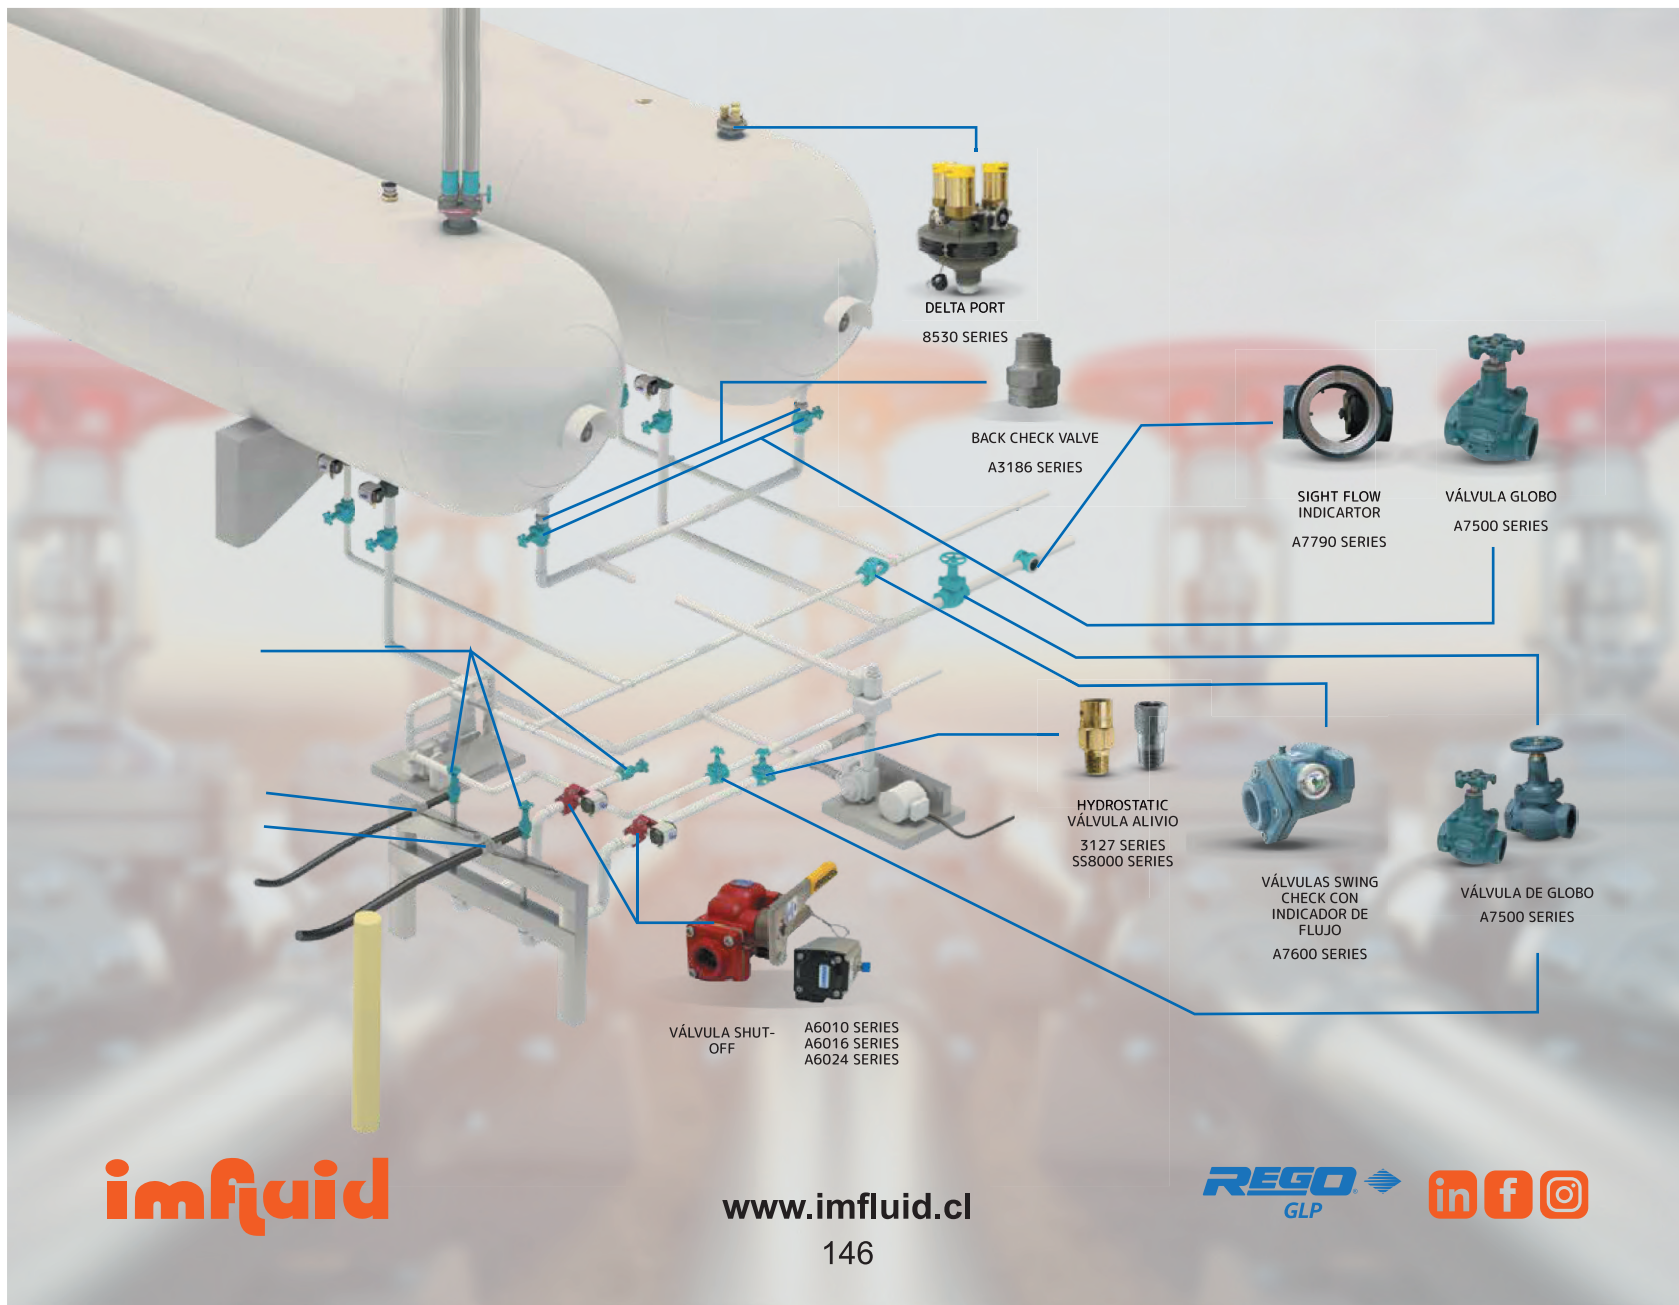

DELTA PORT
8530 SERIES

BACK CHECK VALVE
A3186 SERIES

SIGHT FLOW
INDICATOR
A7790 SERIES


VÁLVULA GLOBO
A7500 SERIES

HYDROSTATIC
VÁLVULA ALIVIO
3127 SERIES
558000 SERIES

VÁLVULAS SWING
CHECK CON
INDICADOR DE
FLUJO
A7600 SERIES

VÁLVULA DE GLOBO
A7500 SERIES

VÁLVULA SHUT-
OFF
A6010 SERIES
A6016 SERIES
A6024 SERIES

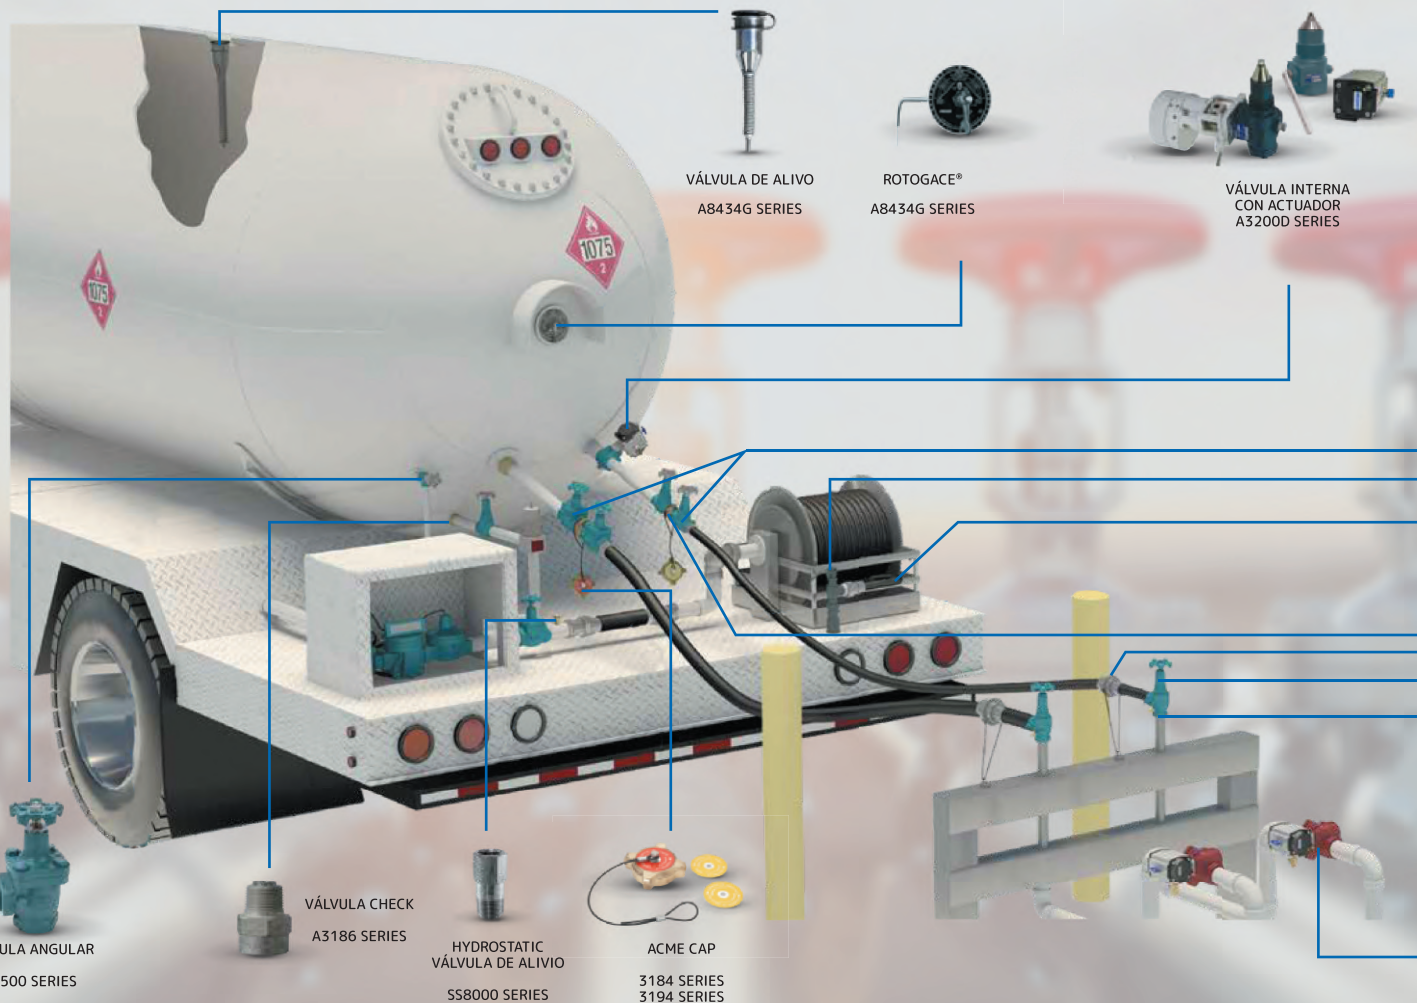

VÁLVULA DE ALIVO
A8434G SERIES

ROTOGACE®
A8434G SERIES

VÁLVULA INTERNA
CON ACTUADOR
A3200D SERIES

VÁLVULA ANGULAR
A7500 SERIES

VÁLVULA CHECK
A3186 SERIES

HYDROSTATIC
VÁLVULA DE ALIVIO
SS8000 SERIES

ACME CAP
3184 SERIES
3194 SERIES

imfluid

www.imfluid.cl

147

REGO GLP



SOLUCIONES PARA CAMIONES CISTERNAS



VÁLVULA DE GLOBO
A7500 SERIES



VÁLVULA EXTREMO DE MANGUERA
A7797A SERIES



ENSAMBLE DE
BOMBA PARA
CAMIÓN
CISTERNA

ADAPTADORES

7577 SERIES
3179 SERIES
7576 SERIES



ACME ADAPTADOR

5767 SERIES
5769 SERIES



PULL AWAY
UNION
A2141A SERIES



VÁLVULA INTERNA
A3217 SERIES
OR FLOMATIC®
A7883 SERIES



ACTUADOR
ELÉCTRICO
A3200D SERIES

HYDROSTATIC
VÁLVULA DE ALIVIO

3127 SERIES
SS8000 SERIES



VÁLVULA ANGULAR
A7500 SERIES



VÁLVULA SHUT
OFF
A6010 SERIES
A6016 SERIES
A6024 SERIES

imfluid

www.imfluid.cl


148

REGO
GLP



SOLUCIONES RESIDENCIALES

TANQUE SOBRE SUELO

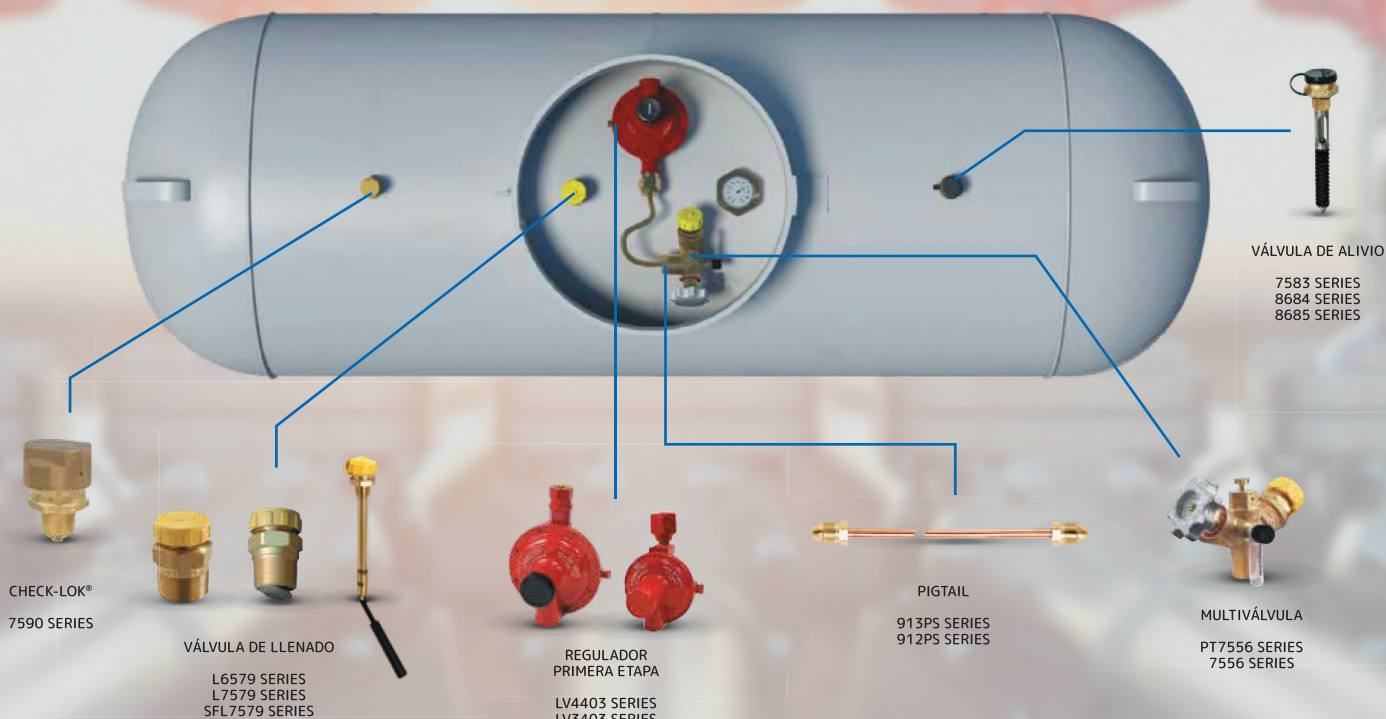

imfluid

www.imfluid.cl

149

REGO
GLP



TANQUES CONTENEDORES



REGULADOR DOBLE ETAPA

LV404B SERIES
LV404Y SERIES




TANQUES BAJO SUELO




REGULADOR
PRIMERA ETAPA

LV4403 SERIES
LV3403 SERIES



MULTIVÁLVULAS

G8475 SERIES



SEGUNDA ESTACIÓN REGULADORA



REGULADOR SEGUNTA ETAPA

LV3403 SERIES
LV4403 SERIES
LV5503 SERIES

imfluid


www.imfluid.cl

150

REGO
GLP



SOLUCIONES PARA CILINDRO

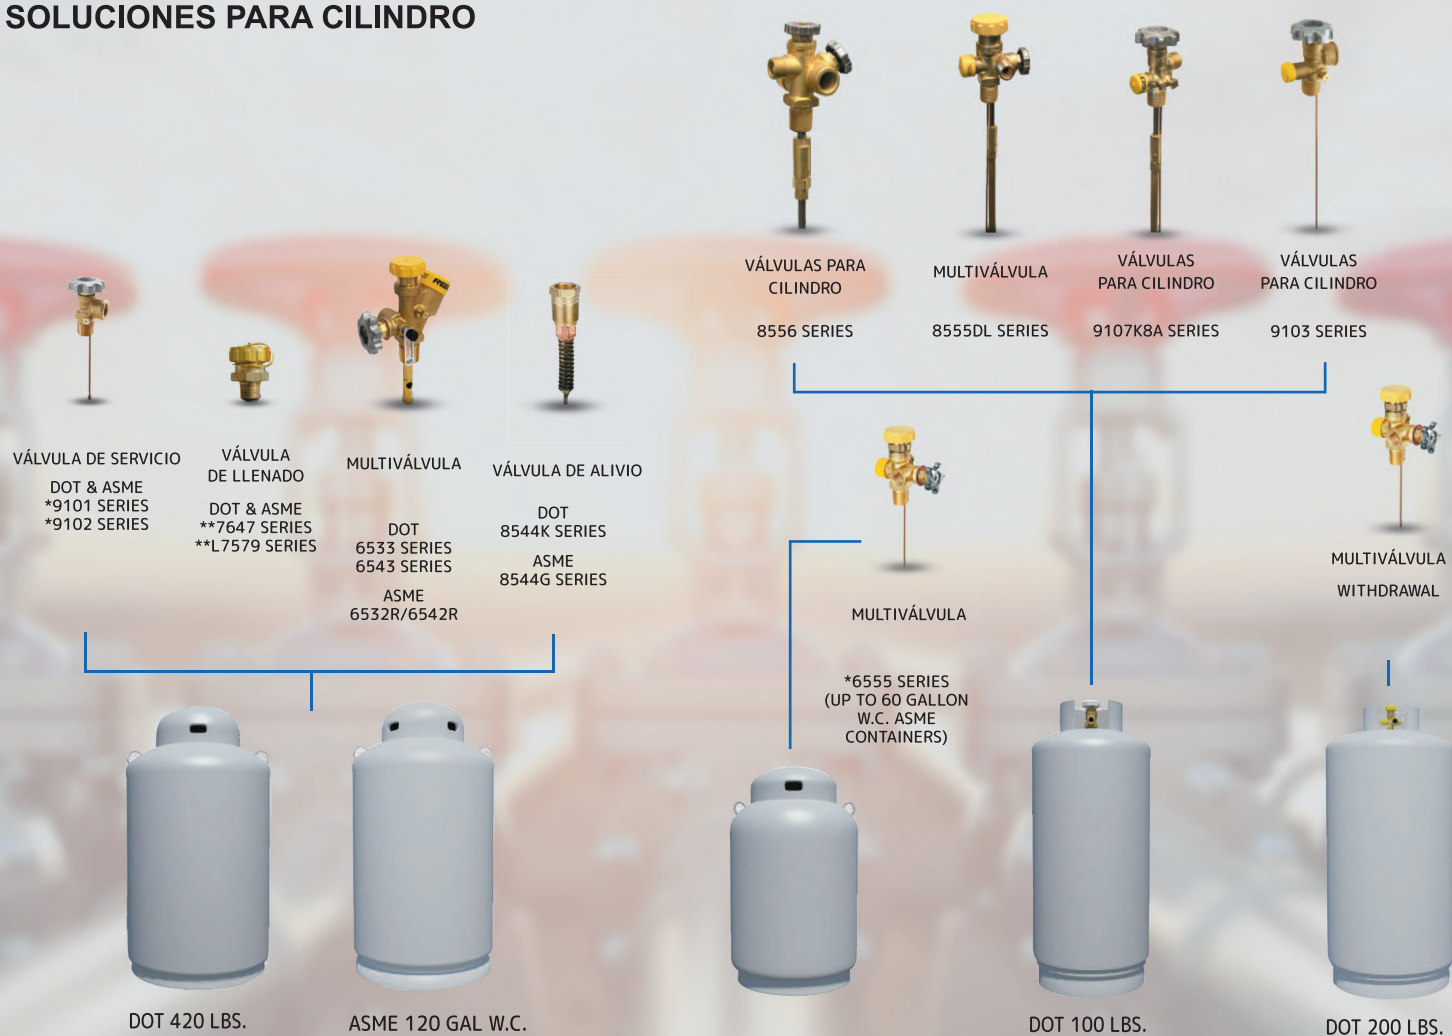

imfluid

www.imfluid.cl

151

REGO
GLP



SOLUCIONES AUTOGAS

FIXED LIQUID
LEVEL GAUGE
*3165 SERIES

VÁLVULA DE SERVICIO
9101P SERIES

VÁLVULA DE LLENADO
WITH CAP
*7647 SERIES
*7647SC SERIES

CONECTOR
7141F SERIES
*LOW EMISSIONS

CONECTOR
7141M SERIES

VÁLVULAS DE ALIVIO
8545AK SERIES
WITH DEFLECTOR
7545 SERIES
AND RAIN CAP
9103 SERIES

VÁLVULA DE SERVICIO
9101 SERIES

VÁLVULA LLENADO
*7647 SERIES

MULTIVÁLVULA
7556R SERIES

MULTIVÁLVULA
8118P SERIES

VÁLVULAS
DE ALIVIO
8544 SERIES

INDICADOR DE NIVEL
3165 SERIES

VÁLVULA ALIVIO
8685G SERIES

VÁLVULA ALIVIO
3127 SERIES

PULL AWAY
CONECTOR
A2141A SERIES

VÁLVULA EXCESO
FLUJO
3272H



MANGUERA DE
LLENADO

ACTUADOR
ELÉCTRICO
A3209E

CHECK-LOK®
7590 SERIES

imfluid

www.imfluid.cl

152

REGO
GLP



REGO OUTDOOR



imfluid

www.imfluid.cl

153

REGO
GLP



SOLUCIONES PARA AMONIACO ANHIDRO



VÁLVULA DE VACÍO

A8017 SERIES
A8012 SERIES



MULTIVÁLVULA
A8016D SERIES



PRESSURE
VÁLVULA DE ALIVIO
AA3130UA SERIES
AA3135UA SERIES



MANÓMETRO
A8400 SERIES



INDICADOR DE NIVEL
TSS3169 SERIES

imfluid

www.imfluid.cl

154

REGO
GLP





INSTRUMENTS

Gas Detection for Life

imfluid

www.imfluid.cl

155



SOLUCIONES PORTABLES - GAS SIMPLE

MODELO	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
GasWatch 3	5 versiones (CO, H ₂ S, O ₂ , CO/O ₂ , CO compensado por H ₂), más de 4.000 horas de operación, diseño tipo reloj.
GP-03	Combustible Single Gas Monitor, opera 35 o 30 horas con baterías alcalinas / Ni-MH, registro de datos de 5 a 300 horas con intervalos ajustables, Peak Hold, STEL & TWA.
SC-04	Incluye gases tóxicos HCN, garantía de 3 años.
CO-04	Operación por más de un año (H ₂ S & CO), gases tóxicos (NH ₃ , Cl ₂ , HCN, NO ₂ , PH ₃ & SO ₂), CO con eliminación de H ₂ , Sensor Dual CO & O ₂ , garantía de 3 años.
HS-04	Incluye gases tóxicos, garantía de 3 años.
OX-04	Servicio en campo, garantía de 3 años.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia al agua y al polvo
- Durabilidad y diseño práctico
- Alarmas y notificaciones
- Certificaciones de seguridad
- Capacidad de detección de gases y autonomía.

GASWATCH 3



GP-03



SC-04



CO-04



HS-04



OX-04



imfluid

www.imfluid.cl



INSTRUMENTS
Gas Detection for Life



SOLUCIONES PORTABLES - MULTIGAS

MODELO	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
GX-3R	Confined Space 4 Gas Monitor, el más pequeño y ligero, detecta LEL, O2, H2S & CO, sensor CO compensado por H2, 25 horas de operación. IP66/68, garantía de 3 años.
GX-3R Pro	Confined Space 5 Gas Monitor, detecta hasta 5 gases, comunicación Bluetooth, alarma de pánico y hombre caído, pantalla grande auto-iluminada con auto-rotación, IP66/68, garantía de 3 años
GX-2009	Monitor de 4 gases mas pequeño y ligero, detecta LEL, O2, H2S & CO, puertos de alarma audibles dobles, IP-67, 20 horas de operación, lecturas STEL & TWA, seguro intrínsecamente, versión aprobada por MSHA disponible
GX-2012	Monitorea ppm LEL, % de volumen de metano, O2, CO Y H2S, detector de fugas PPM, 3 modos de operación, luz de fondo automática durante alarmas, paquetes de baterías intercambiables, seguro intrínsecamente.
GX-6000	Muestra de 6 gases, 5 modos de operación, ranuras para sensores inteligentes intercambiables, biblioteca PID de mas de 600 VOCs, alarma de hombre caído, IP-67, opera hasta 14 horas, seguro intrínsecamente.
Eagle2	Sensor PID para gases VOC, % de volumen para CH4 y H2, detector de hidrocarburos PPM o LEL, sensores infrarrojos para CO2, metano o hidrocarburos, característica de eliminación de metano, detección de gases súper tóxicos, bomba interna fuerte, apagado automático de la bomba por flujo bajo, alcance de muestra de hasta 125 pies, mas de 18 horas de operación con baterías alcalinas, 20 horas con NiMH, registro de datos para todos los sensores.

- Detección simultánea de múltiples gases.
- Diseño resistente al agua y al polvo, IP66/68
- Niveles de alarma ajustables por el usuario.
- Seguro intrínsecamente, certificaciones según las especificaciones del modelo

GX-3R



GX-3R PRO



GX-2009



GX-2012



GX-6000



EAGLE2



imfluid

www.imfluid.cl

157

RKI INSTRUMENTS
Gas Detection for Life



SOLUCIONES FIJAS - CONTROLADORES

MODELO	CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADO-
Beacon 110	Canal único, 115/220 VAC o 24 VDC, sensores de larga vida, acepta sensores RKI, dos niveles de alarma, relé de 10 amperios, salida 4-20 mA.
Beacon 200	Dos canales, lectura simultánea, dos niveles de alarma por canal, relés discretos y comunes, fácil instalación y operación.
Beacon 410A	Cuatro canales, pantalla OLED, controla hasta 4 canales, sensores LEL/O2/CO2/tóxicos, tres niveles de alarma por canal, salida 4-20 mA y Modbus, resistente a RFI/EMI.
Beacon 800	Ocho canales, visualización digital de todos los canales, 85 a 264 VAC o 24 VDC, sensores de larga vida, dos niveles de alarma por canal, relés de alarma común y fallo, relé de 3 amperios.



BEACON 110



BEACON 200



BEACON 410A



BEACON 800

- Resistente a la intemperie
- Enclosure NEMA 4X
- Acepta cualquier transmisor de 4-20 mA
- Alarma audible con botón de reinicio
- Niveles de alarma programables
- Alarma de problemas incorporada con relé

SOLUCIONES FIJAS - SENSORES

MODELO	CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS
Direct Connect	Sensor de difusión, repelente agua.
S2 Series	Sensor de difusión, sensor específico de hidrógeno disponible, salida 4-20 mA
M2A	Transmisor autónomo, pantalla OLED, salida 4-20 mA y Modbus, relés de alarma, calibración no intrusiva, cubierta de sensor repelente al agua, menús OLED fáciles de usar, sensores de larga vida.
GD-70D	Detector de muestra, sensores inteligentes plug and play, unidad principal universal, unidad de sensor multifuncional, pantalla LCD grande, métodos de comunicación variados, mantenimiento mínimo.
SD-1	Gama amplia de gases detectables, pantalla digital directa, protocolo HART, operación de bajo consumo, aprobado para uso en áreas explosivas.
EC-600	Monitor de CO, diseño compacto para montaje en pared, pantalla LED digital tricolor, almacenamiento de resumen de alarmas, alarmas audibles/visuales integradas.
Air Alert	Detector de gas tóxico, sensores electroquímicos, infrarrojos o PID, interfaz de botones pulsadores, relés de contacto seco, LCD gráfico, opciones de salida, garantía de 1 año.

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Disponibilidad de detección de gases: LEL, H₂S, CO, CO₂, gases tóxicos como NH₃, AsH₃, Cl₂, ClO₂, HCN, SO₂.

Sensores infrarrojos para combustibles y CO₂.

Construcción a prueba de explosiones.

Opción de caja de conexiones de acero inoxidable.

DIRECT CONNECT



S2 SERIES



M2A



GD-70D



SD-1



EC-600



AIR ALERT



SOLUCIONES INALÁMBRICAS

MODELO	CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS
AirLink 7010	Monitor híbrido de 32 canales, soporta transmisores inalámbricos y hasta 4 transmisores cableados, opciones de radio de 900 MHz o 2.4 GHz, voltaje de operación de 12 a 35 VDC con opción de fuente de alimentación AC, interfaz de 5 botones, dos pantallas LCD con retroiluminación LED, alarmas programables, 4 relevadores de contacto seco, gabinete de fibra de vidrio NEMA-4X
AirLink 6940NXP	Detector de gases múltiples alimentado por AC, comunicación inalámbrica, radio de 900 MHz y 52 redes, radio de 2,4 GHz y 78 redes, batería de respaldo integrada, pantalla LCD gráfica, interfaz de 4 botones garantía limitada de hardware de 1 año
AirLink 6900	Transmisor a prueba de explosiones, sensores electroquímicos, PID o IR, 78 redes, alimentación dual por batería, vida útil de la batería: 2 años máx. para sensores electroquímicos, 1 año máx. para sensores infrarrojos de baja potencia.
AirLink 9100	Medidor portátil de intensidad de señal, comunica con sensores inalámbricos, batería recargable de iones de litio, rango de temperatura de operación de 0°C a +50°C, pantalla LCD de 4x20 caracteres, interfaz de botón giratorio, opciones de radio de 900 MHz o 2.4 GHz, gabinete de aluminio.

Comunicación inalámbrica, opciones de radio: 900 MHz o 2.4 GHz, rango de temperatura de operación, LCD gráfico con retroiluminación LED, interfaz de botones, garantía de 1 año.

AIRLINK 7010



AIRLINK 6940NXP



AIRLINK 6900



AIRLINK 9100



imfluid

www.imfluid.cl

160

RKI INSTRUMENTS
Gas Detection for Life





imfluid

www.imfluid.cl

161



VÁLVULA PARA CILINDRO CGA320 - CO2

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GV32051-28	1-1/8 x 12 UNF	ALUMINIO - 4 m3
GV3205128LX75	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
GV32061-28	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10 m3
GV32041-32	1/2 x 14 NGT	FIERRO - 1m3
GV32025E1-39	25E 28.8	FIERRO - 10m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3000 PSI - 3360 PSI



VÁLVULA PARA CILINDRO CGA326 - N2O

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GV32651-28	1-1/8 x 12 UNF	ALUMINIO - 4 m3
GV32651-32LX	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
GV32661-32	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3
GV32625E1-39	25E 28.8	FIERRO - 10m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3000 PSI - 4350 PSI



imfluid

www.imfluid.cl

162



VÁLVULA PARA CILINDRO CGA350 - H2 (FORMINGAS) O MEZCLA FORMINGAS

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GV35055-35	1-1/8 x 12 UNF	ALUMINIO - 4 m3
GV35065-38	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3775 PSI - 4000 PSI



VÁLVULA PARA CILINDRO CGA540 - O2

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GV5406139	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3
GV54025E1-39	25E 28.8	FIERRO - 10M3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	4350 PSI

VÁLVULA PARA CILINDRO CGA555 - N2

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GSV5555132-75	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
GV55561-39	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3360 PSI - 4350 PSI



VÁLVULA PARA CILINDRO CGA580 - AR Y HE

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GV58051-28	1-1/8 x 12 UNF	ALUMINIO - 4 m3
GV5805132-75	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
GV58061-39	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3
GV58025E1-39	25E 28.8	FIERRO - 10m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3000 PSI - 4350 PSI

VÁLVULA PARA CILINDRO CGA590-AIRE COMPRIMIDO

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GV59051-32	1-1/8 x 12 UNF	ALUMINIO - 4 m3
GV59051-32-75	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
GV59061-39	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3360 PSI - 4350 PSI



VÁLVULA PARA CILINDRO DIN477 N°6 - O2



SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
GVDIN651-28	1-1/8 x 12 UNF	ALUMINIO - 4 m3
GVDIN66139	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3
GVDIN625E1-39	25E 28.8	FIERRO - 1m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3000 PSI - 4350 PSI

VÁLVULA PARA CILINDRO ABN218 - O2 (MESSER)

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
ABN218513275	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
ABN218161-39	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3
ABN218141-32	1/2 x 14 NGT	FIERRO - 1m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3360 PSI - 4350 PSI



VÁLVULA PARA CILINDRO DIN477 N°6 - O2



SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO	GAS
GRPV32061-28	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3	CO2
GRPV5556139	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3	N2
GRPV5806139	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3	Ar
GRPVDIN66139	3/4 x 14 NGT	FIERRO - 10m3	O2

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	4350 PSI

VÁLVULA PIN PARA CILINDRO CGA870 - O2

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
KVA8705432RTG	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
KVA8744F32TG	1/2 x 14 NGT	FIERRO - 1m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3360 PSI



VÁLVULA PIN PARA CILINDRO CGA910 - N2O

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
KVA915132TG	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
KVA9141-32	1/2 x 14 NGT	FIERRO - 1m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	4350 PSI

VÁLVULA PIN PARA CILINDRO CGA870 - CO2

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
KVA945132	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
KVA944132	1/2 x 14 NGT	FIERRO - 1m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3360 PSI



VÁLVULA PIN PARA CILINDRO CGA950 - AIRE COMPRIMIDO

SKU	CONEXIÓN ENTRADA	TIPO CILINDRO
KVA95054-32	3/4 x 16 UNF	ALUMINIO - TIPO E
KVA9541-32	1/2 x 14 NGT	FIERRO - 1m3

ORIGEN	EEUU
MATERIAL	Latón
DISCO DE RUPTURA	3360 PSI





imfluid

www.imfluid.cl


169



VÁLVULAS Y ACCESORIOS SIT PARA USO EN GAS

Origen Italia

SKU	CARACTERÍSTICAS
SIT100001	PILOTO MULTIGAS 3 LLAMAS
SIT200019	TERMOCUPLA LARGO 1,2 METROS
SIT420003	VALVULA MEDIA PRESIÓN 1/4 x 1/4

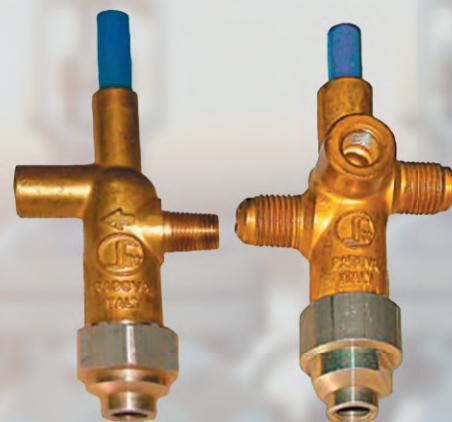

imfluid

www.imfluid.cl

170

 **SIT**Group



Smart-Hose[®]
TECHNOLOGIES

imfluid

www.imfluid.cl


171



FLEXIBLE DE ALTA PRESIÓN (3500 PSI) PARA GASES DEL AIRE

SKU	LARGO	CONEXIÓN
FLX3500241/4F	24"	1/4" NPT
FLX3500361/4F	36"	1/4" NPT
FLX3500481/4F	48"	1/4" NPT


ORIGEN	Estados Unidos
RANGO TEMPERATURA	Uso producto gaseoso
PRESIÓN TRABAJO	3500 PSI
PRESIÓN A ESTALLAR	14000PSI
TUBO	Téflon PTFE
MALLA	Trenza 304 SS
LIMPIO PARA OXÍGENO	

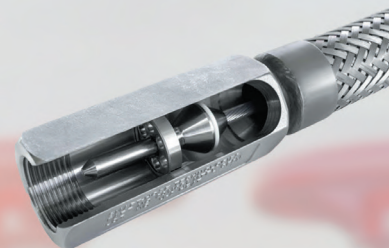

FLEXIBLE PARA GLP

SKU	LARGO	CONEXIÓN
FLXGLPD114L24	7 mt	1-1/4" NPT
FLXGLPD114L26	8 mt	1-1/4" NPT
FLXGLPD114L36	12 mt	1-1/4" NPT
FLXGLPD200L26	8 mt	2" NPT
FLXGLPD200L32	10 mt	2" NPT
FLXGLPD200L36	12 mt	2" NPT
FLXGLPD200L50	15 mt	2" NPT

ORIGEN	Estados Unidos
RANGO TEMPERATURA	-40 °F - 180 °F
PRESIÓN TRABAJO	350 PSI
PRESIÓN A ESTALLAR	1750PSI
RECUBRIMIENTO	Cloropreno negro
REFORZAMIENTO	Trenzas textiles múltiples
TUBO	Nitrilo Negro
TECNOLOGÍA BREAK-AWAY ASSEMBLY	

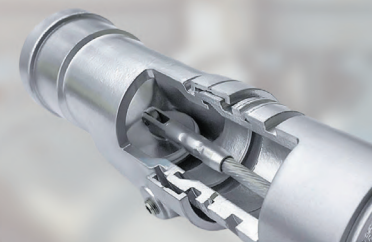



imfluid

www.imfluid.cl

173



ACTUADOR ELÉCTRICO SUN YET 1/4 DE VUELTA

SKU	TORQUE	VOLTAJE	OPERACIÓN	PLACA ISO 5211
OM1-24VDC35NM	35 Nm	24 VDC	ON - OFF	F03 / F05
OM1-220V35Nm	35 Nm	220 V	ON - OFF	F03 / F05
OM1-22035MOD	35 Nm	220 V	POS 4/20 mA	F03 / F05
OM2-220V90Nm	90 Nm	220 V	ON - OFF	F07 / F10
OM2-22090MOD	90 Nm	220 V	POS 4/20 mA	F07 / F10
OM3-220V150Nm	150 Nm	220V	ON - OFF	F07 / F10
OM3-220150MOD	150 Nm	220 V	POS 4/20 mA	F07 / F10
OM3-24VDC150NM	150 Nm	24 VDC	ON - OFF	F07 / F10
OM4-220V400NM	400 Nm	220 V	ON - OFF	F10 / F12
OM4-220400MOD	400 Nm	220 V	POS 4/20 mA	F10 / F12
OM5 SERIES	500 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F10 / F12
OM6 SERIES	650 Nm	24 VDC / 220 V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F10 / F12
OM7 SERIES	1000 Nm	24 VDC / 220 V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F12 o F14
OM8 SERIES	1500 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F12 o F14
OM9 SERIES	2000 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F14 o F16
OM10 SERIES	2500 Nm	24 VDC / 220 V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F14 o F16
OM11 SERIES	3000 Nm	24 VDC / 220 V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F14 o F16
OM12 SERIES	3500 Nm	24 VDC / 220 V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F14 o F16
OM13 SERIES	4500 Nm	24 VDC / 220 V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F16 / F25

Origen	Japón
Voltajes	AC / DC 24V AC 110 / 220V
Ángulo de desplazamiento	0° - 90° con opción de aumentar a 270°
Grado de protección	NEMA 4X y IP67
Rango Temperatura	-30°C -65°C
Rango humedad	30% a 95%
Peso	2,4 Kg a 102,5 Kg
Indicador de posición en parte superior del actuador	



ACTUADOR ELÉCTRICO SUN YEH 1/4 DE VUELTA A PRUEBA DE EXPLOSIONES (EXPLOSION-PROOF)

SKU	TORQUE	VOLTAJE	OPERACIÓN	PLACA ISO 5211
OME-1/220V	35 Nm	220 V	ON - OFF	F03 / F05
OME-2/220V	90 Nm	220 V	ON - OFF	F07
OME-2/220VMOD	90 Nm	220 V	POS 4/20mA	F07
OME-2/24 VDC	90 Nm	24 VDC	ON - OFF	F07
OME-3 SERIES	150 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F07
OME-4 SERIES	400 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F10
OME-5 SERIES	500 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F10
OME-6 SERIES	650 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F10
OME-7 SERIES	1000 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F12 o F14
OME-8 SERIES	1500 Nm	24 VDC / 220V	ON - OFF / POS 4-20 mA	F12 o F14



Origen Japón

Voltajes AC / DC 24V
AC 110 / 220 V

Ángulo de desplazamiento 0° - 90° con opción de aumentar a 270°

Grado de protección NEMA 4X, IP68 (7m, 72hrs)

Bloqueo automático

Protector térmico incorporado que evita que motor se queme

Normas de protección Clasificación Zona 1 o Zona 2 para gases del Grupo II A y Grupo II B

Clasificación Zona 21 o Zona 22, para atmósferas de polvo combustible o mezcla de gas explosivo

Clases de Temperatura T1 a T4

Certificaciones CSA, TS, IECEx, ATEX, CNEX, UKEX, JPEX

Rango Temperatura -30°C - 70°C

Rango Humedad 30% a 95%

Peso 3,5 Kg a 47 Kg

**Indicador de posición ubicado
en parte superior del actuador**

imfluid

www.imfluid.cl

175

SUNYEH   



imfluid

www.imfluid.cl

176



REGULADORES

MODELO	SIZE	CAPACITY LIMITATION	SET POINT	UPCO	OPCO	DESCRIPTION
TA950LP05	1" X 1" NPTF	15 to 160 mBar	20 mbar	15 mbar	35 mbar	Regulator TA950 LP+SSV Threaded
TA950MP05	1" X 1" NPTF	150 to 400 mBar	250 mbar	15 mbar	350 mbar	Pressure Regulator TA950 MP+SSV Threaded
TA950HP05	1" X 1" 1/2 NPTF	380 to 4000 mBar	1200 mbar	250 mbar	1400 mbar	Pressure Regulator TA950 HP+SSV Threaded
TA950LP07	1.5" X 1.5" NPTF	15 to 160 mBar	20 mbar	15 mbar	35 mbar	Pressure Regulator TA950 LP+SSV Threaded
TA9501LP07	1.5" X 1.5" NPTF	15 to 160 mBar	20 mbar	15 mbar	35 mbar	Pressure Regulator TA950 1LP+SSV Threaded
TA950MP07	1.5" X 1.5" NPTF	150 to 400 mBar	250 mbar	15 mbar	350 mbar	Pressure Regulator TA950 MP+SSV Threaded
TA9501MP07	1.5" X 1.5" NPTF	150 to 400 mBar	250 mbar	15 mbar	350 mbar	Pressure Regulator TA950 1MP+SSV Threaded
TA950HP07	1.5" X 1.5" NPTF	380 to 4000 mBar	1200 mbar	250 mbar	1400 mbar	Pressure Regulator TA950 HP+SSV Threaded
TA9501HP07	1.5" X 1.5" NPTF	380 to 4000 mBar	1200 mbar	250 mbar	1400 mbar	Pressure Regulator TA950 1HP+SSV Threaded
TA950LP08	2" X 2" NPTF	15 to 160 mBar	20 mbar	15 mbar	35 mbar	Pressure Regulator TA950 1LP+SSV Threaded
TA9501MP08	2" X 2" NPTF	150 to 400 mBar	250 mbar	15 mbar	350 mbar	Pressure Regulator TA950 1MP+SSV Threaded
TA9501HP08	2" X 2" NPTF	380 to 4000 mBar	1200 mbar	250 mbar	1400 mbar	Pressure Regulator TA950 1HP+SSV Threaded
TA9501HP08FL	2" X 2" ANSI 150	380 to 4000 mBar	1200 mbar	250 mbar	1400 mbar	Pressure Regulator TA950 1HP+SSV Flanged

Orientación Flujo Estándar: Izquierda Derecha
 Temperatura -20° C a 60° C
 Conexión Clase #150
 Línea de sensamiento Externa (ISL)



imfluid

www.imfluid.cl

177

**TORMENE
AMERICANA**



RESORTES

REGULADOR TA-950	RANGO DE AJUSTE	MÍN [MBAR]	MÁX [MBAR]
1137	LP	15	28
1138	LP	28	45
1139	LP	40	60
1140	LP	60	80
1141	LP	80	120
1142	LP	120	160
1143	MP	150	200
1144	MP	200	300
1145	MP	280	400
1144	HP	380	520
1145	HP	520	750
1148	HP	750	1100
1149	HP	1100	1600
1150	HP	1600	2200
1151	HP	2200	3000
1152	HP	3000	4000

REGULADOR TA-950	RANGO DE AJUSTE	MÍN [MBAR]	MÁX [MBAR]
1153	LP	15	28
1154	LP	25	40
1155	LP	40	60
1156	LP	60	80
1157	LP	80	120
1158	LP	120	160
1159	MP	150	200
1160	MP	200	300
1161	MP	280	400
1162	HP	380	520
1163	HP	520	750
1164	HP	750	1100
1165	HP	1100	1600
1166	HP	1600	2200
1167	HP	2200	3000
1168	HP	3000	4000

RESORTES

SSV (OPCO)	RANGO DE AJUSTE	MÍN [MBAR]	MÁX [MBAR]
1169	LP	40	80
1170	LP	80	180
1171	MP	140	350
1172	MP	350	450
1170	HP	250	400
1171	HP	400	800
1172	HP	700	1200
1176	HP	1200	2500
1177	HP	2500	4000

SSV (OPCO)	RANGO DE AJUSTE	MÍN [MBAR]	MÁX [MBAR]
1179	LP	6	60
1180	MP	60	240
1179	HP	100	150
1180	HP	150	500
1183	HP	500	1300
1184	HP	1300	3000
1185	HP	2000	4000



**Tri-Tech
Medical Inc.**

imfluid

www.imfluid.cl

180



FLEXIBLE DE ALTA PRESIÓN (3500 PSI) PARA GASES DEL AIRE

SKU	CONEXIÓN
TRI52-02LH	1/2" SW
TRI52-03LH	3/4" SW
TRI52-04LH	1" SW
TRI52-05LH	1-1/4" SW
TRI52-06LH	1-1/2" SW
TRI52-07LH	2" SW
TRI52-08LH	2-1/2" SW
TRI52-09LH	3" SW

ORIGEN	Estados Unidos
PRESIÓN DE TRABAJO	600 PSI WOG
CUERPO	Bronce
ASIENTO	Teflón TFE
PIEZAS	3 Cuerpos
CONEXIÓN	A soldar cañería Cobre tipo K
VÁLVULA LIMPIA PARA OXÍGENO	
FABRICADA BAJO ESTANDAR NFPA99	



mit-**uniD**[®]-cns
PRO UNI-D CO.,LTD

imfluid

www.imfluid.cl

182



VÁLVULA SOLENOIDE PARA AGUA

SKU	MEDIDA
SOAGUA03	1/2" NPT
SOAGUA03	3/4" NPT
SOAGUA03	1" NPT
SOAGUA03	1-1/2" NPT
SOAGUA03	2" NPT



ORIGEN	Taiwan
VOLTAJE	Normal Cerrada 24 VAC / VDC
	Normal Cerrada 110 VAC / VDC
	Normal Cerrada 220 VAC / VDC
CUERPO	Bronce
RANGO TEMPERATURA	-5°C a 80°C
RANGO PRESIÓN	0 a 75 PSI

VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR (TAMBIÉN AGUA Y AIRE)

SKU	MEDIDA
SOVAPO03	1/2" NPT
SOVAPO04	3/4" NPT
SOVAPO05	1" NPT
SOVAPO06	1-1/4" NPT
SOVAPO07	1-1/2" NPT
SOVAPO08	2" NPT



ORIGEN	Taiwan
VOLTAJE	Normal Cerrada 24 VAC / VDC
	Normal Cerrada 110 VAC / VDC
	Normal Cerrada 220 VAC / VDC
CUERPO	Bronce
RANGO TEMPERATURA	-5°C a 185°C
RANGO PRESIÓN	7 a 220 PSI

VÁLVULA SOLENOIDE PARA GASES COMBUSTIBLES (GLP Y GN)

SKU	MEDIDA
SOLGAS03	1/2" NPT
SOLGAS04	3/4" NPT
SOLGAS05	1" NPT

ORIGEN	Taiwan
CERTIFICACIÓN	Explosión proof
VOLTAJE	Normal Cerrada 220V
CUERPO	Bronce
RANGO TEMPERATURA	80°C
RANGO PRESIÓN	0 a 105 PSI



VÁLVULA SOLENOIDE PARA GASES OXÍGENO Y NITRÓGENO

SKU	MEDIDA
SOLOX03	1/2" NPT
SOLOX04	3/4" NPT
SOLOX05	1" NPT

ORIGEN	Taiwan
CERTIFICACIÓN	Explosión proof
VOLTAJE	Normal Cerrada 220V
CUERPO	Bronce
RANGO TEMPERATURA	80°C
RANGO PRESIÓN	0 a 105 PSI



imfluid

www.imfluid.cl

184

miT-uniD-cns
PRO UNI-D CO.,LTD





imfluid

www.imfluid.cl



VÁLVULA DE GLOBO DE FIERRO FUNDIDO PN16

SKU	CONEXIÓN
GLRHEI03	1/2" FLANGE DIN
GLRHEI04	3/4" FLANGE DIN
GLRHEI05	1" FLANGE DIN
GLRHEI06	1-1/4" FLANGE DIN
GLRHEI07	1-1/2" FLANGE DIN
GLRHEI08	2" FLANGE DIN
GLRHEI09	2-1/2" FLANGE DIN
GLRHEI10	3" FLANGE DIN
GLRHEI11	4" FLANGE DIN
GLRHEI12	5" FLANGE DIN
GLRHEI13	6" FLANGE DIN
GLRHEI14	8" FLANGE DIN

ORIGEN	Polonia
CUERPO	Fierro Fundido
BONETE	Fierro Fundido
ASIENTO	Acero Inoxidable
DISCO	Acero Inoxidable
FLANGE	Norma DIN PN16
PRESIÓN DE TRABAJO	PN16 - 240 PSI Vapor
RANGO DE TEMPERATURA	0°C - 300°C



VÁLVULA DE GLOBO DE FIERRO FUNDIDO PN16

SKU	CONEXIÓN
GLZETPN25_08	2" FLANGE DIN
GLZETPN25_09	2-1/2" FLANGE DIN
GLZETPN25_10	3" FLANGE DIN
GLZETPN25_11	4" FLANGE DIN
GLZETPN25_13	6" FLANGE DIN
GLZETPN25_14	8" FLANGE DIN

ORIGEN	Polonia
CUERPO	Fierro Fundido
BONETE	Fierro Fundido
ASIENTO	Acero Inoxidable
DISCO	Acero Inoxidable
FLANGE	Norma DIN PN25
PRESIÓN DE TRABAJO	PN25 - 360 PSI Vapor
RANGO DE TEMPERATURA	0°C - 350°C



VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO PISTÓN

SKU	CONEXIÓN
RERHEI03	1/2" FLANGE DIN
RERHEI04	3/4" FLANGE DIN
RERHEI05	1" FLANGE DIN
RERHEI06	1-1/4" FLANGE DIN
RERHEI07	1-1/2" FLANGE DIN
RERHEI08	2" FLANGE DIN
RERHEI09	2-1/2" FLANGE DIN

ORIGEN	Polonia
CUERPO	Fierro Fundido
PISTÓN	Fierro Fundido
ASIENTO	Acero Inoxidable
FLANGE	Norma DIN PN16
PRESIÓN DE TRABAJO	PN16 - 240 PSI Vapor 300 PSI WOG
RANGO DE TEMPERATURA	0°C - 300°C



NOTAS

NOTAS

imfluid



Canal de WhatsApp
+56 9 4004 9190



www.imfluid.cl